



COLECCIÓN

CALZADO DE SEGURIDAD JALAS

ejendals

jalas®

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS

WWW.GSP-CHILE.COM



GSP
CHILE



ZAPATOS DE SEGURIDAD

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS



jalas[®]



BOTÍN DE SEGURIDAD JALAS 9975 EXALTER

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

jalas®

COLOR

Negro/Rojo

MATERIALES

Superior: Microfibra, Textil

Puntera: Aluminio

Plantilla: FX3 Supreme, Poron®XRD®

Suela: Caucho nitrilo VIBRAM

Material de protección frente a la penetración

de clavos: Textil de compuesto tratado con

plasma (PTC)

Cierre: Cordones

Peso neto: (TALLA 42) 1.16 kg

CERTIFICACIONES

CAT II

EN ISO 20345:2011 S3, SRC,

HRO

TALLAS

34-47

MODELO

JALAS 9975 EXALTER



ESD



Propiedades
antiestáticas



Puntera de aluminio



Suela resistente
al aceite



Hidrofugado



Plantilla
antiperforación
textil



Sistema de absorción
de impactos Ergothan



Estabilizador



Suela resistente
al calor



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259



Cat. II



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO

TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



APLICACIONES

Operaciones en entornos con riesgo de lesiones por perforaciones de suela, entornos limpios y/o húmedos. Para uso todo el año.

CARACTERÍSTICAS

- Suela de caucho nitrilo Vibram, que garantiza un excelente agarre y resistencia al uso.
- Suela resistente al calor y a hidrocarburos.
- Caña reforzada en el tobillo para mayor comodidad y durabilidad, evitando lesiones.
- Plantilla higiénica con ventilación.
- Puntera de aluminio.
- Propiedades antiestáticas.
- Cuenta con zonas dobles de protección frente a impactos en Poron®XRD®, absorbiendo hasta el 90% de la energía del impacto, amortiguando el golpe del pie y reduciendo la presión.
- Sobrepuntera para mayor duración.
- Forma ergonómica y diseño funcional.



ZAPATO DE SEGURIDAD EJENDALS JALAS 1718 ZENIT EASYROLL

Calzado de seguridad liviano y ergonómico. Soporte adicional en el tobillo para mayor protección y cierre sistema BOA® para un mejor ajuste.

COLOR

Negro/Gris/Rojo

MATERIALES

Parte superior de cuero con revestimiento de PU.

Suela exterior de RPU y suela intermedia PU.

Plantilla Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Lana Merino, Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD.

Forro Poliéster.

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S3, SRC
ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR
Categoría II

TALLAS

36 - 47

MODELO

JALAS 1718 ZENIT EASYROLL

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

jalas®


ZENIT EVO
COLLECTION



ESD



Puntera de aluminio



Sistema de absorción de impactos Ergothon




Estabilizador



Hidrofugado




Propiedades antiestáticas



Suela resistente al aceite



Plantilla antiperforación metálica



Refuerzo de puntera ProNose

APLICACIONES

Operaciones en exterior e interior, uso todo el año. Entornos con riesgo de deslizamiento, perforaciones de suela, entornos húmedos y secos, entornos limpios.

CARACTERÍSTICAS

- Parte superior de cuero con revestimiento de PU.
- Cierre BOA® Fit System para mejor ajuste y fácil uso.
- Suela exterior de RPU resistente a grasas y aceites para mejor agarre y suela intermedia de PU. Suela clase SRC.
- Puntera de seguridad de aluminio y planta metálica.
- Excelente agarre y absorción de impactos gracias a zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD en la plantilla.
- Antiestático, resistente hasta 250 Volts.
- Hidrofugado, lengüeta de fuelle, caña reforzada.
- Fabricado en EU.

CE Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

TP TC 019:2011

EAC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR





BOTÍN DE USO GENERAL JALAS 1828 JÚPITER

Botín de seguridad de uso general repelente al agua, que entrega máxima protección, excelente agarre y ajuste. Muy cómodo, con sistema de absorción de energía en el talón con Poron®XRD®.

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

jalas®

COLOR

Negro, gris, amarillo

TALLAS

35 AL 48 (UE)

MODELO

1828 JÚPITER

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI
ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

MATERIALES

Exterior: Cuero hidrofugado revestido en PU. **Plantilla:** FX2 Pro.

Interior: Forro Poliéster, Poliamida.

Suela: Caucho Nitrilo y PU inyectado.



ESD



Propiedades antiestáticas



Puntera de aluminio



Suela resistente al aceite



Hidrofugado



Plantilla anti-perforación metálica



Sistema de absorción de impactos Ergothan



Ajuste ancho



Suela resistente al calor



Refuerzo de la puntera ProNose

APLICACIONES

Todo tipo de operaciones en las cuales se requiere un calzado de seguridad. Minería, transporte, logística, aeropuertos, entre otros. Previene riesgo de lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático.

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia Eléctrica hasta 250V.
- Resistente a pequeñas salpicaduras de químicos.
- Puntera de aluminio y plantilla de seguridad metálica recubierta para mayor aislación.
- Caña acolchada.
- Suela de doble densidad.
- Goma exterior y PU inyectado para mayor durabilidad con protección de puntera.
- Resistente a grasas, aceites y altas temperaturas.
- Antiestática.
- Plantilla FX2 Pro, textil, goma EVA Blanca, zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®, hilo conductor de poliéster (Producto disponible para recambio y también en versión térmica).



Cat. II

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI

TP TC 019:2011



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR





BOTÍN DE SEGURIDAD JALAS 9988 EXALTER

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

jalas®

Bota de seguridad impermeable con GORE-TEX, ligero y cómodo, entrega una extensa protección frente a impactos gracias a Poron®XRD™ que evita las lesiones en pies y espalda. Suela Vibram de gran agarre y cierre sistema BOA® en el lado para un fácil uso.

MATERIALES

Superior: Piel flor, Microfibra, Textil

Puntera: Aluminio

Forro: Poliamida

Plantilla: FX3 Supreme, Textil, EVA blanda, EVA rígida, Hilo conductor a base de poliéster, Neo

foam, Poron®XRD®.

Suela: Caucho nitrilo

Material de protección frente a la penetración

de clavos: Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

Cierre: BOA Fit System

Peso neto: (TALLA 42) 1.16 kg

COLOR

Negro

TALLAS

34-47

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S3, SRC,

WR, HRO

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

ASTM F3445-21 SR

MODELO

JALAS 9988 EXALTER



ESD



Propiedades
antiestáticas



Puntera de aluminio



Suela resistente
al aceite



Hidrofugado



Plantilla
antiperforación
textil



Sistema de absorción
de impactos Ergothan



Suela resistente
al calor



Estabilizador



DGVV 112-191



ÖNORM Z 1259



Cat. II



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, WR, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR

TP TC 019:2011



GORE-TEX
PRODUCTS



DIALED IN.
PRECISION FIT.

APLICACIONES

Operaciones en entornos mojados, con riesgo de lesiones por perforaciones de suela, entornos limpios. Para uso todo el año.

CARACTERÍSTICAS

- Hecho con membrana GORE-TEX, permitiendo envolver y proteger completamente el pie, garantizando ser un calzado 100% impermeable y respirable.
- Suela resistente al calor y a hidrocarburos.
- Sistema de cierre BOA, permitiendo un ajuste con mayor precisión.
- Caña reforzada para mayor comodidad y durabilidad.
- Plantilla higiénica con ventilación.
- Puntera de aluminio.
- Propiedades antiestáticas.
- Cuenta con zonas dobles de protección frente a impactos en Poron®XRD®, absorbiendo hasta el 90% de la energía del impacto, amortiguando el golpe del pie y reduciendo la presión.
- Sobrepuntera para mayor duración.
- Forma ergonómica y diseño funcional.



BOTA TÉRMICA

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS





BOTA SEGURIDAD TÉRMICA IMPERMEABLE JALAS 3325 DRYLOCK

Bota de seguridad caña alta térmica e impermeable. Entrega un excelente nivel de protección en condiciones climáticas duras. Abrigada e impermeable 100%.

COLOR

Negro

TALLAS

36 - 47

MATERIALES

Exterior: Cuero.

Interior: Forro Poliéster, poliamida y membrana impermeable DRYLOCK.

Suela: Goma y PU Inyectado.

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2022 S7, HRO, CI

ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

ASTM F3445-21 SR

Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD).

MODELO

JALAS 3325 DRYLOCK

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

jalas®

DRY+LOCK



ESD



Propiedades
antiestáticas



Puntera de aluminio



Suela resistente
al aceite



Sistema de absorción
de impactos Ergothan



Plantilla
antiperforación
metálica



Suela resistente
al calor



Modelo de invierno



Cremallera



Impermeable

APLICACIONES

Operaciones de alta montaña o condiciones de humedad y en zonas lluviosas.
Operaciones de invierno y temperatura bajo 0° C

CARACTERÍSTICAS

- Puntera de aluminio y plantilla de seguridad de acero recubierta para mayor aislación.
- Forro impermeable DRYLOCK 100% impermeable con ThermoCloud-Thermal Insulation, para una óptima protección en climas fríos.
- Suela de doble densidad. Goma exterior y PU inyectado para mayor durabilidad.
- Resistente a grasas, aceites y altas temperaturas.
- Antiestática. Plantilla con Poron XRD en planta y talón para mayor absorción de energía.
- Detalles reflectantes en la parte lateral y trasera.
- Zona de absorción de impacto en la planta y talón de los pies.
- Cierre lateral completamente impermeable.

CE Cat. II

EN ISO 20345:2022
S7, HRO, CI

TP TC 019:2011



EAC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR






BOTA SOLDADURA

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS



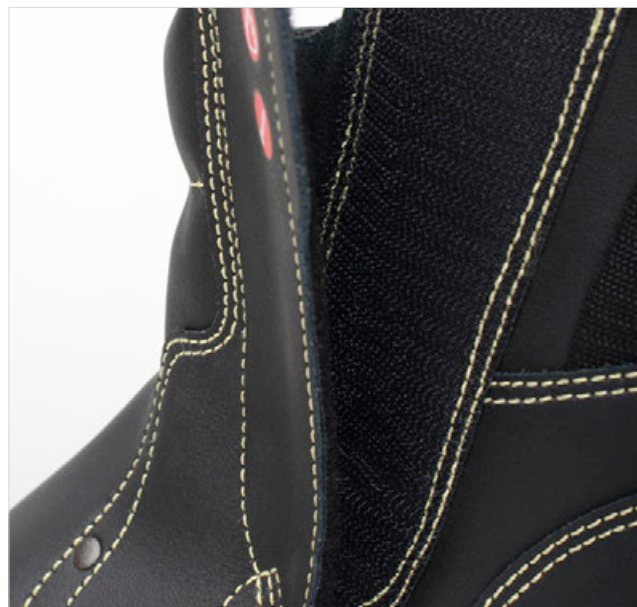

CALZADO DE SEGURIDAD ALTAS TEMPERATURAS EJENDALS JALAS 1848 TITAN+

Calzado de seguridad para altas temperaturas con refuerzo en puntera, hilo de KEVLAR en las costuras que resiste 427°C para exposición en períodos cortos y 204°C para operación constante.

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

jalas®

COLOR
Negro

CERTIFICACIONES
EN 20345:2011 S3 SRC CI HRO

TALLAS
36 - 48

MATERIALES
Exterior: Cuero recubierto de PU resistente a altas temperaturas
Interior: Forro poliéster
Suela: Goma y PU inyectado resistente a altas temperaturas


MODELO
JALAS 1848 TITAN+

APLICACIONES

Trabajos en metal, soldadura, altas temperaturas, exposición a partículas incandescentes.

CARACTERÍSTICAS


- Puntera de aluminio y plantilla antiperforación de metal.
- Suela de goma y entresuela de PU para mayor comodidad.
- Plantilla textil con doble zona de absorción de energía con Poron XRD.
- Horma ancha.
- Capellada de cuero recubierto con PU.
- Forro poliéster CAMBRELLE, cierre con velcro.
- Suela y capellada resistente al calor y altas temperaturas.
- Antiestática.
- Excelente agarre y muy cómoda.
- Zona de absorción de impacto en la planta y talón de los pies gracias a la utilización de Poron XRD.




Refuerzo puntera ProNose




Propiedades antiestáticas



Puntera de aluminio




Suela resistente a hidrocarburos



Sistema de absorción de impactos Ergothan




Plantilla antiperforación de acero



Suela resistente al calor



Ajuste ancho



Parte superior resistente al calor



Hidrofugo



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO





ACCESORIOS

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS





CRAMPÓN ANTIDESLIZANTE EJENDALS JALAS 8023 SLIP PROTECTION

Crampón antideslizante ajustable, diseñado para ser utilizado con botas de seguridad y evitar accidentes en superficies resbaladizas.

COLOR

Negro con amarillo

CERTIFICACIONES

CE

TALLAS

M /36 - 40

L /40 - 44

XL /44 - 48

MATERIALES

Caucho y acero

MODELO

8023 Slip Protection

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

jalas®

CE



Modelo de invierno

APLICACIONES

Industria minera, Operaciones de Invierno y Alta Montaña.

CARACTERÍSTICAS

- Diez clavos de acero distribuidos a lo largo del pie, para mejorar el agarre.
- Fácil de poner y sacar.
- Se mantiene flexible en bajas temperaturas.
- Compatible con la mayoría de las botas de seguridad.
- Ideal para ser utilizado con botas de trabajo en condiciones de piso escarchado.



PLANTILLA DE ZAPATO ARCO ALTO EJENDALS JALAS NEUTRALIZER 8709H HIGH ARCH

Plantillas para arco alto, con doble zona de absorción de impactos Poron®XRD® que distribuye la presión y absorbe hasta un 90% del impacto al caminar, reduciendo el riesgo de lesiones y mejorando el confort. Cuenta con propiedades antiestáticas para una mayor protección y seguridad en el trabajo.

COLOR

Azul/Negro

TALLAS

35-50

MATERIALES

Textil, E.V.A blanda, Hilo conductor de poliéster,
Barra de control en TPU, Zonas dobles de absorción
de impactos en PORON® XRD®

MODELO

JALAS 8709H HIGH ARCH
SUPPORT INSOLE

APLICACIONES

Ideal para largas horas de trabajo, ofreciendo mayor comodidad y seguridad, gracias a su protección antiestática.

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de zapato con sistema de absorción de impactos PORON®XRD®, con una excelente tecnología de soporte y capacidad de distribuir la presión y disipación de la energía que minimiza el efecto rebote al caminar.
- Cuenta con doble zona de absorción de impactos, en el talón y arco del pie.
- Evita el riesgo de descargas eléctricas gracias a su protección antiestática ESD y por la fibra electro conductora de poliéster integrada.
- Plantilla con diseño anatómico, respirable y con absorción de humedad.
- Diseño anatómico aprobado para el uso con cualquier calzado de protección JALAS.
- Para asegurar la elección de las mejores plantillas que se adapten a sus pies, recomendamos el servicio de medición de arco JALAS FootStopService (FSS).
- Deben retirarse las plantillas originales antes del uso.

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

jalas®



ESD



Propiedades
antiestáticas



Absorción
de impactos



FootStopService
jalas





PLANTILLA DE ZAPATO ARCO MEDIO EJENDALS JALAS 8710M MEDIUM ARCH SUPPORT INSOLE

Transforma tu jornada y mejora la comodidad y seguridad de tu calzado con plantillas ergonómicas diseñadas con doble zona de absorción de impactos Poron®XRD®, para entregar un nivel superior de amortiguación y estabilidad, reduciendo el riesgo de lesiones, e incrementando el confort durante todo el día.

Además, cuentan con propiedades antiestáticas, brindando una mayor protección y seguridad en tu entorno laboral.

COLOR

Verde/Negro

TALLAS

35-50

MATERIALES

Textil, E.V.A blanda, Hilo conductor de poliéster, Barra de control en TPU, Zonas dobles de absorción de impactos en PORON® XRD®

MODELO

JALAS 8710M MEDIUM
ARCH SUPPORT INSOLE

APLICACIONES

Ideal para largas horas de trabajo, ofreciendo mayor comodidad y seguridad, gracias a su protección antiestática.

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de zapato diseñada con doble zona de absorción de impactos Poron®XRD®, con una excelente tecnología de soporte y capacidad de distribuir la presión y disipación de la energía que minimiza el efecto rebote al caminar.
- Cuenta con doble zona de absorción de impactos, en el talón y en la parte delantera del pie.
- Evita el riesgo de descargas eléctricas gracias a su protección antiestática ESD y por la fibra electro conductora de poliéster integrada.
- Plantilla con diseño anatómico, respirable y con absorción de humedad.
- Diseño anatómico aprobado para el uso con cualquier calzado de protección JALAS.
- Deben retirarse las plantillas originales antes del uso.
- Para asegurar la elección correcta de las plantillas que se adapten a tus pies, recomendamos el servicio de medición de arco JALAS FootStopService (FSS).

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

jalas®



ESD



Propiedades antiestáticas



Absorción de impactos



FootStopService
jalas





PLANTILLA DE ZAPATO ARCO BAJO EJENDALS JALAS 8711L LOW ARCH SUPPORT INSOLE 42/43

Transforma tu jornada y mejora la comodidad y seguridad de tu calzado con plantillas ergonómicas diseñadas con doble zona de absorción de impactos Poron®XRD®, para entregar un nivel superior de amortiguación y estabilidad, reduciendo el riesgo de lesiones, e incrementando el confort durante todo el día.

Además, cuentan con propiedades antiestáticas, brindando una mayor protección y seguridad en tu entorno laboral.

COLOR

Naranja/Negro

TALLAS

35-50

MATERIALES

Textil, E.V.A blanda, Hilo conductor de poliéster,
Zonas dobles de absorción de impactos en PORON®
XRD®

MODELO

JALAS 8711L LOW ARCH
SUPPORT INSOLE 42/43

APLICACIONES

Ideal para largas horas de trabajo, ofreciendo mayor comodidad y seguridad, gracias a su protección antiestática.

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de zapato diseñada con doble zona de absorción de impactos Poron®XRD®, con una excelente tecnología de soporte y capacidad de distribuir la presión y disipación de la energía que minimiza el efecto rebote al caminar.
- Cuenta con doble zona de absorción de impactos, en el talón y en la parte delantera del pie.
- Evita el riesgo de descargas eléctricas gracias a su protección antiestática ESD y por la fibra electro conductora de poliéster integrada.
- Plantilla con diseño anatómico, respirable y con absorción de humedad.
- Diseño anatómico aprobado para el uso con cualquier calzado de protección JALAS.
- Deben retirarse las plantillas originales antes del uso.
- Para asegurar la elección correcta de las plantillas que se adapten a tus pies, recomendamos el servicio de medición de arco JALAS FootStopService (FSS).

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

jalas®



ESD



Propiedades antiestáticas




Absorción de impactos



FootStopService
jalas



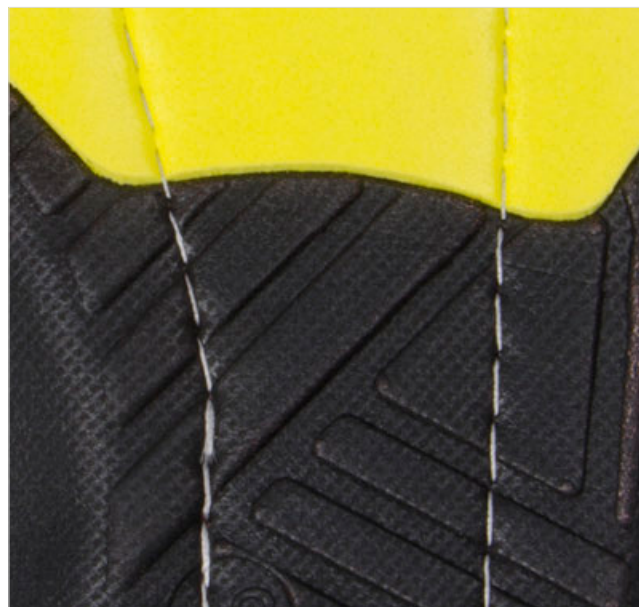

PLANTILLA DE ZAPATO TÉRMICA EJENDALS JALAS FX2 WINTER 8244

Mejora la comodidad y protección en tu jornada con plantilla textil ergonómica y térmica. Fabricada con lana merino, proporciona aislamiento térmico y comodidad en climas fríos. Su doble zona de absorción de impactos Poron®XRD® distribuye la presión y reduce el impacto, ofreciendo una amortiguación y estabilidad superiores que minimizan el riesgo de lesiones y maximizan el confort durante todo el día. Además, sus propiedades antiestáticas garantizan mayor protección y seguridad en el trabajo.

COLOR

Beige/Azul

TALLAS

35-50

MATERIALES

Textil E.V.A blanda; Hilo conductor de poliéster;
Lana Merino; PORON® XRD®; Papel aluminio.

MODELO

JALAS 8244 FX2 WINTER

APLICACIONES

Ideal para largas horas de trabajo, ofreciendo mayor comodidad. Trabajos en entornos con bajas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de zapato con sistema de absorción de impactos PORON®XRD®, con una excelente tecnología de soporte y capacidad de distribuir la presión y disipación de la energía que minimiza el efecto rebote al caminar.
- Ofrece una protección duradera, conservando su suavidad y comodidad en reposo, pero al someterse a presión se endurece para formar una coraza protectora.
- Cuenta con doble zona de absorción de impactos en el talón y en la parte delantera del pie.
- Evita el riesgo de descargas eléctricas gracias a su protección antiestática ESD y por la fibra electro conductora de poliéster integrada.
- Plantilla con diseño anatómico, respirable y con absorción de humedad.
- Material suave a base de poliéster y lana Merino, en conjunto con el papel de aluminio que entrega máxima comodidad y calidez para trabajar en lugares con bajas temperaturas sin riesgo.
- Diseño anatómico aprobado para el uso con cualquier calzado de protección JALAS.

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

jalas®



ESD



Modelo de invierno



Propiedades antiestáticas



Absorción de impactos





ejendals



MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS

WWW.GSP-CHILE.COM