



GUIDE®
THE RIGHT GLOVES

COLECCIÓN

**GUANTES DE TRABAJO
GUIDE**

GUANTES PROTECCION MECÁNICA
RESISTENTES A CORTES NIVEL C, D, F
GUANTES TÉRMICOS / FRÍO
PROTECCIÓN ESPECIAL ANTIESTÁTICO ESD
FR / ARCO ELÉCTRICO
GUANTES PROTECCIÓN QUÍMICA

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS

WWW.GSP-CHILE.COM



GUANTES DE TRABAJO QUE PROTEGEN Y MEJORAN EL RENDIMIENTO PROFESIONAL

GUIDE®
THE RIGHT GLOVES

Te invitamos a descubrir Guide Gloves, una marca europea con más de 30 años de trayectoria, comprometida con la protección de las manos y con el rendimiento de los trabajadores.

Reconocida por su enfoque ágil, sostenible e innovador, Guide Gloves fabrica guantes de trabajo de primera calidad, diseñados para satisfacer las exigencias de diversas industrias, y contribuir con entornos laborales más seguros y saludables.

Guide Gloves, emplea tecnología de vanguardia, desarrolla soluciones centradas en las necesidades reales de los usuarios y mantiene una visión constante hacia la innovación, trabajando día a día en el desarrollo de nuevos productos y materiales, capaces de responder tanto a los desafíos actuales como a los futuros, con un firme compromiso hacia la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Conoce más de las ventajas de Guide Gloves en:
www.gsp-chile.com




GSP-CHILE SpA
Distribuidor de Guide Gloves en Chile.



INNOVACIÓN QUE MARCA LA DIFERENCIA

Guide Gloves investiga y prueba constantemente nuevas tecnologías para encontrar soluciones duraderas para las necesidades actuales y futuras, desarrollando continuamente nuevos materiales que ayudan a mejorar el rendimiento y la protección.

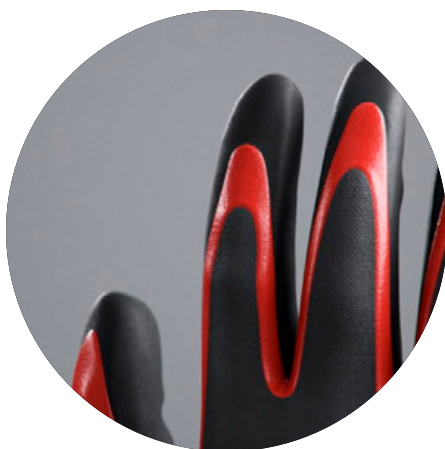

XLNT™

PROTECCIÓN Y MEJOR AGARRE

Los guantes GUIDE XLNT™ están dotados de un recubrimiento único de nitrilo que le permite mantener un agarre firme con una fuerza mínima cuando trabaje en entornos mojados y aceitosos. Cuentan con una barrera superficial altamente repelente mantiene las manos a salvo de los aceites y productos químicos perjudiciales, mientras que el diseño general proporciona una excelente destreza y una sensación de suavidad.



HXFIBR™

PROTECCIÓN CONTRA CORTES


Los guantes GUIDE HXFIBR™ proporcionan a las manos una extraordinaria protección contra cortes y también le facilitan el trabajo, gracias a un nanomaterial único que hace que los guantes sean extremadamente fuertes, flexibles con un excelente ajuste y comodidad. HXFIBR™ incorpora una lámina de hidrocarburo del grosor de un átomo, que es extremadamente ligera y más fuerte que el acero. Esta revolucionaria combinación aporta nuevos niveles de protección y destreza al mundo de los guantes de trabajo.



SPARX™

PROTECCIÓN CONTRA LAS LLAMAS

Los guantes GUIDE SPARX™ proporcionan a sus manos una protección excepcional contra el calor y los peligros del arco eléctrico. Son resistentes a las llamas y no gotearán, se derretirán ni se prenderán. Los materiales duraderos y el diseño cómodo también le permiten conservar la comodidad y la eficiencia incluso en los entornos más hostiles.

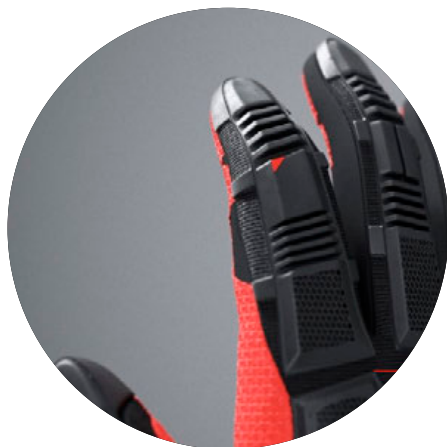

O.T.™

PROTECCIÓN EN ENTORNOS DE ALTO RIESGO

Los guantes GUIDE O.T.™ están especialmente desarrollados para trabajos pesados en entornos de alto riesgo como las industrias en alta mar, de la construcción y la minería. La exclusiva tecnología de protección contra impactos y de agarre proporciona a sus manos una combinación inigualable de protección y destreza.



VIBRO™

PROTECCIÓN A LARGO PLAZO

GUIDE VIBRO™ le protege las manos de las vibraciones peligrosas que pueden dañar seriamente su salud a largo plazo. El ajuste prieto y el patrón de agarre en relieve también permiten toda la flexibilidad, agarre y destreza que necesita para el trabajo de construcción y montaje.



USO GENERAL

RESISTENTES A CORTES NIVEL C

RESISTENTES A CORTES NIVEL D

RESISTENTES A CORTES NIVEL F



GUANTES PROTECCIÓN MECÁNICA

Nuestra colección de guantes de protección mecánica, son especialmente adecuados para tipos de trabajo más duros y entornos de trabajo pesado. Además estos se adaptan perfectamente a los trabajos de precisión que requieren una destreza y una sensibilidad excepcionales en la punta de los dedos.

Guide utiliza materiales de diferentes composiciones y de recubrimiento para adaptarse a distintos tipos de trabajo, lo que garantiza una capacidad óptima en lo referente al agarre, resistencia al corte, durabilidad y comodidad.



GUANTE PROTECCIÓN MECÁNICA NITRILLO GUIDE 9502

Guante de trabajo muy delgado y flexible, sin costuras y con recubrimiento de nitrilo, el cual proporciona una excelente barrera contra aceites, grasas y un mejor agarre tanto en condiciones secas como aceitosas.

COLOR

Rojo/Negro/Gris

TALLAS

6 - 11

MATERIALES

Exterior: Nitrilo.

Interior: Elastano, Nylon.

CERTIFICACIONES

CE Cat.II
EN 388:2016 4121X
EN 420:2003+A1:2009
EN 407:2004 X1XXXX

MODELO

GUIDE 9502

GUIDE



CE Cat.2



EN 407:2004
X1XXXX



EN 388:2016
4121X

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

APLICACIONES

Ideal para trabajos de montaje y talleres en los que se tenga contacto con suciedad, grasas y aceites. Protege ante riesgos de heridas por abrasión, rasgaduras, contacto con tierra, aceite y grasas.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema touchscreen compatible con pantallas táctiles.
- Cuenta con doble recubrimiento de nitrilo en la palma para un mejor desempeño.
- Permite una alta destreza y sensibilidad en la punta de los dedos.
- Palma resistente al calor por contacto hasta 100° por 15 segundos.
- Palma impermeable.
- Dorso respirable.
- Homologado para trabajos con alimentos.
- Puño ajustado.
- Línea XLNT™ cuenta de un recubrimiento único de nitrilo que proporciona una barrera altamente repelente contra el aceite y un excelente agarre en entornos secos y aceitosos.
- Forro de 18 gg.



GUANTE DE SEGURIDAD GUIDE 9504

Guante de trabajo muy delgado y flexible con doble recubrimiento de nitrilo completo Guide XLNT™, que proporciona una barrera contra el aceite y un excelente agarre tanto en ambientes secos como aceitosos.

COLOR
NEGRO / ROJO

TALLAS
6 - 11

MATERIALES
NITRILO
ELASTANO
NYLON

CERTIFICACIONES
CE Cat.II
EN 388: 2016 4121X
EN 407: 2004 X1XXXX

MODELO
GUIDE 9504

GUIDE



EN
388:2016
4121X



EN
407:2004
X1XXXX

APLICACIONES

Ideal para trabajos de montaje y talleres en los que se entra en contacto con líquidos y aceites. Protege ante riesgos de heridas por abrasión, rasgaduras, contacto con tierra, aceites y grasas.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología XLNT™ proporciona una barrera excelente que mantiene al usuario a salvo de aceites y líquidos nocivos, así como un excelente agarre en entornos grasosos.
- Palma recubierta de nitrilo resistente al calor por contacto hasta 100°C por 15 segundos.
- Excelente agarre, cómodo y altamente resistente a grasas y aceites.
- Impermeable en palma y dorso.
- Alta destreza y sensibilidad en la punta de los dedos.
- Puño tejido.
- Forro de 18 gg.



GUANTE DE TRABAJO GUIDE 9505

Guante de trabajo fino y flexible resistente al corte nivel C, con recubrimiento de Nitrilo Guide XLNT™, que proporciona una barrera contra el aceite y un excelente agarre en entornos secos y aceitosos.

COLOR

Gris oscuro / Negro

TALLAS

5 - 11

MATERIALES

Exterior: Nitrilo, palma con inmersión, estructura superficial lisa.

Interior: Poliéster, Fibra de vidrio, Fibra de acero, Elastano, Polietileno de alta densidad, Nylon.

CERTIFICACIONES

CE Cat.II

EN 388:2016 4X43C

EN 407:2004 X1XXXX

MODELO

GUIDE 9505

GUIDE



CE Cat.2



EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4X43C

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

APLICACIONES

Ideal para trabajos de montaje y talleres en donde hay riesgo de corte y existe eventual contacto con aceites y líquidos.

Protege ante riesgos de heridas por abrasión, rasgaduras, contacto con tierra, aceites y grasas.

CARACTERÍSTICAS

- Función Pantalla táctil.
- Alta destreza y sensibilidad en la punta de los dedos.
- Nivel de protección contra cortes C (ISO 13997).
- Palma recubierta de nitrilo resistente al calor por contacto hasta 100°C por 15 segundos (100 °C, EN 407).
- Puño tejido.
- Homologado para todo tipo de alimentos.
- Tecnología XLNT™ proporciona una excelente barrera que mantiene al usuario protegido de aceites y líquidos nocivos, así como un excelente agarre en entornos grasosos.
- Forro de 18 gg.



GUANTE RESISTENTE AL CORTE RECUBIERTO 3/4 DE NITRILO GUIDE 9507

Guante resistente al corte Nivel D, sin costuras y con recubrimiento 3/4 de nitrilo, que proporciona una excelente barrera contra aceites y grasas, y un mejor agarre en condiciones secas y aceitosas.

COLOR

Rojo/Negro/Gris oscuro

TALLAS

6 - 11

MATERIALES

Exterior: Palma de nitrilo liso hasta los nudillos.

Interior: Poliéster, Elastano, Nylon.

Material resistente al corte: Fibra de acero, de vidrio y polietileno de alta densidad.

CERTIFICACIONES

CE Cat.II

EN 388:2016 4X44D

EN 407:2004 X1XXXX

MODELO

GUIDE 9507

GUIDE



CE Cat.2



EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4X44D

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

APLICACIONES

Evita el riesgo de lesiones, laceraciones, arañazos y cortes en ambientes hostiles en contacto con suciedad, grasas y aceites. Adecuados para la industria minera, petroquímica, del vidrio, construcción y montaje.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema touchscreen compatible con pantallas táctiles.
- Cuenta con doble recubrimiento de nitrilo en la palma para un mejor desempeño.
- Permite una alta destreza y sensibilidad en la punta de los dedos.
- Palma resistente al calor por contacto hasta 100° por 15 segundos.
- Homologado para trabajos con alimentos.
- Puño ajustado.
- Línea XLNT™ cuenta de un recubrimiento único de nitrilo que proporciona una barrera altamente repelente contra el aceite y un excelente agarre en entornos secos y aceitosos.
- Forro de 18 gg.



GUANTE RESISTENTE AL CORTE RECUBIERTO DE NITRILO GUIDE 9508

Guante resistente al corte Nivel D, sin costuras y con recubrimiento completo de nitrilo, que proporciona una excelente barrera contra aceites y grasas, y un mejor agarre en condiciones secas y aceitosas.

COLOR

Rojo/Negro

TALLAS

6 - 11

MATERIALES

Exterior: Nitrilo.

Interior: Poliéster, Elastano, Nylon.

Material resistente al corte: Fibra de acero, de vidrio y polietileno de alta densidad.

CERTIFICACIONES

CE Cat.II

EN 388:2016 4X44D

EN 407:2004 X1XXXX

MODELO

GUIDE 9508

GUIDE



CE Cat.2



EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4X44D

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

APLICACIONES

Evita el riesgo de lesiones, laceraciones, arañazos y cortes en ambientes hostiles en contacto con suciedad, grasas y aceites. Adecuados para la industria minera, petroquímica, del vidrio, construcción y montaje.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema touchscreen compatible con pantallas táctiles.
- Cuenta con doble recubrimiento de nitrilo en la palma para un mejor desempeño.
- Permite una alta destreza y sensibilidad en la punta de los dedos.
- Palma resistente al calor por contacto hasta 100° por 15 segundos.
- Homologado para trabajos con alimentos.
- Puño ajustado.
- Línea XLNT™ cuenta de un recubrimiento único de nitrilo que proporciona una barrera altamente repelente contra el aceite y un excelente agarre en entornos secos y aceitosos.
- Forro de 18 gg.



GUANTE DE SEGURIDAD RESISTENTE AL CORTE HXFIBR™ GUIDE 6602

Guante de seguridad resistente al corte nivel C, diseñado con material HXFIBR™ que brinda protección contra cortes extremadamente duradera y un alto nivel de destreza.
Palma de PU.

COLOR
GRIS / ROJO

TALLAS
6 - 12

MATERIALES
POLIURETANO / FIBRAS DE
ACERO / ELASTANO / NYLON

CERTIFICACIONES
CE Cat.II
EN 388:2016 3X41C
EN 407:2004 X1XXXX
IEC 61340-5-1 R: 1.4 x 10⁶ Ω
Protección al corte nivel C (ISO 13997)

MODELO
GUIDE 6602

APLICACIONES

Evita el riesgo de lesiones, laceraciones, arañazos y cortes en ambientes hostiles en contacto con suciedad. Adecuados para la industria minera, petroquímica, del vidrio, construcción y montaje.

CARACTERÍSTICAS

- Material resistente al corte HXFIBR™ contiene una capa de hidrocarburo, material delgado y liviano de un átomo que también es más fuerte que el acero.
- Palma con excelente agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas.
- Palma recubierta de PU y resistente al calor por contacto hasta 100°C por 15 segundos.
- Excelente destreza y sensibilidad en la punta de los dedos.
- Forro de 18 gg y refuerzo adicional en el dedo pulgar y dedo índice.
- Sistema touchscreen compatible con pantallas táctiles.

GUIDE

CE Cat.2



APTO
PANTALLA
TÁCTIL



PROTECCIÓN AL
CORTE C
ISO 13997



EN 407:2004
X1XXXX



EN 388:2016
3X41C



IEC
61340-5-1
R:1.4 x 10⁶ Ω



GUANTE DE SEGURIDAD RESISTENTE AL CORTE HXFIBR™ GUIDE 6604

Guante de seguridad resistente al corte nivel C, diseñado con material HXFIBR™ que brinda protección contra cortes extremadamente duradera y un alto nivel de destreza.

Palma de Nitrilo.

COLOR

GRIS / ROJO

TALLAS

7 - 12

MATERIALES

NITRILO / FIBRAS DE ACERO
ELASTANO / NYLON

CERTIFICACIONES

CE Cat.II
EN 388:2016 4X41C
EN 407:2004 X1XXXX
IEC 61340-5-1 R: 7.0 x 10⁸ Ω
Protección al corte nivel C (ISO 13997)

MODELO

GUIDE 6604

GUIDE

CE Cat.2



APTO
PANTALLA
TÁCTIL



NO PARA
ALIMENTOS
GRASOS



EN 388:2016
4X41C



EN 407:2004
X1XXXX



IEC
61340-5-1
R:5.9 x 10⁸ Ω

APLICACIONES

Evita el riesgo de lesiones, laceraciones, arañazos y cortes en ambientes hostiles en contacto con suciedad. Adecuados para la industria minera, petroquímica, del vidrio, construcción y montaje.

CARACTERÍSTICAS

- Material resistente al corte HXFIBR™ contiene una capa de hidrocarburo, material delgado y liviano de un átomo que también es más fuerte que el acero.
- Palma con excelente agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas.
- Palma recubierta de nitrilo y resistente al calor por contacto hasta 100°C por 15 segundos.
- Excelente destreza y sensibilidad en la punta de los dedos.
- Manga extendida para protección adicional contra cortes en antebrazo.
- Forro de 18 gg y refuerzo adicional en el dedo pulgar y dedo índice.
- Sistema touchscreen compatible con pantallas táctiles.



PRIMERA CAPA

PROTECCIÓN TÉRMICA

PROTECCIÓN TÉRMICA IMPERMEABLE



GUIDE

GUANTES PROTECCIÓN TÉRMICA / FRÍO

Siempre que la temperatura descienda por debajo de +10 °C, necesitará mantener las manos calientes. No importa si trabaja en interiores o en exteriores.

Guide ofrece guantes de protección contra el frío para diferentes condiciones, que van desde temperaturas relativamente suaves hasta extremadamente bajas en entornos fríos, húmedos o secos.



GUANTE PROTECCIÓN TÉRMICA GUIDE 5501

Recomendado para uso como guante interior en ambientes fríos. Fabricado en suave lana merino, para mantener sus manos cómodas y a la temperatura adecuada. Apto para uso con pantalla táctil y aprobado para alimentos.

COLOR

Gris oscuro

TALLAS

6 - 11

MATERIALES

Exterior: Sin revestir.

Interior: Lana Merino. Elastano, Nylon.

CERTIFICACIONES

EN 388:2016 214XX

EN 511:2006 XIX

EN 21420:2020

CE CAT.II

MODELO

GUIDE 5501

GUIDE



APTO PANTALLA
TÁCTIL

EN 21420:2020



EN 511:2006
XIX



EN 388:2016
214XX

APLICACIONES

Recomendado para trabajo en frigoríficos, alta montaña, trabajos industriales en ambientes fríos.

CARACTERÍSTICAS

- Modelo ajustado.
- Transporte de la humedad para mantener las manos secas.
- Forro cálido.
- Puño de punto para un mejor ajuste.
- Permite usar aparatos de pantalla táctil sin tener que quitárselos.
- Aprobado para contacto con todo tipo de alimentos.
- Protege contra abrasiones, raspaduras y ampollas en las manos.



GUANTE TÉRMICO IMPERMEABLE GUIDE 5171W

Guante térmico con cuero sintético impermeable en la parte posterior de la mano.
El puño se ajusta fácilmente con un práctico cierre de Velcro.

COLOR

Gris oscuro /Negro

TALLAS

8 - 12

MATERIALES

Exterior: Poliéster, Elastano, Spandex,
Cuero sintético, Neoprene.

Interior: Forro Poliéster.

CERTIFICACIONES

EN 388:2016 3122X

EN 511:2006 12X

EN 407:2004 X1XXXX

EN 21420:2020

CE CAT.II

MODELO

GUIDE 5171W

GUIDE



FORRO CÁLIDO



IMPERMEABLE



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3122X



EN 407:2004
X1XXXX



EN 511:2006
12X

APLICACIONES

Recomendado para trabajos mecánicos con riesgos de abrasiones, raspaduras, laceraciones y cortes, en diversas industrias (Minera, construcción, agrícola, forestal, transporte, obras viales).

CARACTERÍSTICAS

- Forro térmico para mayor comodidad.
- Puño se ajusta fácilmente con un cierre de Velcro.
- Impermeable.
- Cuero sintético.
- Yemas de los dedos reforzadas.
- Buen agarre en seco y en húmedo.



GUANTE TÉRMICO E IMPERMEABLE GUIDE 23W HP

Guante de invierno totalmente forrado e impermeable, en cuero sintético de alta durabilidad, con buen agarre. Su diseño preformado garantiza destreza y flexibilidad.

COLOR

Gris oscuro, negro, rojo.

TALLAS

7 - 12

MATERIALES

Exterior: Elastano, Nylon y cuero sintético.

Interior: Poliéster, Membrana de vellón de poliéster.

CERTIFICACIONES

EN 420:2003

EN 388:2016 3121X

EN 511:2006 12X

CAT.II

MODELO

GUIDE 23W HP

GUIDE

CE Cat.2



IMPERMEABLE



RESISTENTE AL FRÍO

EN 420:2003



EN 511: 2006
12X



EN 388:2016
3121X

APLICACIONES

Recomendado para uso en ambientes fríos. Para trabajos industriales, logística, construcción, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

- El puño elasticado permite que el guante se mantenga en su lugar, para mayor seguridad.
- Nudillos protegidos.
- Dedo índice y puntas de los dedos reforzados.
- Palma reforzada y acolchada.
- Diseño preformado, que permite un excelente ajuste y flexibilidad.
- Protección contra contacto frío (EN 511).
- Buen agarre en seco, húmedo, con nieve y hielo.



GUANTE TÉRMICO IMPERMEABLE GUIDE 5122W

Guante térmico totalmente forrado e impermeable. Ajuste preformado y dorso elástico, garantizan una buena destreza y flexibilidad. Amarillo fluorescente en la parte posterior para excelente visibilidad. Apto para uso con pantalla táctil.

GUIDE



FORRO CÁLIDO



IMPERMEABLE



APTO
PANTALLA TÁCTIL

COLOR

Amarillo /Negro

TALLAS

7 - 12

MATERIALES

Exterior: Nylon, Spandex, Cuero sintético resistente Guide GTX.

Interior: Forro Poliéster.

CERTIFICACIONES

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2121X

EN 511:2006 121

EN 407:2004 X1XXXX

CE CAT.II

MODELO

GUIDE 5122W

CE Cat.2

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2121X



EN 407:2004
X1XXXX



EN 511:2006
121

APLICACIONES

Recomendado para trabajos mecánicos con riesgos de abrasiones, raspaduras, laceraciones y cortes, en diversas industrias (Minera, construcción, agrícola, forestal, transporte, obras viales).

CARACTERÍSTICAS

- Material de alta visibilidad.
- Función de pantalla táctil.
- Forro térmico para mayor comodidad.
- Impermeable.
- Cuero sintético resistente Guide GTX.
- Refuerzo del agarre dedo pulgar.
- Yemas de los dedos reforzadas.
- Elástico en la muñeca.
- Buen agarre en seco y en húmedo.
- Buen agarre con nieve y hielo.



GUANTE TÉRMICO IMPERMEABLE GUIDE 5700W

Guante cálido y resistente, apto para trabajo en entornos fríos y en cámaras frigoríficas. Refuerzos Guide GTX en palma, yemas, pulgar e índice logran que el guante sea altamente resistente. Función de pantalla táctil en las yemas y en el dorso.

COLOR

Gris oscuro / Negro

TALLAS

7 - 12

MATERIALES

Exterior: Poliéster, Piel flor caprino, Patrón de agarre de silicona, Guide GTX - Armor.

Interior: Forro de Poliéster, Membrana Thinsulate.

CERTIFICACIONES

EN 388:2016 3242X
EN 511:2006 331
EN 407:2004
CE CAT.II

MODELO

GUIDE 5700W

GUIDE



FORRO CÁLIDO



IMPERMEABLE



APTO
PANTALLA TÁCTIL

CE Cat.2



EN 388:2016
3242X



EN 407:2004



EN 511:2006
331

APLICACIONES

Recomendado para trabajos al aire libre, entornos fríos y frigoríficos, con riesgo de abrasiones, raspaduras, ampollas y laceraciones. Apto para diversas industrias (Edificación, construcción, obras viales, logística, comercio, maquinaria, equipos).

CARACTERÍSTICAS

- Totalmente forrado.
- Impermeable.
- Refuerzo del agarre en pulgar y dedo índice.
- Palma acolchada y reforzada. Yemas de los dedos reforzadas.
- Nivel de protección térmica de contacto 2 (250°C, EN 407).
- Elástico en la muñeca y forro hacia el puño evitan que ingrese aire frío en el guante.
- Resistente al viento.
- Buen agarre en seco y en húmedo.
- Buen agarre con nieve y hielo.



GUANTE TÉRMICO GUIDE 662W

Guante de trabajo térmico y resistente al calor por contacto en la palma, recubierto 3/4 con doble revestimiento de nitrilo en la palma y nudillos, resistente al agua, humedad y aceites.

COLOR

Negro

TALLAS

8 - 12

MATERIALES

Exterior: Nitrilo.

Interior: Acrílico.

CERTIFICACIONES

EN 388:2016 (4231X)

EN 407:2004 (X2XXXX)

EN 511:2006 (X2X)

MODELO

GUIDE 662W

GUIDE



Forro para invierno



Protección térmica



Cat.2

EN 420:2003



EN 511:2006
X2X



EN 388:2016
4231X



EN 407:2004
X2XXXX

APLICACIONES

Operaciones de invierno, minería de alta montaña, mantención de equipos, trabajos en exterior, climas fríos, frigoríficos y actividades outdoor.

CARACTERÍSTICAS

- Sin costuras, otorga mayor comodidad.
- Doble revestimiento de nitrilo resistente al agua y abrasión, repele eficazmente el aceite y grasas entregando una adherencia superior.
- Dedos precurvados.
- Palma resistente al calor por contacto hasta 250 °C durante 15 segundos.
- Forro de invierno con acrílico aislante.
- Palma impermeable.
- Puño tejido de punto.
- Buen agarre en seco, en aceite, con nieve y hielo.



ANTIESTÁTICO ESD
FR / ARCO ELÉCTRICO
MANGUILLAS RESISTENTES AL CORTE
MANGUILLAS RESISTENTES AL CORTE Y CALOR
PROTECCIÓN CONTRA VIBRACIONES
PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTOS



GUANTES PROTECCIÓN ESPECIAL

Esta categoría contiene productos diseñados para la protección en entornos y riesgos muy específicos reduciendo daños por golpes e impactos, disminución de efectos nocivos de las vibraciones fuertes, protección de equipos sensibles contra descargas electrostáticas, protección de los brazos contra cortes y exposición a fuego, calor o arco eléctrico.



GUANTE RESISTENTE AL CORTE E IMPACTO GUIDE 6609

Guante de seguridad resistente al corte nivel D con protección de impacto y palma recubierta de nitrilo arenoso resistente al calor por contacto.

COLOR

Gris, Rojo y Negro.

TALLAS

6 - 12

MATERIALES

Palma de nitrilo de doble inmersión.
Material interno de fibras de acero, eslastano y nylon.
Protección resistente al impacto de TPR/TPU.

CERTIFICACIONES

CE Cat.II
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 4X43DP
EN 407:2020 X1XXXX
IEC 61340-5-1 R:8,9x10⁴-5,0x10⁵Ω
Nivel de protección contra cortes D (ISO 13997)

MODELO

GUIDE 6609



FUNCIÓN
PANTALLA
TÁCTIL



RESISTENTE
AL CORTE



PROTECCIÓN
CONTRA
IMPACTOS



Cat.II



EN 388:2016
4X43DP



EN 420:2003
+ A1:2009



EN 407:2020
X1XXXX



ANSI 138
NIVEL 1



IEC 61340-5-1
R:8,9x10⁴-5,0x10⁵Ω

APLICACIONES

Industria petrolera, minería, demoliciones, construcción, logística, metalurgia, papelerías, aplicaciones generales, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Palma resistente al calor por contacto (hasta 100°C).
- Con sistema touchscreen que permite trabajar con pantallas táctiles.
- Modelo ajustado, dorso respirable y puño con tejido de punto.
- Antiestático ESD, no produce descargas electrostáticas.
- Dorso resistente a impactos.
- Refuerzo en la base del pulgar y dedo índice.
- Homologado para trabajos con alimentos.
- Los guantes **GUIDE HXFIBR™** proporcionan a las manos una extraordinaria protección contra cortes y también facilitan el trabajo, gracias a un nanomaterial único que hace que los guantes sean extremadamente fuertes y flexibles al mismo tiempo.



GUANTE RESISTENTE A CORTES Y ARCO ELÉCTRICO GUIDE 7502

Guante de seguridad de cuero de cabra resistente al corte nivel B y resistente al arco eléctrico ATPV 1 de hasta 6 cal/cm² y palma resistente al calor por contacto. Diseño para trabajos con riesgo al arco eléctrico.

COLOR

Blanco
Gris
Negro

CERTIFICACIONES

EN 388:2016 3X44B
EN 407:2004 41312X
ISO 13997
CAT.III

TALLAS

7 -12

MATERIALES

Cuero de flor de cabra
Fibras e hilos de meta-aramida
Forro interior de para-aramida

MODELO

GUIDE 7502

GUIDE



ARC/ASTM F2675
CAL 6, ATPV 1



EN 388:2016
3X44B



EN 407:2004
41312X



PROTECCIÓN
AL CORTE B
ISO 13997

APLICACIONES

Diseñado para trabajos expuestos a riesgos de arco eléctrico y trabajos con exposición de partículas incandescentes, calor y llamas.

CARACTERÍSTICAS

- Parte superior reforzada con fibras meta-aramida, resistente al calor.
- Puño abierto elasticado en la muñeca.
- Costuras dobles resistentes al calor.
- Forro interior de para-aramida retardante a la llama y resistente al corte.
- Palma resistente al calor por contacto hasta temperaturas de 100° durante 15 segundos.
- Palma, nudillos y pulgar reforzados para mayor resistencia mecánica.
- Resistente a la llama, calor convectivo, calor radiante, partículas incandescentes y pequeñas salpicaduras de material fundido.



GUANTE DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO GUIDE 7505

Guante de seguridad de cuero de cabra impermeable de protección contra arco eléctrico ATPV 4 de hasta 47 cal/cm² y resistente al corte nivel 2. Diseñado para trabajos con riesgos asociados a un arco eléctrico.

COLOR
NEGRO

TALLAS
7 - 12

MATERIALES

Exterior: Cuero de cabra.
Membrana intermedia impermeable de TPU.
Interior: Para-aramida.

CERTIFICACIONES

CE Cat.III
EN 388:2016 3X43B
EN 511: 2006 021
EN 407: 2004 41424X
EN 12477:2001 Type A
ARC/ASTM F2675 CAL 47 ATPV 4
Nivel de protección contra cortes B (ISO 13997).

MODELO
GUIDE 7505

APLICACIONES

Diseñado para trabajos expuestos a riesgos de arco eléctrico y trabajos con exposición de partículas incandescentes, calor y llamas.

CARACTERÍSTICAS

- Palma de cuero de cabra impermeable resistente al calor por contacto hasta temperaturas de 100° durante 15 segundos.
- Protección contra arco eléctrico ATPV nivel 4 de 47 cal/cm²
- Certificado para aplicaciones de soldadura según EN 12477:2001 Type A
- Puño de cuero de cabra extendido para una mayor protección.
- Forro interior de para-aramida retardante a la llama y resistente al corte.
- Refuerzos en palma y nudillos para mayor resistencia.
- Resistente a la llama, calor convectivo, calor radiante, partículas incandescentes y pequeñas salpicaduras de material fundido.
- Costuras dobles de kevlar para una mejor resistencia.

GUIDE

CE Cat.3



PROTECCIÓN AL CORTE NIVEL B (ISO 13997)



EN 388:2016 3X43B



EN 407:2004 41424X



EN 511:2006 021



GUANTE PROTECCIÓN TÉRMICA/ARCO ELÉCTRICO GUIDE 7506

GUIDE

Guante de trabajo dúctil, sin costuras, con revestimiento en la palma de bi-polímero, diseñado a partir de materiales que hacen que sea adecuado para entornos en los que puede haber un riesgo de arco eléctrico y calor. Cuenta con protección contra cortes nivel D y está probado para el calor de contacto de nivel 1.

COLOR

Verde oscuro / Negro

TALLAS

6 - 12

MATERIALES

Exterior: Nitrile, Chloroprene, Palma con inmersión, Estructura superficial lisa.

Interior: Sin forro, Tejido sencillo, Fibra de vidrio, Para-aramida, Meta-aramida, Elastano, Nylon.

CERTIFICACIONES

EN 388:2016 4X43D
EN 407:2004 41220X
ARC/ASTM F2675
CE CAT.III

MODELO

GUIDE 7506

CE Cat.3



PROTECCIÓN
FRENTA AL CORTE



ARC/ASTM F2675
CAL 10.3 ATPV 2



EN 388:2016
4X43D



EN 407:2004
41220X

APLICACIONES

Recomendado para trabajos mecánicos con riesgos de abrasiones, raspaduras, ampollas, laceraciones y cortes, en diversas industrias (Minera, construcción, agrícola, forestal, trabajos con metal, transporte).

CARACTERÍSTICAS

- Nivel de protección contra cortes D (ISO 13997).
- Nivel de protección térmica de contacto 1 (100°C, EN 407).
- Protección contra chispas (EN 407).
- Protección contra arco eléctrico.
- Protección contra el calor radiante.
- Corte estándar.
- Transpirable.
- Puño de punto.
- Buen agarre en seco y en húmedo.
- Buen agarre con aceite.



GUANTE ANTIVIBRACIÓN VIBRO™ GUIDE 8010

Guante antivibración diseñado para reducir las vibraciones que son producidas por herramientas o máquinas vibratorias.

GUIDE

CE Cat.2

COLOR
NEGRO

TALLAS
7 - 12

MATERIALES
NYLON / PU / ELASTANO
CUERO SINTÉTICO

CERTIFICACIONES
CE Cat.II
EN 388:2016 2112X
EN ISO 10819:2013/A1:2019 TRM:
0,70 TRH: 0,57

MODELO
GUIDE 8010



2112X

EN 388:2016



EN ISO
108196

TRM:0,70
TRH:0,57

APLICACIONES

Trabajos con martillos neumáticos, taladros de impacto, llaves de impacto, lijadoras, esmeriladoras, compactadores de placas, sierras para hormigón y otras herramientas vibratorias.

CARACTERÍSTICAS

- Espuma de 6 mm antivibración en la palma.
- Tecnología antivibración VIBRO™, material a base de espuma que ofrece una excelente protección contra las vibraciones.
- Reducción de efecto de las vibraciones de acuerdo a EN ISO 10819 previniendo enfermedades profesionales.
- Puntas de los dedos reforzadas con cuero sintético para una protección adicional contra el desgaste.
- Ventilación en el dorso de la mano.
- Cuenta con excelente agarre en condiciones seca y húmedas y ajuste en la mano.
- Cierre velcro en la plama para un mejor ajuste.



MANGA PROTECTORA CONTRA CORTES GUIDE 6621

Diseñada para proteger la parte superior del brazo y antebrazo. Ambidiestro. Cuenta con una pieza de fijación con diseño ergonómico, que logra mantener la manga firme en su lugar. Producto con nivel de protección de corte F. Aprobación ESD y antiestático. Homologado por Oeko-Tex y para uso con alimentos.

COLOR

Amarillo / Gris claro / Gris oscuro / Negro / Rojo

TALLAS

M, L, XL

MATERIALES

Exterior: Elastano, Nylon.

Interior: HXFIBr™, Poliéster, Elastano.

CERTIFICACIONES

EN 388:2016 3X4XF

EN 16350:2014

SS IEC 61340-5-1

EN 21420:2020

CE CAT.II

MODELO

GUIDE 6621

APLICACIONES

Recomendado para trabajos mecánicos con riesgos de abrasiones, raspaduras, ampollas, laceraciones y cortes, en diversas industrias (Minera, construcción, agrícola, forestal, transporte).

CARACTERÍSTICAS

- Nivel de protección contra cortes F (ISO 13997).
- Pieza de fijación para la mano con diseño ergonómico.
- Tejido de HXFIBr™ de calibre 13.
- Ambidiestro.
- Transpirable.
- Homologado por Oeko-Tex.
- Producto homologado para su uso con alimentos.
- Sin fibra de vidrio.
- Elástico en la muñeca.
- Aprobado como producto antiestático.
- Con aprobación ESD.

GUIDE

CE Cat.2



SS IEC
61340-5-1



EN 388:2016
3X4XF



EN
16350:2014

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100





MANGA PROTECTORA CONTRA CORTES GUIDE 370

Diseñada para proteger la parte superior del brazo y antebrazo. Ambidiestro. Cuenta con una pieza de fijación con diseño ergonómico, que logra mantener la manga firme en su lugar. Producto con nivel de protección de corte C. Homologada para el calor por contacto de nivel 1.

COLOR

Amarillo / Negro / Gris

TALLAS

M, L, XL

MATERIALES

Exterior: Elastano, Nylon.

Interior: Fibra de acero, Para-aramida, Elastano, Polietileno de alta densidad.

CERTIFICACIONES

EN 388:2016 1X4XC

EN 407:2020 X1XXXX

Nivel de protección contra cortes C
(ISO 13997)
CE CAT.II

MODELO

GUIDE 370

GUIDE

CE Cat.2



EN 388:2016
1X4XC



EN 407:2020

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
20.HCN.16056 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

APLICACIONES

Recomendado para trabajos mecánicos con riesgos de abrasiones, raspaduras, laceraciones y cortes, en diversas industrias (Minera, construcción, agrícola, forestal, transporte).

CARACTERÍSTICAS

- Nivel de protección contra cortes C (ISO 13997).
- Pieza de fijación para la mano con diseño ergonómico.
- Nivel de protección térmica de contacto 1 (100°C, EN 407).
- Ambidiestro.
- Homologado por Oeko-Tex.
- Producto homologado para su uso con alimentos.
- Sin fibra de vidrio.
- Transpirable.
- Elástico en la muñeca.





RECUBIERTO NITRILLO CON FORRO TEXTIL
DESECHABLE NITRILLO



GUANTES PROTECCIÓN QUÍMICA

Manipular productos químicos sin los guantes adecuados supone un riesgo de quemaduras químicas, lesiones cutáneas y daños en el sistema nervioso y los órganos internos. Antes de elegir sus guantes, debe saber a qué sustancias químicas estará expuesto, en qué forma y durante cuánto tiempo. Para mayor seguridad, póngase siempre en contacto con nosotros para que le asesoremos. Guide ofrece una gama en constante evolución de guantes de protección química probados y aprobados para diversos fines.



GUANTE DE PROTECCIÓN QUÍMICA GUIDE 9510

Guante de protección química de nitrilo. Diseñado para trabajar con sustancias químicas como ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, solventes, aceites, petróleo y grasas. Permite manipular objetos húmedos o engrasados sin problema. Categoría III.

COLOR

Rojo/Negro

TALLAS

7- 11

MATERIAL

Nitrilo

CERTIFICACIONES

CE Categoría III
EN 388:2016 4121X
EN ISO 374-1:2016 Tipo A AJKLMNOT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 407:2020 X1XXXX

MODELO

GUIDE 9510

APLICACIONES

Entornos con riesgos químicos, biológicos, ambientes sucios en industria minera, petroquímica, agrícola, del papel, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con dos capas de un recubrimiento de nitrilo a prueba de líquidos y químicos con tecnología Guide XLNT™ que asegura un agarre superior tanto en ambientes secos como aceitosos.
- Forro de nylon de 18 galgas que entrega una alta sensibilidad en la punta de los dedos mientras que el puño de seguridad de 35 cm asegura una protección extendida.
- Excelente manejo de la humedad y una barrera excepcional contra líquidos y productos químicos.
- Muy flexible, lo que permite una excelente destreza.
- Protección contra microorganismos y virus.
- Palma resistente al calor por contacto hasta 100°C por 15 segundos.
- Largo de 35 centímetros.
- Grosor de 1,27 milímetros.
- Certificado Oeko-Tex.

GUIDE



CE Categoría 3



EN ISO 374-1:2016
Tipo A
AJKLMNOT



EN 388:2016
4121X



EN ISO 374-5:2016
VIRUS



EN 407:2020
X1XXXX



**STANDARD
100**
20.HCN.16056
Hohenstein HTTI



GUANTE DESECHABLE DE NITRILO GUIDE 7020

Guante desechable de nitrilo sin polvo, muy resistente al degarro y extra largo. Resistente a salpicaduras químicas, aceites y grasas. Con alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, buen ajuste y excelente agarre en seco y en mojado.

COLOR

Azul

TALLAS

7-11

MATERIALES

Nitrilo

CERTIFICACIONES

Categoría CE Categoría III
EN 21420:2020
EN ISO 374-1:2016 Tipo B JKOPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 16350 R:3,84x107Ω - 4,61x107Ω

MODELO

GUIDE 7020

GUIDE



EN ISO 374-1:2016
Tipo B
JKOPT



EN ISO 374-5:2016
VIRUS



EN 16350
R:3,84x107Ω - 4,61x107Ω

APLICACIONES

Entornos con exposición de riesgo microbiológico y químicos, entornos húmedos, aceitosos, grasientos y/o sucios. Trabajos en laboratorios, mecánica automotriz, pintura, limpieza y mantenimiento, industria alimentaria y gastronómica, aplicaciones industriales, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

- Nitrilo de espesor de 0,2 milímetros.
- Largo de 30 centímetros para una mayor protección.
- Excelente resistencia al desgarrar para trabajos pesados.
- Buena resistencia a hidrocarburos como grasas, aceites, disolventes, gasolina y químicos en general.
- Propiedades antiestáticas para entornos con riesgo de descarga electrostática.
- Superficie texturizada para un mejor agarre.
- Interior clorado para facilitar su colocación y retirada.
- Apto para la manipulación de alimentos.
- Libre látex.
- Impermeable.
- Caja de 50 unidades.



COLECCIÓN

GUANTES DE TRABAJO GUIDE

GUIDE®
THE RIGHT GLOVES

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS

WWW.GSP-CHILE.COM