



GSP
CHILE

**UNIVET**
OPTICAL TECHNOLOGIES

COLECCIÓN


ANTEOJOS DE SEGURIDAD

UNIVET SAFETY

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS

WWW.GSP-CHILE.COM

ANTEOJOS
ANTIPARRAS
SOBRELENTE PARA ANTEOJOS
DE PRESCRIPCIÓN
ACCESORIOS

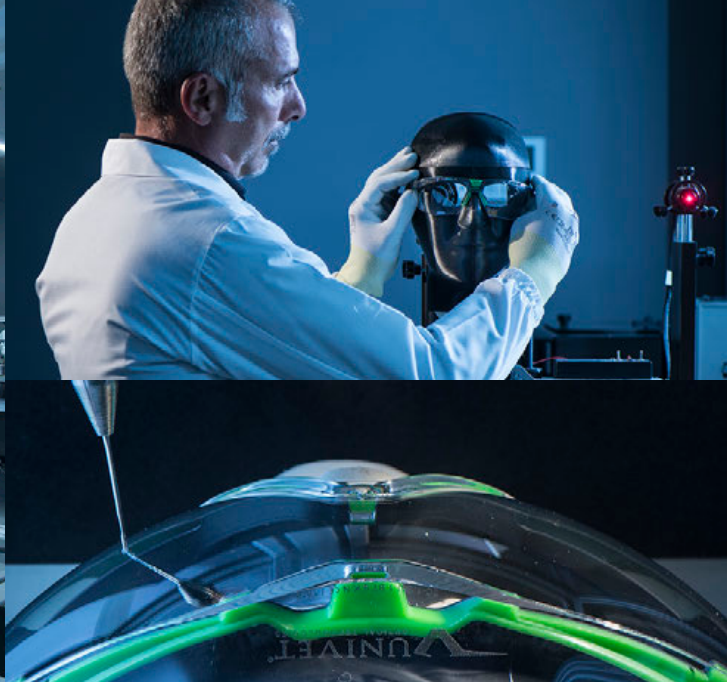

DISEÑO, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA MAYOR SEGURIDAD

Te invitamos a conocer las ventajas de Univet Safety, la destacada marca italiana conocida por su impecable diseño, estilo y rendimiento. Cada producto diseñado por Univet está fabricado para ser dinámico, funcional, resistente, pero sobre todo con un estilo inconfundible.

En su laboratorio de pruebas e investigación, Univet testea constantemente diseño y tecnologías, para entregar soluciones eficientes en protección visual para una mayor y mejor protección de los trabajadores en distintos ambientes laborales.

Conoce más de la protección visual de Univet Safety en: www.gsp-chile.com



GSP-CHILE SpA
Distribuidor de Univet Safety en Chile.



UNIVERSAL FITTING


AJUSTE CÓMODO Y BIEN PROPORCIONADO

El ajuste es una de las características más importantes para los anteojos.

Un ajuste inadecuado puede comprometer la vista y puede causar dolores de cabeza y mareos.

Las dos características principales de la cara que afectan el ajuste son la forma de la nariz y de los pómulos.

El ajuste Universal de Univet está diseñado para adaptar la montura a las diversas formas de la cara. El movimiento del puente nasal, el ajuste en longitud e inclinación de las patillas y la ergonomía del lente aseguran el ajuste correcto, otorgando calidad óptica, estabilidad y comodidad.

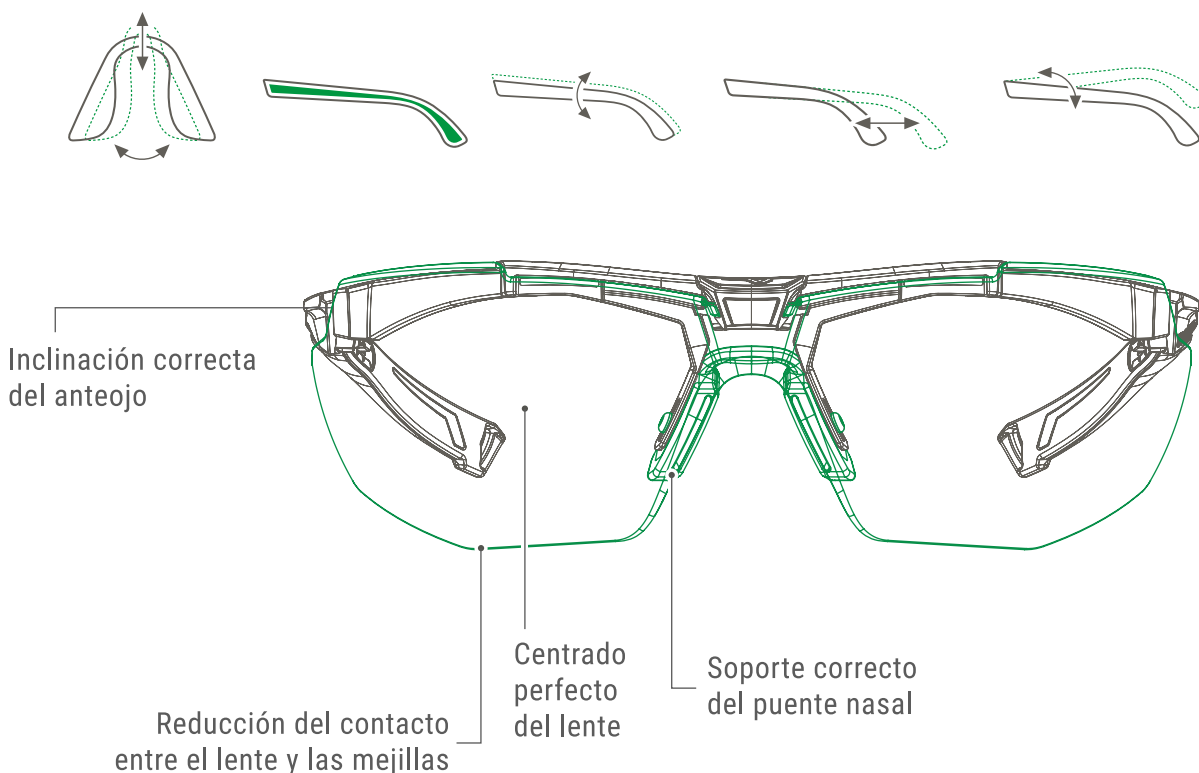

TECNOLOGÍA VANGUARD


TRATAMIENTO DE ULTRA-RENDIMIENTO

En ambientes húmedos o con vapor y durante actividades de trabajo intensas, los lentes de los anteojos de seguridad pueden empañarse y causar condiciones de poca visibilidad y peligro potencial. El Departamento de I+D de Univet ha creado dos tratamientos para lentes de alto rendimiento llamados Vanguard. Gracias a esta tecnología, los lentes no se empañan, permitiendo su uso incluso en condiciones extremas y garantizando máxima protección.



Vanguard Plus VPLUS

Es un tratamiento de antirayadura y antiempañamiento, aplicado en ambos lados del lente, con certificación K y N. Este tratamiento garantiza propiedades de antiempañamiento 5 veces mayores que las requeridas por las normativas estándar (40 segundos) y una resistencia a la abrasión que es 2 veces mayor que los requisitos de la norma EN 166.

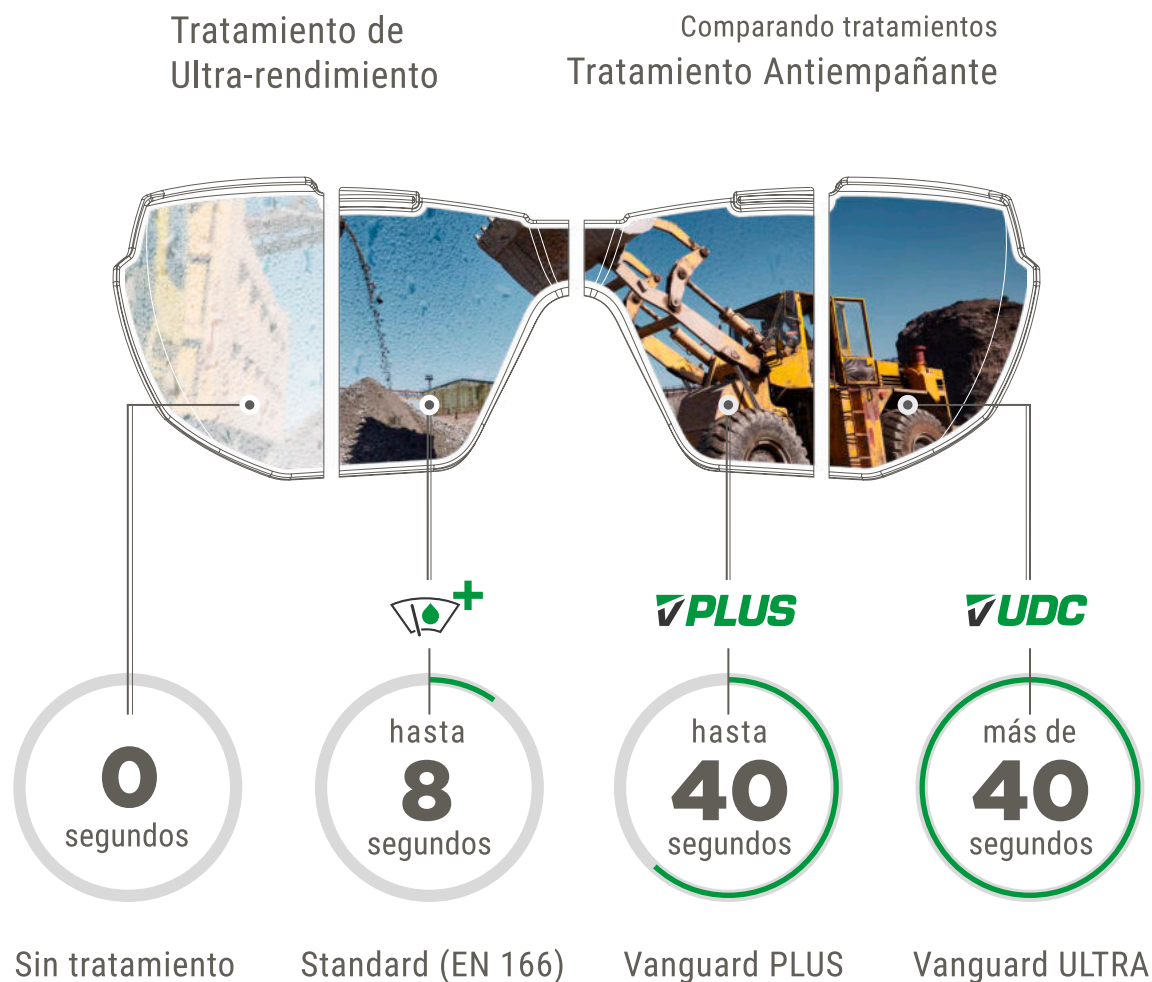




Vanguard Ultra VUDC

Es un tratamiento doble específico y distintivo, antirayadura en el lado externo y antiempañamiento en el lado interno del lente, con un rendimiento sobresaliente y certificación K y N.

Este tratamiento es la mejor solución para los entornos más adversos, de hecho otorga propiedades de antiempañamiento ilimitadas y una resistencia incomparable a la abrasión.

Tratamiento de Ultra-rendimiento

Comparando tratamientos Tratamiento Antirayadura

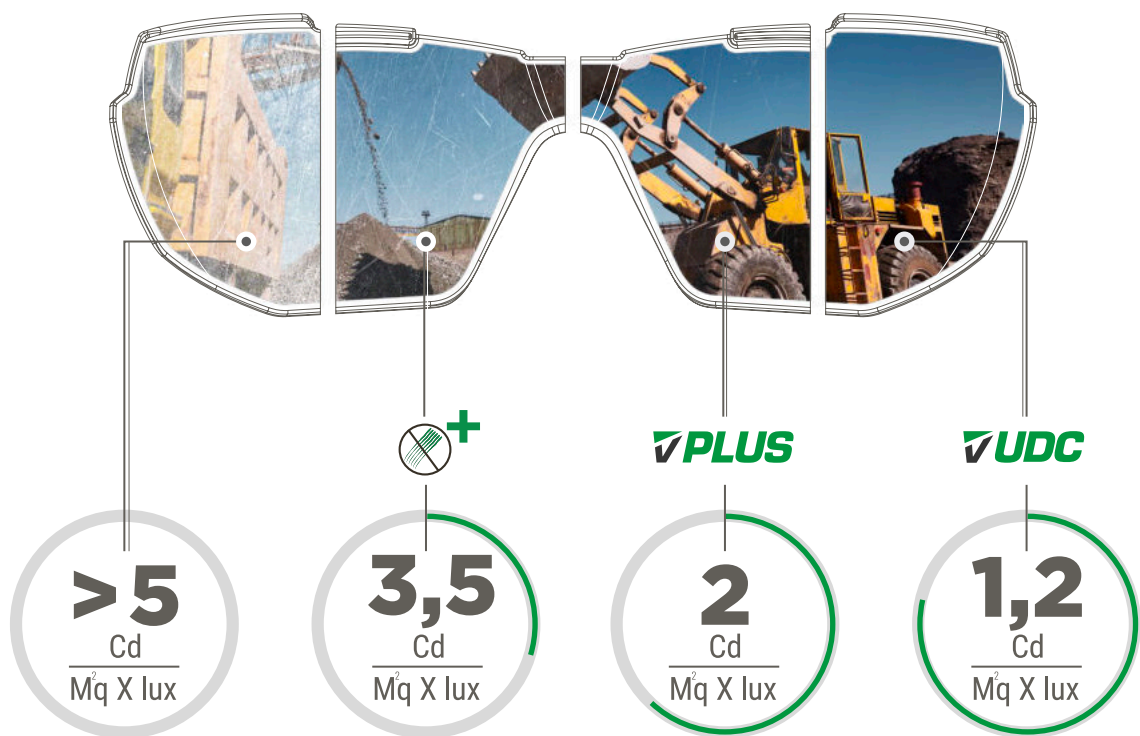

Sin tratamiento

Antirayadura

Vanguard PLUS

Vanguard ULTRA



506U.03.00.00
CLEAR PLUS



ANTEOJO DE SEGURIDAD CLARO UNIVET 506U.03.00.00

Anteojos de seguridad con ajustes para mayor comodidad, gracias a sus patillas con puntas de goma, ajustables en longitud e inclinación y la adaptabilidad total del puente nasal. Disponible con tratamientos Vanguard PLUS para un rendimiento superior en todo tipo de ambiente.

MODELO

506U.03.00.00 - Incoloro

CERTIFICACIONES

EN166 y EN170

ESPECIFICACIONES GENERALES

Clase óptica

1 (libre de distorsión)

Peso

25g

Material de la lente

Policarbonato.

APLICACIONES

Para trabajos en condiciones de uso en luminosidad estándar, bajo brillo. Interior - Exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste y confort perfecto gracias al puente nasal suave y ajustable.
- Patillas con extremos antideslizantes de suave goma antialérgica para eliminar la presión local.
- Patillas ajustables en longitud e inclinación, permite obtener el ajuste correcto y trabajar con seguridad constante.
- Lente panorámica y envolvente para una mejor protección lateral.
- Antiarañazos + Antiempañante (KN - Vanguard PLUS).
- Clase óptica 1 (libre de distorsión), puede usarse durante períodos prolongados, ya que no crea distorsión ni fatiga.
- UV380.




UV380


PLUS



Regulación de la longitud
de las patillas



Regulación de la inclinación
de las patillas



Antiarañazos (K)

ESPECIFICACIONES

Marcado de la montura (EU) 506U U 166 FT CE

Marcado de la lente (EU) 2C-1.2 U 1 FT K N CE

Condiciones de uso Luminosidad estándar, bajo brillo, Interior-Exterior
Tecnología de las lentes Antiarañazos + Antiempañante (KN - Vanguard PLUS), UV380

Color de lente Incoloro
Color de la montura Blanco/Verde

Normas EN166, EN170
Número de escala (2C-1.2)
Resistencia mecánica Impacto de Baja Energía (F)

Requisitos opcionales Resistencia al daño superficial causado por partículas finas (K), Resistencia al empañamiento (N), Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)



506U.04.04.05
SOLAR G15

ANTEOJO DE SEGURIDAD FILTRO SOLAR G15 UNIVET 506U.04.04.05



Anteojos de seguridad para uso en ambientes de alta luminosidad. Con ajustes y diseño para mayor comodidad, gracias a sus patillas con puntas de goma y ajustables en longitud e inclinación y adaptabilidad total del puente nasal.

UV400

MODELO
506U.04.04.05 - Verde


CERTIFICACIONES
EN166, EN170 y EN172

ESPECIFICACIONES GENERALES


Clase óptica
1 (libre de distorsión)
Peso
25g
Material de la lente
Policarbonato.



Regulación de la longitud de las patillas



Regulación de la inclinación de las patillas



Antiarañazos

APLICACIONES

Para trabajos en condiciones de uso con alta luminosidad. Interior - Exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste y confort perfecto gracias al puente nasal suave y ajustable.
- Patillas con extremos antideslizantes de suave goma antialérgica para eliminar la presión local.
- Patillas ajustables en longitud e inclinación, permite obtener el ajuste correcto y trabajar con seguridad constante.
- Lente panorámica y envolvente para una mejor protección lateral.
- Antiarañazos.
- Clase óptica 1 (libre de distorsión), puede usarse durante períodos prolongados, ya que no crea distorsión ni fatiga.
- UV400.

ESPECIFICACIONES

Marcado de la montura (EU)	506U U 166 FT CE
Marcado de la lente (EU)	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
Condiciones de uso	Alta luminosidad, Interior-Exterior
Tecnología de las lentes	Antiarañazos, UV400
Color de lente	Verde
Color de la montura	Negro/Verde
Normas	EN166, EN170, EN172
Número de escala	(2C-3), (5-3.1)
Resistencia mecánica	Impacto de Baja Energía (F)
Requisitos opcionales	Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)



506U.K1.00.00
HYBRID KIT



SELLO PARA ANTEOJO MODELO 506U UNIVET 506U.K1.00.00

Sello acoplable para anteojos de seguridad híbrido de diseño deportivo y marco robusto, con banda elástica ajustable para mayor comodidad y protección.

MODELO
506U.K1.00.00

CERTIFICACIONES
EN166

APLICACIONES

Trabajos en interior, exterior, sitios de construcción, obras viales, conducción de vehículos. Resistencia mecánica impacto de baja energía (F); Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T).

CARACTERÍSTICAS

- Para uso con anteojos modelo 506U.
- Lentes con tratamiento Vanguard Plus antivaho y antiarañazos.
- Regulación de la inclinación de las patillas.
- Gasket de goma suave para un soporte suave en la cara.
- Lente panorámica y envolvente para una mejor protección lateral.
- Banda elástica ajustable.



ESPECIFICACIONES

Marcado del gasket (EU)	506U U 166 FT CE / U 175 -F 506UG U 166 FT CE
Tecnología de la montura	Híbrido
Color de la montura	Gun metal
Normas	EN166
Resistencia mecánica	Impacto de Baja Energía (F)
Requisitos opcionales	Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)



5X9.03.00.00
CLEAR



ANTEOJO DE SEGURIDAD CLARO UNIVET 5X9.03.00.00

Anteojos de seguridad de policarbonato con diseño deportivo y marco robusto, con excelente tratamiento antiempañante y antirayadura y protección lateral ventilada.

MODELO

5X9.03.00.00 - Claro

CERTIFICACIONES

EN 166 - EN 170

APLICACIONES

Trabajo mecánico con buena visibilidad. Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía (F); Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" (T); Resistencia al empañamiento (N); Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas (K)

CARACTERÍSTICAS

- Clase óptica 1 (libre de distorsión).
- Protecciones laterales integradas con sistema de ventilación.
- Patillas regulables equipadas con tecnología SoftPad.
- Gasket opcional para un mejor sello (Modelo 5X9G.00.00).
- Flip opcional con filtros de protección para trabajos de soldadura y fundición (Modelo 5X9R).
- VLT% (+/-5%) 91,2
- Protección UV 380
- **Tratamiento anti empañamiento plus** es una película con un espesor de unos pocos μm depositada sobre toda la superficie de la lente, que, debido a su química y capacidades físicas, impide la formación de condensación mediante la absorción de las gotas de humedad. Este tratamiento evita que se empañen e impida el desarrollo seguro del trabajo, lo que permite una visión clara incluso en condiciones de trabajo extremas.
- **Tratamiento antirayaduras plus** es aplicado a la superficie de la lente que, gracias a su dureza, constituye una barrera contra los daños superficiales que pueden comprometer la visión. Las lentes Univet están protegidas, por lo tanto, de los rasguños y de las abrasiones provocadas por el rozamiento con partículas sólidas como consecuencia de la utilización en ambientes polvorientos o de las operaciones de limpieza.

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

CE



SoftPad

ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente	2 mm
PD	-
Base del lente	Base 6
Tamaño Vertical lente	-
Material Lente	Policarbonato
Tamaño diagonal lente	-
Sello	No
Patillas	-

Peso	35g
Marco	Policarbonato
Ajuste Horiz.	Si
Ajuste Vert.	Si
Banda Elástica	No
Puente	-

Marcado Lentes	2C-1.2 U 1 FT K N CE
Marcado Montura	U EN166 FT CE

5X9.01.02.FO



GASKET
SELLO ACOPLABLE
5X9G.00.00



ANTEOJO DE SEGURIDAD FOTOCROMÁTICO UNIVET 5X9.01.02.FO

Anteojos de seguridad con diseño deportivo y marco robusto, con tratamiento antirayadura y protección lateral ventilada.

MODELO

5X9.01.02.FO
Fotocromático

CERTIFICACIONES

EN 166 - EN 172

APLICACIONES

Protección contra las partículas a alta velocidad - Baja energía (F); Protección contra las partículas A.V. - A temperaturas "extremas" (T).

CARACTERÍSTICAS

- Clase óptica 1 (libre de distorsión).
- Protecciones laterales integradas con sistema de ventilación.
- Patillas regulables equipadas con tecnología SoftPad.
- Gasket opcional para un mejor sello (Modelo 5X9G.00.00)
- Los lentes con tratamiento fotocromático expuestos a radiaciones UV, realizan una reacción química reversible convirtiéndolos en oscuros. Una vez que la radiación de rayos UV desaparece, los lentes vuelven gradualmente a su estado inicial claro.

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

CE



SoftPad

DYNAMI-X

ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente	2 mm
PD	-
Base del lente	Base 6
Tamaño Vertical lente	-
Material Lente	Polycarbonato
Tamaño diagonal lente	-
Sello	No
Patillas	-

Peso	35g
Marco	Polycarbonato
Ajuste Horiz.	Si
Ajuste Vert.	Si
Banda Elástica	No
Puente	-

Marcado Lentes	5-11< 5-2.5 U 1 FT CE
Marcado Montura	U EN166 FT CE

5X9.04.02.09



ANTEOJO DE SEGURIDAD FILTRO SOLAR VERDE ESPEJADO UNIVET 5X9.04.02.09

Anteojos de seguridad con toda la comodidad del diseño deportivo. Marco robusto, con tratamiento antirayadura y protección lateral ventilada.

COLOR DE LENTE

Verde, Azul

CERTIFICACIONES

EN 166 - EN 170 - EN 172

MODELO

5X9.04.02.09

Sport - Solar Mirror

APLICACIONES

Trabajos en exterior, en condiciones de alta luminosidad. Resistencia mecánica impacto de baja energía (F); Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T).

CARACTERÍSTICAS

- Clase óptica 1 (libre de distorsión).
- Protecciones laterales integradas con sistema de ventilación.
- Patillas regulables equipadas con tecnología SoftPad.
- Regulación de la longitud de las patillas.
- Regulación de la inclinación de las patillas.
- Tecnología antiarañazos.
- Tecnología vanguard plus que garantiza una excelente resistencia a la abrasión y antiempañamiento.

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

CE



SoftPad

V PLUS

ESPECIFICACIONES GENERALES

PD	-
Tamaño Vertical lente	-
Material Lente	Policarbonato
Tamaño diagonal lente	-
Sello	No
Patillas	-

Peso	35 g
Marco	Policarbonato
Ajuste Horiz.	Si
Ajuste Vert.	Si
Banda Elástica	No
Puente	-

Marcado Lentes	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
Marcado Montura	U EN166 FT CE
Número de Escala	(2C-3), (5-3.1)

FLIP-UP 5X9R.00.30

MODELO COMPATIBLE SERIE 5X9



5X9.03.00.00



ANTEJOJO CON FLIP-UP



LENTE DE SEGURIDAD FLIP UP SOLDADURA VERDE 3 UNIVET 5X9R.00.30



Lente con sistema Flip-up con filtro de protección IR verde 3 para trabajos de soldadura y fundición. Este sistema Flip-up integrado se combina a la perfección en el antejojo 5X9.03.00.00 formando un sistema modular único con filtro para soldadura.

MODELO

5X9R.00.30 - Flip-up Welding 3

Compatible con modelo 5X9.03.00.00

CERTIFICACIONES

EN 166 - EN 169

APLICACIONES

Trabajos expuestos a radiación Infrarroja como procesos de soldadura y fundición.

CARACTERÍSTICAS

- Accesorio para ser utilizado junto a antejos de seguridad Univet 5X9.03.00.00 en trabajos de soldadura y fundición.
- Clase óptica 1 (libre de distorsión).
- VLT% (+/-5%) 8
- Protección UV 380
- Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T).
- **Tratamiento antiempañamiento plus:** es una película con un espesor de unos pocos μm depositada sobre toda la superficie de la lente, que, debido a su química y capacidades físicas, impide la formación de condensación mediante la absorción de las gotas de humedad. Este tratamiento evita que se empañen e impida el desarrollo seguro del trabajo, lo que permite una visión clara incluso en condiciones de trabajo extremas.
- **Tratamiento antirayaduras plus:** es aplicado a la superficie de la lente que, gracias a su dureza, constituye una barrera contra los daños superficiales que pueden comprometer la visión. Las lentes Univet están protegidas, por lo tanto, de los rasguños y de las abrasiones provocadas por el rozamiento con partículas sólidas como consecuencia de la utilización en ambientes polvorientos o de las operaciones de limpieza.

ESPECIFICACIONES GENERALES

FLIP-UP

Marcado de la lente (EU)	3 U 1 FT CE
Tecnología de la montura	Flip-up
Condiciones de uso	Soldadura
Tecnología de las lentes	Antiarrañazos
Color de lente	Verde
Material de la lente	Polycarbonato
Color de la montura	Gun metal
Número de escala	Soldadura (W3)
Clase óptica	Clase óptica (1)

Resistencia mecánica

Requisitos opcionales

Impacto de Baja Energía (F)
Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)

FLIP-UP 5X9R.00.50

MODELO COMPATIBLE SERIE 5X9



5X9.03.00.00



ANTEOJO CON FLIP-UP



LENTE DE SEGURIDAD FLIP UP SOLDADURA VERDE 5 UNIVET 5X9R.00.50

Lente con sistema Flip-up con filtro de protección IR verde 5 para trabajos de soldadura y fundición. Este sistema Flip-up integrado se combina a la perfección en el anteojos 5X9.03.00.00 formando un sistema modular único con filtro para soldadura.



MODELO

5X9R.00.50 - Flip-up Welding 5
Compatible con modelo 5X9.03.00.00

CERTIFICACIONES

EN166 - EN169

APLICACIONES

Trabajos expuestos a radiación Infrarroja como procesos de soldadura y fundición.

CARACTERÍSTICAS

- Accesorio para ser utilizado junto a anteojos de seguridad Univet 5X9.03.00.00 en trabajos de soldadura y fundición.
- Clase óptica 1 (libre de distorsión).
- VLT% (+/-5%) 2
- Protección UV 380
- Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T).
- **Tratamiento anti empañamiento plus** es una película con un espesor de unos pocos µm depositada sobre toda la superficie de la lente, que, debido a su química y capacidades físicas, impide la formación de condensación mediante la absorción de las gotas de humedad. Este tratamiento evita que se empañen e impida el desarrollo seguro del trabajo, lo que permite una visión clara incluso en condiciones de trabajo extremas.
- **Tratamiento antirayaduras plus** es aplicado a la superficie de la lente que, gracias a su dureza, constituye una barrera contra los daños superficiales que pueden comprometer la visión. Las lentes Univet están protegidas, por lo tanto, de los rasguños y de las abrasiones provocadas por el rozamiento con partículas sólidas como consecuencia de la utilización en ambientes polvorientos o de las operaciones de limpieza.

ESPECIFICACIONES GENERALES

FLIP-UP

Marcado de la lente (EU)	5 U 1 FT CE
Tecnología de la montura	Flip-up
Condiciones de uso	Soldadura
Tecnología de las lentes	Antiarrazos
Color de lente	Verde
Material de la lente	Polycarbonato
Color de la montura	Gun metal
Número de escala	Soldadura (W5)
Clase óptica	Clase óptica (1)

Resistencia mecánica

Impacto de Baja Energía (F)

Requisitos opcionales

Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)

5X9G.00.00
SELLO ACOPLABLE

MODELOS COMPATIBLES SERIE 5X9



5X9.03.00.00



5X9.04.02.09



5X9.01.02.FO



SELLO PARA ANTEOJO MODELO 5X9 UNIVET 5X9G.00.00

Sello acoplable para anteojos modelo Univet 5X9, el cual cuenta con sistema de ventilación y permite un ajuste perfecto a la cara. El sistema Flip-up integrado se combina a la perfección con las lentes formando un sistema modular único para una máxima flexibilidad de uso.

MODELO
5X9G.00.00

Sello acoplable compatible con modelos:
5X9.03.00.00 / 5X9.04.02.09 / 5X9.01.02.FO

APLICACIONES

Sello permite que anteojos puedan ser utilizados en zonas con alta exposición a polvo y espacios confinados.

CARACTERÍSTICAS

- Sello opcional para ser utilizado junto a anteojos Univet de la línea 5X9.
- Tecnología de la montura: híbrido
- Color de la montura: Gun metal/Gris

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



PROTECTOR FACIAL
6X3F.00.01



PROTECTOR FACIAL
6X3F.00.01
CON ANTIPARRA
6X3.00.00.00



reddot design award
winner 2015

6X3.00.00.00
CLARO

ANTIPARRA DE SEGURIDAD CLARA UNIVET 6X3.00.00.00

Antiparra de seguridad panorámica, con tratamiento UDC, que ofrece una excelente visión periférica y se puede usar perfectamente sobre anteojos de prescripción. Diseño innovador que permite la integración con el protector facial 6X3F.01.00 ajustable bajo la antiparra, para lograr un mayor nivel de protección.

MODELO

6X3.00.00.00
Claro

CERTIFICACIONES

EN 166 - EN 170

APLICACIONES

Trabajo mecánico en buenas condiciones de visibilidad. Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos (3); Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas" (T); Protección contra las partículas a alta velocidad - baja energía (F); Protección contra partículas de polvo de grandes dimensiones (>5micron) (4); Protección contra metales fundidos y sólidos calientes (9); Resistencia al empañamiento (N); Resistencia al deterioro de las superficies por partículas finas (K).

CARACTERÍSTICAS

- Clase óptica 1 (libre de distorsión).
- Sistema de ventilación indirecta asegura protección contra caídas y salpicaduras.
- Apoyo facial compatible con medias máscaras.
- Sistema de intercambio de lentes, para un rápido reemplazo de lentes según condiciones de visibilidad.
- Gasket de goma suave, certificado según la norma EN166, campos 3 y 4 para protección contra gotas, salpicaduras y partículas de polvo grueso.
- Resistencia al impacto en 432 km/h, incluso a temperaturas extremas.
- VLT% (+/-5%) 91.2
- Protección UV 380
- Se puede utilizar con protector facial 6X3F.01.00 que se ajusta bajo la antiparra.
- Tecnología UDC** Vanguard Ultra doble recubrimiento, aporta a las gafas una resistencia superior contra rasguños (superficie externa) y antiempañamiento (superficie interna). Los tratamientos, aplicados en procesos separados, son permanentes y certificados, garantizando prestaciones excepcionales en cualquier condición laboral.

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



VANGUARD
PLUS

UDC

NEXXT

ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente	1,9 mm
PD	-
Base del lente	Base 5, esférica
Tamaño Vertical lente	-
Material Lente	Polycarbonato
Tamaño diagonal lente	-
Sello	Si
Patillas	-

Peso	81g
Marco	Polycarbonato
Ajuste Horiz.	No
Ajuste Vert.	No
Banda Elástica	Si
Puente	-

Marcado Lentes	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE
Marcado Montura	U EN166 3 4 9 BT CE



PROTECTOR FACIAL
6X3F.00.01



PROTECTOR FACIAL
6X3F.00.01
CON ANTIPARRA
6X3.00.00.00



reddot design award
winner 2015

6X3.00.00.05
COLOR G15

ANTIPARRA DE SEGURIDAD FILTRO SOLAR G15 UNIVET 6X3.00.00.05

Antiparra de seguridad panorámica, color G15, con tratamiento UDC, que ofrece una excelente visión periférica y se puede usar perfectamente sobre anteojos de prescripción.

Diseño innovador que permite la integración con el protector facial 6X3F.01.00 ajustable bajo la antiparra, para lograr un mayor nivel de protección.

MODELO
6X3.00.00.05

CERTIFICACIONES
EN 166 - EN 170 - EN 172

APLICACIONES

Trabajos en exterior, sitios de construcción, obras viales y conducción de vehículos.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente reconocimiento de color.
- Clase óptica 1 (permite el uso continuo sin cansancio ni irritación ocular).
- Sistema de ventilación indirecta asegura protección contra caídas y salpicaduras.
- Apoyo facial compatible con medias máscaras.
- Sistema de intercambio de lentes, para un rápido reemplazo de lentes según condiciones de visibilidad.
- Gasket de goma suave, certificado según la norma EN166, campos 3 y 4 para protección contra gotas, salpicaduras y partículas de polvo grueso.
- Resistencia al impacto en 432 km/h, incluso a temperaturas extremas.
- VLT 15%
- Protección UV 400.
- Se puede utilizar con protector facial 6X3F.01.00 que se ajusta bajo la antiparra.
- **Tecnología UDC** Vanguard Ultra doble recubrimiento, aporta a las gafas una resistencia superior contra rasguños (superficie externa) y antiempañamiento (superficie interna).

Los tratamientos, aplicados en procesos separados, son permanentes y certificados, garantizando prestaciones excepcionales en cualquier condición laboral.

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



VANGUARD
PLUS

UDC

NEXXT

ESPECIFICACIONES GENERALES

Grosor del lente	1,9 mm
PD	-
Base del lente	Base 5, esférica
Tamaño Vertical lente	-
Material Lente	Polycarbonato
Tamaño diagonal lente	-
Sello	Si
Patillas	-

Peso	81g
Marco	Polycarbonato
Ajuste Horiz.	No
Ajuste Vert.	No
Banda Elástica	Si
Puente	-

Marcado Lentes	2C-3/5-3.1 U 1 BT 9 K N CE
Marcado Montura	U EN166 3 4 9 BT CE



PROTECTOR FACIAL
6X3F.00.01
CON ANTIPARRA
6X3.00.00.00



PROTECTOR FACIAL
6X3F.01.00



PROTECTOR FACIAL PARA ANTIPARRA MODELO 6X3 UNIVET 6X3F.01.00

Diseño innovador para entregar mayor protección, que permite la integración con antiparras de seguridad panorámicas, con tratamiento UDC, modelos UNIVET 6X3.00.00.00 (Color claro) o UNIVET 6X3.00.00.05 (Color G15), que cuentan con excelente visión periférica y se pueden usar perfectamente sobre anteojos de prescripción.

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

CE

MODELO	CERTIFICACIONES
6X3F.01.00	EN 166 - EN 170

APLICACIONES

Trabajos en exterior, sitios de construcción, obras viales y conducción de vehículos.

CARACTERÍSTICAS

- Peso 57g
- Color de la montura Light humo/Verde
- Marcado de la montura (EU): U EN166 BT 2C-1.2 CE
- Número de escala (2C-1.2)
- Resistencia mecánica: Impacto de Media Energía (B)
- Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)



5X7.03.11.00
CLEAR PLUS



SOBRELENTE DE SEGURIDAD CLARO UNIVET 5X7.03.11.00

Combina comodidad y protección, con anteojos de seguridad de sobremontura que permiten una integración perfecta con anteojos de prescripción.

MODELO

5X7.03.11.00 - Incoloro
Clear Plus

CERTIFICACIONES

EN166, EN170

ESPECIFICACIONES GENERALES

Clase óptica

1 (libre de distorsión)

Peso

37g

Material de la lente

Policarbonato.

APLICACIONES


Para trabajos en condiciones de uso en luminosidad estándar, bajo brillo.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de montura que evita la molesta superposición de las patillas entre las dos gafas, para mayor comodidad y mayor estabilidad.
- Frontal más alto con un efecto a prueba de golpes.
- Protecciones laterales, para protección periférica mejorada.
- Patillas con extremos antideslizantes de goma antialérgica.
- Patillas con movimiento inclinable y ajuste en longitud, permite obtener el ajuste correcto y trabajar con seguridad constante.
- Antiarañazos (K).
- Clase óptica 1 (libre de distorsión), puede usarse durante períodos prolongados, ya que no crea distorsión ni fatiga.
- Tecnología **Softpad** es un sistema diseñado para proporcionar mayor comodidad y una completa adaptabilidad a la forma de la cara del usuario. El apoyo de las gafas se distribuye en toda la zona de soporte de la patilla para un ajuste cómodo y estable. Además de la regulación en longitud de las patillas en tres posiciones.
- Tecnología **Vanguard Plus** es un tratamiento antiarañazos y antiempañamiento, aplicado en ambos lados de las lentes, con certificación K y N.
- UV400.



Regulación de la longitud
de las patillas



Regulación de la inclinación
de las patillas



ESPECIFICACIONES

Marcado de la montura (EU)	Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE
Marcado de la lente (EU)	2C-1.2 U 1 FT K N CE
Condiciones de uso	Luminosidad estándar, Bajo brillo
Tecnología de las lentes	Antiarañazos + Antiempañante (KN - Vanguard PLUS), UV400
Color de lente	Incoloro
Color de la montura	Gun metal/Verde
Normas	EN166, EN170
Número de escala	(2C-1.2)
Resistencia mecánica	Impacto de Baja Energía (F)
Requisitos opcionales	Resistencia al daño superficial causado por partículas finas (K), Resistencia al empañamiento (N), Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)



5X7.01.11.02
CLEAR PLUS



SOBRELENTE DE SEGURIDAD GRIS UNIVET 5X7.01.11.02

Combina comodidad y protección, con anteojos de seguridad de sobremontura que permiten una integración perfecta con anteojos de prescripción.

MODELO

5X7.01.11.02 - Gris
Solar Smoke

CERTIFICACIONES

EN166, EN170, EN172

ESPECIFICACIONES GENERALES

Clase óptica

1 (libre de distorsión)

Peso


37g

Material de la lente

Policarbonato.



Regulación de la longitud
de las patillas



Regulación de la inclinación
de las patillas



Antiarañazos (K)

APLICACIONES

Para trabajos en condiciones de uso en alta luminosidad.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de montura que evita la molesta superposición de las patillas entre las dos gafas, para mayor comodidad y mayor estabilidad.
- Frontal más alto con un efecto a prueba de golpes.
- Protecciones laterales, para protección periférica mejorada.
- Patillas con extremos antideslizantes de goma antialérgica.
- Patillas con movimiento inclinable y ajuste en longitud, permite obtener el ajuste correcto y trabajar con seguridad constante.
- Antiarañazos (K).
- Clase óptica 1 (libre de distorsión), puede usarse durante períodos prolongados, ya que no crea distorsión ni fatiga.
- Tecnología **Softpad** es un sistema diseñado para proporcionar mayor comodidad y una completa adaptabilidad a la forma de la cara del usuario. El apoyo de las gafas se distribuye en toda la zona de soporte de la patilla para un ajuste cómodo y estable. Además de la regulación en longitud de las patillas en tres posiciones.
- UV400.

ESPECIFICACIONES

Marcado de la montura (EU)	Mod.5X7 U EN166 FT U
Marcado de la lente (EU)	EN175 FT CE
Condiciones de uso	2C-2.5/5-2.5 U 1 FT K CE
Tecnología de las lentes	Alta luminosidad
Color de lente	Antiarañazos (K), UV400
Color de la montura	Gris
Normas	Gun metal/Verde
Número de escala	EN166, EN170, EN172
Resistencia mecánica	(2C-2.5), (5-2.5)
Requisitos opcionales	Impacto de Baja Energía (F)
	Resistencia al daño superficial causado por partículas finas (K), Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)



5X7.31.11.00
CLEAR IN/OUT



SOBRELENTE DE SEGURIDAD IN/OUT UNIVET 5X7.31.11.00

Combina comodidad y protección, con anteojos de seguridad de sobremontura que permiten una integración perfecta con anteojos de prescripción.

MODELO

5X7.31.11.00 - Incoloro
In/Out

CERTIFICACIONES

EN166, EN170, EN172

ESPECIFICACIONES GENERALES

Clase óptica


1 (libre de distorsión)

Peso


37g

Material de la lente

Policarbonato.



Regulación de la longitud
de las patillas



Regulación de la inclinación
de las patillas



Antiarrañazos (K)

APLICACIONES

Para trabajos en condiciones de uso en luminosidad estándar, bajo brillo.
Interior - Exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de montura que evita la molesta superposición de las patillas entre las dos gafas, para mayor comodidad y mayor estabilidad.
- Frontal más alto con un efecto a prueba de golpes.
- Protecciones laterales, para protección periférica mejorada.
- Patillas con extremos antideslizantes de goma antialérgica.
- Patillas con movimiento inclinable y ajuste en longitud, permite obtener el ajuste correcto y trabajar con seguridad constante.
- Antiarrañazos (K).
- Clase óptica 1 (libre de distorsión), puede usarse durante períodos prolongados, ya que no crea distorsión ni fatiga.
- Tecnología **Softpad** es un sistema diseñado para proporcionar mayor comodidad y una completa adaptabilidad a la forma de la cara del usuario. El apoyo de las gafas se distribuye en toda la zona de soporte de la patilla para un ajuste cómodo y estable. Además de la regulación en longitud de las patillas en tres posiciones.
- UV400.

ESPECIFICACIONES

Marcado de la montura (EU) Mod.5X7 U EN166 FT U EN175
FT CE

Marcado de la lente (EU) 2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE

Condiciones de uso Luminosidad estándar, bajo brillo,
Interior-Exterior

Tecnología de las lentes Antiarrañazos, In/Out, UV400

Color de lente Incoloro

Color de la montura Gun metal/Verde

Normas EN166, EN170, EN172
Número de escala (2C-1.7), (5-1.7)

Resistencia mecánica Impacto de Baja Energía (F)

Requisitos opcionales Resistencia a los impactos a
temperaturas extremas -5°/+55°
C (T)



 **UNIVET**
OPTICAL TECHNOLOGIES

COLECCIÓN

ANTEOJOS DE SEGURIDAD UNIVET SAFETY

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS

WWW.GSP-CHILE.COM