



COLECCIÓN

GUANTES DE TRABAJO EJENDALS

ejendals

■ TEGERA®

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS

WWW.GSP-CHILE.COM



GUANTES PROTECCIÓN MECÁNICA USO GENERAL

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS



GUANTE MECÁNICO PALMA ESPUMA DE NITRILO GG15 EJENDALS TEGERA 8800 INFINITY

■ TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

Guante de trabajo flexible, resistente al calor por contacto en la palma, con recubrimiento completo de látex rugoso, lo que garantiza un buen agarre, comodidad y suavidad al uso.

COLOR
Negro/Amarillo

TALLAS
5-11

MATERIALES
Material recubrimiento: Nitrilo
Material forro: Nylon, Spandex
Material del puño: Textil

CERTIFICACIONES
Cat II
EN 388:2016+A1:2018 4121X
EN 407:2020 X1XXXX
EN ISO 21420:2020
Dermatest y Oeko-Tex.

MODELO
TEGERA INFINITY 8800

CE Cat. II
TP TC 019:2011

EN 407:2020
X1XXXX

EAC

UK CA Cat. II
Información/UIS

EN
388:2016+A1:2018
4121X

EN ISO 21420:2020

EN ISO 21420:2020


APLICACIONES

Entornos secos, húmedos y propenso a suciedad. Manipulación de sistemas de calefacción, refrigeración, maquinaria, reparaciones, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al calor por contacto hasta 100°C.
- Guante apto para la manipulación de productos alimenticios.
- Forro térmico interior, que permite brindar una excelente resistencia a bajas temperaturas.
- Palma recubierta de espuma de nitrilo, que proporciona un agarre excelente en superficies secas y húmedas.
- Material transpirable.
- Sin costuras, otorga mayor comodidad.
- Puño ajustable.
- Hecho de tejido galga 15, lo que permite que el guante sea fino.



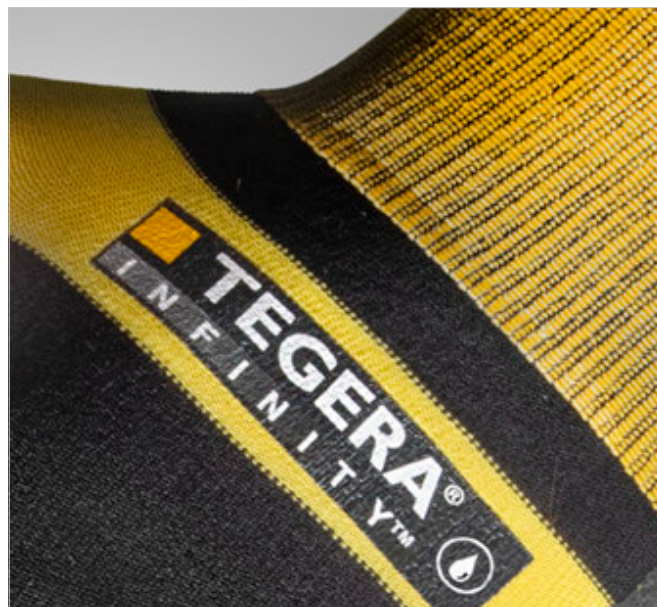

GUANTE MECÁNICO PALMA DOBLE ESPUMA DE NITRILO GG18 EJENDALS TEGERA 8802 INFINITY

Guante de trabajo ideal para labores en entornos con aceite y grasa, resistente al calor. Ultra ligero, lo que garantiza un buen agarre, comodidad y suavidad al uso.

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

COLOR
Negro/Amarillo

TALLAS
5-11

MATERIALES
Material recubrimiento: Nitrilo, Espuma de nitrilo, PU acuoso.
Material forro: Nylon.
Material del puño: Textil.

CERTIFICACIONES
Cat II
EN 388:2016+A1:2018 4121X
EN 407:2020 X1XXXX
EN ISO 21420:2020
Dermatest y Oeko-Tex.

MODELO
TEGERA INFINITY 8802

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UK Cat. II
CA Información/UI5

EN 407:2020
X1XXXX

EN
388:2016+A1:2018
4121X

EAC

EN ISO 21420:2020

ANSI 3
ABR

Oeko TEX® STANDARD 100
SE 14-214
RSE
www.oeko-tex.com

ORIGINAL
EXCELLENT
dermatest - guarantee.de

APLICACIONES

Entornos secos, mojados, aceitosos, grasientos y propensos a la suciedad. Aptos para manejo de maquinaria, edificación, carpintería y construcción.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al calor por contacto hasta 100°C
- Guante de trabajos de precisión.
- Relieve externo de espuma para mejor agarre.
- Palma recubierta de espuma de nitrilo, que proporciona un agarre excelente en superficies secas y húmedas.
- Apto para manipulación de productos alimentarios.
- Palma resistente al aceite y la grasa.
- Hecho de tejido galga 18, lo que permite que el guante sea ultra ligero y fino.



GUANTE MECÁNICO PALMA ESPUMA DE NITRILO RECUBIERTO COMPLETO GG18 EJENDALS TEGERA 8804 INFINITY

■ TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

Guante de trabajo ideal para labores en entornos con aceite y grasa, resistente al calor. Ultra ligero, lo que garantiza un buen agarre, comodidad y suavidad al uso.

COLOR

Negro/Amarillo

TALLAS

6-11

MATERIALES

Material recubrimiento: Nitrilo, Espuma de nitrilo, PU acuoso.

Material forro: Nylon, Spandex.

CERTIFICACIONES

Cat II

EN 388:2016+A1:2018 4121A

EN 407:2020 X1XXXX

EN ISO 21420:2020

Dermatest y Oeko-Tex.

MODELO

TEGERA INFINITY 8804



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Información/UIS



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4121A



EN ISO 21420:2020



APLICACIONES

Entornos secos, mojados, aceitosos, grasientos y propensos a la suciedad. Aptos para manejo de maquinaria, edificación, carpintería y construcción.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al calor por contacto hasta 100°C.
- Guante de trabajos de precisión.
- Recubrimiento integral y palma con doble cobertura.
- Relieve externo de espuma para mejor agarre.
- Apto para manipulación de productos alimenticios.
- Palma resistente al aceite y la grasa.
- Hecho de tejido galga 18, lo que permite que el guante sea ultra ligero y fino.



GUANTE MECÁNICO PALMA NITRILO RECUBIERTO 3/4 GG15 EJENDALS TEGERA 737

Guante mecánico delgado, flexible y resistente, con doble recubrimiento de nitrilo el cual proporciona control y agarre en ambientes aceitosos y húmedos. Adecuado para trabajos de precisión.

COLOR

Negro/azul

TALLAS

6 al 11

MATERIALES

Nylon 49%
Nitrilo 50%
Látex natural 1%

CERTIFICACIONES

EN 420:2003 + A1:2019
EN 388:2016 (4131X)
CE Categoría II

MODELO

TEGERA 737

 **TEGERA®**

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

 Cat.2

 EN 388:2016
4131X

EN 420:2003
+ A1:2009



APLICACIONES

Ideal para trabajos de montaje y talleres en contacto con líquidos y aceites. Protege ante riesgos de heridas por abrasión, rasgaduras, contacto con tierra, aceites y grasas.

CARACTERÍSTICAS

- Presenta excelente sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, duradero, agarre excelente, buen ajuste, cómodo y ligero.
- Repelente al agua y al aceite, diseñado para trabajos de montaje de precisión.
- Nitrilo rugoso en la palma permite un mejor agarre.
- Puño tejido respirable.



GUANTE MECÁNICO PALMA ESPUMA NITRILO RECUBIERTO COMPLETO GG15 EJENDALS TEGERA 882

Guante sintético, muy cómodo, flexible, y con buena sensibilidad en las puntas de los dedos. Confeccionado en espuma de nitrilo, nylon y forro de algodón. Impermeable y respirable, resistente a la suciedad, aceites y grasas.

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

COLOR
Negro

TALLAS
7 al 10

MATERIALES
Exterior: Espuma de Nitrilo
Forro: Nylon - Algodón

CERTIFICACIONES
CE Cat II
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 4121X
EN 407:2004 X1XXXX

MODELO
TEGERA 882

CE Cat. II



EN 388:2016 EN 420:2003 +A1:2009



EN 407:2004



APLICACIONES

Ideal para trabajos de montaje de precisión en taller, donde se está expuesto a riesgos mecánicos, suciedad, grasas y aceites.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño anatómico, ajustado, brinda excelente dexteridad para el usuario y buen agarre.
- Resistente a grasas, aceites e hidrocarburos.
- Norma EN 388. Resistente a la abrasión (4/4). Resistente al corte cuchillo. (1/5). Resistente al desgarre (2/4). Resistente a la perforación (2/4).
- Libre de Silicona.
- Libre de Cromo.
- Lavable.



**GUANTES
PROTECCIÓN MECÁNICA
RESISTENTES AL CORTE**

cut B

MÁXIMA PROTECCIÓN

EN CONDICIONES EXTREMAS



GUANTE MECÁNICO CORTE B PALMA PU GG13 EJENDALS TEGERA 430

Guante de seguridad resistente al corte nivel B recubierto en la palma con poliuretano y dorso de poliéster. Fibras diseñadas con tecnología CRF® para protección al corte. Ideal para trabajos de precisión.

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

COLOR

Gris/blanco

CERTIFICACIONES

EN 420:2003 + A1:2019
EN 388:2016 (4X42B)
CE Categoría II

TALLAS

6 al 11

MODELO

TEGERA 430

MATERIALES

Poliuretano 30%
HPPE 60%
Nylon 10%



EN 420:2003
+ A1:2009



APLICACIONES

Evita el riesgo de lesiones, laceraciones, arañazos y cortes en ambientes hostiles en contacto con suciedad, grasas y aceites. Adecuados para la industria minera, petroquímica, del vidrio, construcción y montaje.

CARACTERÍSTICAS

- La tecnología TEGERA® CRF (fibra resistente al corte) está diseñada para brindar una alta destreza y una protección confiable contra cortes. Proporciona protección de alto rendimiento necesaria para mantener sus manos seguras al tiempo que garantiza una sensibilidad, durabilidad y ergonomía superiores de los dedos.
- Palma impermeable resistente a grasas y aceites.
- Excelente sensibilidad en los dedos.
- Puño elástico. Libre de silicona. Dorso respirable.
- Excelente resistencia a la abrasión y al desgarro. Ligero, durable.
- Excelente ajuste y destreza para trabajos con piezas pequeñas.
- Largo 22 - 27 cm.



GUANTE MECÁNICO CORTE C PALMA ESPUMA DE NITRILO GG15 EJENDALS TEGERA 450

Guante de seguridad para protección frente a cortes, resistentes al calor por contacto de hasta 100 °C.

COLOR
Negro

TALLAS
5-11

MATERIALES

Material Recubrimiento: Nitrilo.

Material del Forro: 13 gg, Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, HPPE, Nylon, Poliéster, Spandex.

CERTIFICACIONES

CE Cat. II
EN 407:2020 X1XXXX
EN 388:2016+A1:2018 4X44C
EN ISO 21420:2020

MODELO

TEGERA 450

APLICACIONES



Ideal para trabajos de manipulación media. Montajes o ingeniería.

CARACTERÍSTICAS

- Color predeterminado para prolongar su vida útil y enmascarar la suciedad.
- Protege del calor por contacto hasta los 100°C.
- Tejido galga 13 con tecnología CRF® para una sólida protección al corte C.
- Evita el riesgo de lesiones por corte o quemaduras.
- Alivio externo de espuma para mejor agarre.
- Libre de látex.

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET




EN ISO 21420:2020

TP TC 019:2011



Información/UIS



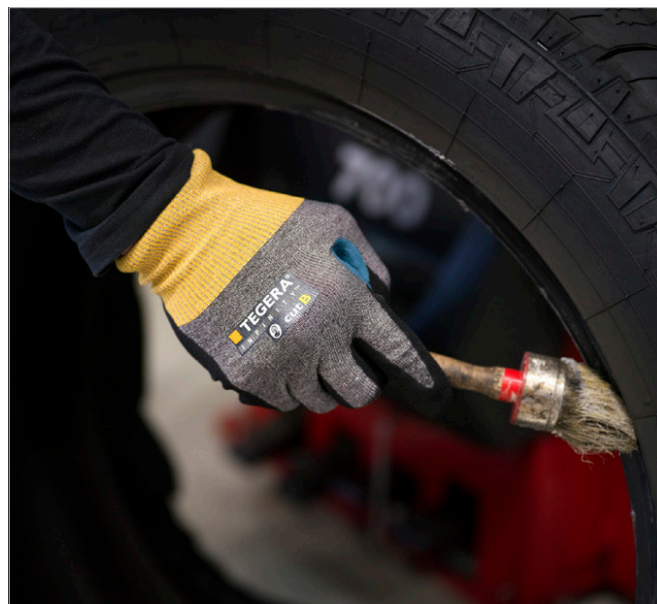

GUANTE MECÁNICO CORTE B PALMA ESPUMA DE NITRILO TOUCHSCREEN GG18 EJENDALS TEGERA 8805 INFINITY

TEGERA®
ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

Guante ultra ligero y flexible, con excelente agarre en superficies secas, con pulgar reforzado. Otorga comodidad y protección contra el calor y cortes.

COLOR
Gris/Amarillo

TALLAS
5-11

MATERIALES
Material recubrimiento: Espuma de nitrilo, PU acuoso.
Material del forro: 18 gg, Carbono, Tecnología CRF®, HPPE, Nylon, Hilo de fibra de acero inoxidable.

CERTIFICACIONES
Cat II
EN 388:2016+A1:2018 4X42B
EN 407:2020 X1XXXX
EN ISO 21420:2020
Dermatest y Oeko-Tex.

MODELO
TEGERA INFINITY 8805

APLICACIONES

Entornos con riesgo de cortes, secos, húmedos, propensos a suciedad, montajes de precisión, manejo de maquinaria, construcción, carpintería, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al calor por contacto hasta 100°C
- Guante para trabajos de precisión.
- Guante de corte B con palma recubierta de espuma de nitrilo súper suave.
- Apto para manipulación de productos alimenticios.
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar.
- Apto para uso de pantallas táctiles.
- Hecho de tejido galga 18, con tecnología resistente al corte CRF.



Protección frente al corte



Para pantalla táctil



TP TC 019:2011



Información/UIS



EN 407:2020
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018
4X42B



EN ISO 21420:2020





GUANTE MECÁNICO CORTE B PALMA ESPUMA DE NITRILO RECUBIERTO 3/4 GG18 EJENDALS TEGERA 8806 INFINITY

Guante ultra ligero y flexible, excelente agarre en superficies secas, con pulgar reforzado. Otorga comodidad y protección contra el calor y cortes.

COLOR

Gris/Amarillo

TALLAS

6-11

MATERIALES

Material recubrimiento: Nitrilo, Espuma de nitrilo, PU acuoso.

Material del forro: 18 gg, Carbono, Tecnología CRF®, HPPE, Nylon, Hilo de fibra de acero inoxidable.

CERTIFICACIONES

Cat II
EN 388:2016+A1:2018 4X42B
EN 407:2020 X1XXXX
EN ISO 21420:2020
Dermatest y Oeko-Tex.

MODELO

TEGERA INFINITY 8806

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET



Protección frente al corte



TP TC 019:2011



Información/UIS



EN ISO 21420:2020

APLICACIONES

Entornos con riesgo de cortes, secos, húmedos, propensos a suciedad, montajes de precisión, manejo de maquinaria, construcción, carpintería, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente al calor por contacto hasta 100°C, aceite y grasa.
- Guante de trabajos de precisión.
- Guante de corte B con nudillos recubiertos con espuma de nitrilo súper suave.
- Palma recubierta para un excelente agarre en superficies grasientas y aceitosas.
- Relieve externo de espuma.
- Apto para manipulación de productos alimenticios.
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar.
- Hecho de tejido galga 18, con tecnología resistente al corte CRF.





GUANTE MECÁNICO CORTE D PALMA ESPUMA DE NITRILO GG15 EJENDALS TEGERA 8807 INFINITY

Guante flexible y resistente al corte, cómodo y transpirable.
Protege del calor y otorga un excelente agarre en superficies secas.

COLOR

Negro/Amarillo

TALLAS

5-11

MATERIALES

Material recubrimiento: Espuma de nitrilo, PU acuoso.

Material del forro: 15 gg, Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, HPPE, Nylon, Spandex.

CERTIFICACIONES

Cat II
EN 388:2016 4X43D
EN 407:2004 X1XXXX
EN 420:2003+A1:2009
Dermatest y Oeko-Tex.

MODELO

TEGERA INFINITY 8807

APLICACIONES

Entornos con riesgo de cortes, secos, húmedos, propensos a suciedad, montajes de precisión, manejo de maquinaria, construcción, carpintería, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra el calor hasta 100°C
- Guante para trabajos de precisión.
- Guante fino súper suave de nivel de corte D, con recubrimiento de nitrilo en la palma y pulgar para mayor protección.
- Cuenta con materiales transpirables para mayor comodidad durante el trabajo.
- Alivio externo de espuma.
- Apto para manipulación de productos alimenticios.
- Hecho de tejido galga 15, con tecnología resistente al corte CRF.

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET



Protección frente al corte



TP TC 019:2011



Información/UIS



EN 407:2004
X1XXXX



EN 388:2016
4X43D



CUT



ABR



EN 420:2003
+A1:2009





GUANTE MECÁNICO CORTE D PALMA ESPUMA DE NITRILO RECUBIERTO 3/4 GG15 EJENDALS TEGERA 8808 INFINITY

Guante flexible y resistente al corte, cómodo y transpirable.

Diseño anatómico que protege del calor y otorga un excelente agarre en superficies aceitosas y con grasa.

COLOR

Negro/Amarillo

TALLAS

6-11

MATERIALES

Material recubrimiento: Nitrilo, Espuma de nitrilo, PU acuoso.

Material del forro: 15 gg, Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, HPPE, Nylon, Spandex.

CERTIFICACIONES

EN 388:2016+A1:2018 4X43D
EN 407:2020 X1XXXX
EN ISO 21420:2020
Dermatest y Oeko-Tex.

MODELO

TEGERA INFINITY 8808

APLICACIONES

Entornos con riesgo de cortes, secos, húmedos, propensos a suciedad, aceitosos y grasientos.

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra el calor hasta 100°C
- Guante suave de corte D, con recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma y nudillos para mayor agarre en superficies aceitosas y con grasa.
- Pulgar reforzado para mayor vida útil.
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar, para mayor resistencia.
- Alivio externo de espuma para mejor agarre.
- Apto para manipulación de productos alimentarios.
- Hecho de tejido galga 15, con tecnología resistente al corte CRF.

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET





GUANTE MECÁNICO CORTE D PALMA ESPUMA DE NITRILO RECUBIERTO COMPLETO GG15 EJENDALS TEGERA 8812 INFINITY

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

Guante flexible resistente al corte, cómodo y transpirable.

Diseño integral que protege y otorga un excelente agarre en superficies aceitosas y con grasa. Cuenta con refuerzo para proteger del calor.

COLOR
Negro/Amarillo

TALLAS
6-11

MATERIALES
Material recubrimiento: Nitrilo, Espuma de nitrilo, PU acuoso.
Material del forro: 15 gg, Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, HPPE, Nylon, Spandex.

CERTIFICACIONES
Cat II
EN 388:2016+A1:2018 4X43D
EN 407:2020 X1XXXX
EN ISO 21420:2020
Dermatest y Oeko-Tex.

MODELO
TEGERA INFINITY 8812

APLICACIONES

Entornos con riesgo de cortes, secos, húmedos, propensos a suciedad, entornos aceitosos y con grasa.

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra el calor hasta 100°C
- Guante súper suave con recubrimiento integral resistente al corte D, reforzado entre los dedos para una mejor resistencia al aceite y la grasa.
- Diseño anatómico con espuma de nitrilo super suave en la palma.
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar, para mayor resistencia.
- Relieve externo de espuma para mejor agarre.
- Apto para manipulación de productos alimentarios.
- Hecho de tejido galga 15, con tecnología resistente al corte CRF.





GUANTE MECÁNICO MUJER CORTE D PALMA PU TOUCHSCREEN GG13 EJENDALS TEGERA 436

■ TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

Guante de seguridad multiuso, con protección al corte y refuerzo especial entre los dedos para un mejor agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas.

COLOR

Negro

TALLAS

5-12

MATERIALES

Material Recubrimiento: PU

Material del Forro: 13 gg, Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, HPPE, Nylon, Poliéster, Spandex.

CERTIFICACIONES

CE Cat. II
EN 388:2016+A1:2018 4X43D
EN ISO 21420:2020

MODELO

TEGERA 436



Para pantalla táctil



Protección frente al corte



EN ISO 21420:2020



TP TC 019:2011



Información/UIS

APLICACIONES

Ideal para trabajos con riesgo de cortes, entornos secos, húmedos y propensos a la suciedad.

CARACTERÍSTICAS

- Guante con protección al corte nivel D/ANSI A4.
- Protege del calor por contacto hasta los 100°C.
- Tejido en galga 13 hecho de poliéster y elastano con fibra resistente al corte HPPE.
- Palma recubierta de PU que garantiza una alta sensibilidad y permite el uso de pantallas táctiles.
- Relieve externo de espuma para mejor agarre.
- Alta resistencia a la abrasión.



GUANTE MECÁNICO CORTE F PALMA ESPUMA DE NITRILO TOUCHSCREEN GG13 EJENDALS TEGERA 8814 INFINITY

Guante flexible resistente al corte, cómodo y transpirable. Diseño integral que protege y otorga un excelente agarre en superficies secas. Cuenta con refuerzo para proteger del calor.

COLOR

Negro/Amarillo

TALLAS

5-11

MATERIALES

Material recubrimiento: Espuma de nitrilo, PU acuoso.

Material del forro: 13 gg, Fibra de basalto y/o hilo de basalto, Tecnología CRF®, HPPE, Poliéster, Spandex, Hilo de fibra de acero inoxidable.

CERTIFICACIONES

Cat II
EN 388:2016+A1:2018 4X43F
EN 407:2020 X1XXXX
EN ISO 21420:2020
Dermatest y Oeko-Tex.

MODELO

TEGERA INFINITY 8814

APLICACIONES

Entornos con riesgo de cortes, secos, húmedos, propensos a suciedad, entornos duros.

CARACTERÍSTICAS

- Protección contra el calor hasta 100°C
- Guante resistente al corte tipo F, apto para uso de pantallas táctiles y con pulgar reforzado para mayor vida útil.
- Palma recubierta de espuma de nitrilo súper suave que otorga un excelente agarre en entornos secos y ligeramente húmedos.
- Válido para el uso de pantallas táctiles
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar, para mayor resistencia.
- Alivio externo de espuma para mejor agarre.
- Apto para manipulación de productos alimentarios.
- Tejido galga 13 con tecnología de resistencia al corte CRF.

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET



Protección frente al corte



Para pantalla táctil



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Información/UIS



EN 407:2020
X1XXXX



EN
388:2016+A1:2018
4X43F



ANSI
A6
CUT



ANSI
5
ABR



EN ISO 21420:2020





GUANTE MECÁNICO CORTE F PALMA ESPUMA DE NITRILO GG18 EJENDALS TEGERA 8815 INFINITY

Guante flexible resistente al corte, cómodo y transpirable.
Diseño integral que protege y otorga un excelente agarre en superficies secas.
Cuenta con refuerzo para proteger del calor.

COLOR
Negro

TALLAS
6-11

MATERIALES
Material recubrimiento: Espuma de nitrilo, PU acuoso.
Material del forro: 18 gg, CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex.

CERTIFICACIONES
Cat II
EN 388:2016 4X43F
EN 407:2004 X1XXXX
EN 420:2003+A1:2009
Dermatest y Oeko-Tex.

MODELO
TEGERA INFINITY 8815

APLICACIONES

Entornos con riesgo de cortes, secos, húmedos, propensos a suciedad, entornos duros. Ideal para trabajos de precisión.

CARACTERÍSTICAS


- Protección contra el calor hasta 100°C
- Guante resistente al corte tipo F, recubrimiento de nitrilo súper fino.
- Palma recubierta de espuma de nitrilo suave que otorga un excelente agarre en entornos secos.
- Hecho con materiales transpirables para mayor comodidad.
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar, para mayor resistencia.
- Alivio externo de espuma para mejor agarre.
- Apto para manipulación de productos alimentarios.
- Tejido galga 18 con tecnología de resistencia al corte CRF.

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET



TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009





GUANTES PROTECCIÓN QUÍMICA

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS





GUANTE PROTECCIÓN QUÍMICA LÁTEX EJENDALS TEGERA 8163

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

Guante de seguridad hecho de látex natural, altamente duradero.
Palma con relieve rugoso y diseño extra largo para mayor protección.

COLOR
Naranja

TALLAS
7-11

MATERIALES

Material recubrimiento: Látex.

Material forro: Algodón, Interlock.

CERTIFICACIONES

Cat III
EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT
EN 407:2020 X2XXXX
EN ISO 374-5:2016
EN 388:2016+A1:2018 3131X
EN ISO 21420:2020

MODELO

TEGERA 8163



Impermeable



Protección general



Resistente al viento

APLICACIONES

Entornos húmedos, aceitosos y con grasa, propensos a la suciedad. Ideal para trabajos en el sector pesquero, con manipulación de productos alimenticios. Trabajos con altas temperaturas con manipulación de objetos medianos.

CARACTERÍSTICAS

- Guante extra cómodo y flexible.
- Guante de látex natural de 1,3mm, altamente duradero y de muy buena flexibilidad.
- Ofrece un elevado nivel de protección, ya que es extra largo.
- Forro interior de algodón para mas comodidad.
- Membrana impermeable y resistente al viento.
- Diseño con relieve externo para mejor agarre.
- Dedos diseñados con pre-curvatura para facilitar movimiento.
- Resistente a productos químicos.
- Resistente al calor por contacto hasta 250°C.
- Apto para la manipulación de alimentos.
- Evita el riesgo de lesiones por calor, contacto con la humedad, aceites y grasas.

CE 0598

TP TC 019:2011

EN 407:2020
X2XXXX



EN ISO 374-5:2016

EN ISO 21420:2020

Información/UIS

UK 0120



EN ISO 374-1:2016
/Type B
AKLPT



EN
388:2016+A1:2018
3131X



FDA compliant material





GUANTES TÉRMICOS

MÁXIMA PROTECCIÓN

EN CONDICIONES EXTREMAS



GUANTE PRIMERA CAPA LANA MERINO TOUCHSCREEN GG15 EJENDALS TEGERA 4640

■ TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

Guante de trabajo cálido y cómodo, apto para el uso de pantallas táctiles.
Ligero y fino, ideal para usarlo debajo de otros guantes y disfrutar de mayor calidez al trabajar en entornos fríos.

COLOR
Negro

TALLAS
6-11

MATERIALES

Material del puño: Textil

Material forro: 15 gg, Lana merina, Nylon, Sin costuras, Spandex

CERTIFICACIONES

Cat II
EN 388:2016 214XX
EN 511:2006 X1X
EN 420:2003+A1:2009

MODELO

TEGERA 4640



Para pantalla táctil




Forro cálido



TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009




Información/UIS

APLICACIONES

Entornos secos donde exista manipulación pesada. Principalmente entornos con riesgo de cortes como construcción, trabajos de instalación, almacén, sectores con metal y/o vidrios.

CARACTERÍSTICAS

- Tejido galga 15, con mezcla de lana merino y nylon, sin costuras.
- Apto para la manipulación de alimentos.
- Guante con protección al frío a prueba de viento con membrana impermeable, resistente a la humedad. Su diseño funcional contiene piezas reflectantes y protección especial en el pulgar y puntas de los dedos.
- Apto para uso de pantalla táctil.
- Evita el riesgo de contacto con frío.

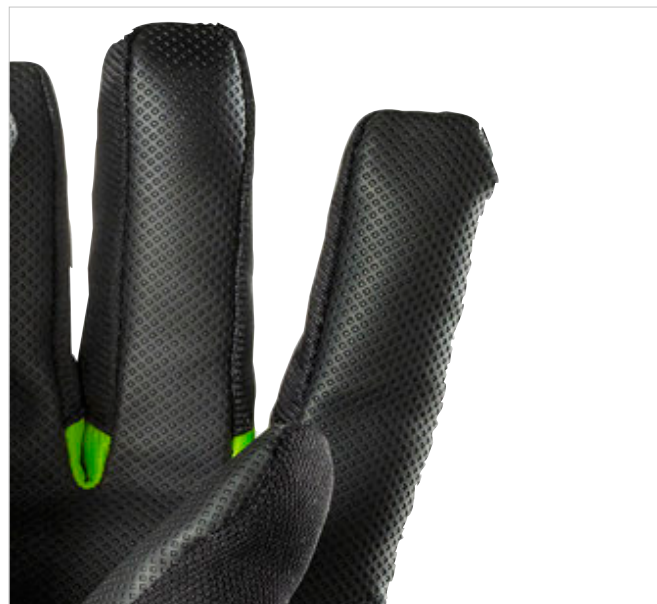

GUANTE TÉRMICO IMPERMEABLE EJENDALS TEGERA 517

Guante térmico sintético de invierno, con forro de polar y membrana impermeable a prueba de agua y viento. Dorsal respirable. Ideal para trabajos de precisión en climas fríos.

COLOR

Negro / verde

TALLAS

6 - 12

CERTIFICACIONES

CE Cat.II

EN 388: 2016 1121X

EN 511:2006 111

MATERIALES

Material exterior: poliuretano, poliéster.

Material intermedio: polietileno.

Forro interior: poliéster.

MODELO

TEGERA 517

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

AQUATHAN®



IMPERMEABLE



RESISTENTE
AL VIENTO



FORRO
CALIDO



Cat.2



1121X

EN
388:2016

EN
420:2003+A1:2009



111

EN
511:2006

APLICACIONES

Ambientes con mucho viento, húmedos, expuestos a grasas y aceites, o donde se requiera de precisión en climas fríos.

CARACTERÍSTICAS

- Buena sensibilidad en la punta de los dedos, buen agarre, excelente ajuste y cómodo para su uso continuo.
- Grosor de la palma 0,7 mm.
- Libre de cromo.
- Dedo índice reforzado, resistente al viento, impermeable, flexible y abrigado.
- Lavable a máquina.
- Previene de alergias al cromo, abrasión, ampollas, cortes, contacto en frío, polvo, etc.
- Dedos preformados para un mejor calce y confort.
- Puño con cierre velcro para un mejor ajuste.
- Material se mantiene flexible a bajas temperaturas.
- Largo 23,5 - 25,5 centímetros.



GUANTE TÉRMICO EJENDALS TEGERA 9122

Guante térmico de trabajo para todos aquellos que demandan un producto durable, abrigado, resistente a líquidos y que además sea respirable.

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

COLOR

Negro / Gris

CERTIFICACIONES

CE cat.2
EN 420:2003 + A1:2009
EN 388:2016 2121X
EN 511:2006 01X
ISP

TALLAS

7 al 11 - S/XXL

MATERIALES

Material Exterior: Poliuretano, Nylon, Poliéster.

Material Interior: Acrílico.

Material Palma: Microthan®+

MODELO

TEGERA 9122

MicroThan®+



HIDRÓFUGO



FORRO CALIDO

CE Cat. II



2121X

EN 388:2016

EN 420:2003
+A1:2009



01X

EN 511:2006



APLICACIONES

Trabajo pesado, operación de maquinaria, construcción, transporte, trabajo de bodega, cámaras frigoríficas y aeropuertos.

CARACTERÍSTICAS

- Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre.
- Membrana resistente al agua que va pegada en una capa extra resistente de MICROTHAN+ en la palma, que entrega una gran durabilidad y agarre.
- Dorso de poliéster, resistente y flexible que entrega una óptima ventilación.
- Dedos precurvados que incrementan la movilidad.
- Diseño moderno y con varios detalles ergonómicos.
- Incluye reflectantes para mayor visibilidad.
- Libre de cromo y silicona.
- Ajuste con velcro.



GUANTE TÉRMICO THINSULATE 40 GR EJENDALS TEGERA 9127

Guante de invierno acolchado en la palma, excelente para trabajo en condiciones de frío.

COLOR

Gris

TALLAS

7S, 8M, 9L, 10XL

MATERIALES

Material palma: Microthan+®

Forro: Vellón Thinsulate® 40g

Exterior: Poliuretano, Nylon, Poliéster

Cierre elásticos 360°

CERTIFICACIONES

CE Categoría II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 2141X

EN 511:2006 21X

EN 388 - Riesgos mecánicos

EN 511 - Frío

MODELO

TEGERA 9127

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET



RESISTENTE
AL VIENTO



RESISTENTE
AL FRÍO

CE Cat.2



EN 388:2016
2141X

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 511:2006
21X

Thinsulate
INSULATION

MicroThan+®

APLICACIONES

Cámaras frigoríficas, construcción, mantención y montaje en ambientes fríos.

CARACTERÍSTICAS

- Dedo índice reforzado.
- Costuras reforzadas.
- Puntas de los dedos reforzadas.
- Dedos pre curvados.
- Pulgar especialmente diseñado.
- Dorso a prueba de viento y repelente al agua.
- Provee un excelente ajuste y sensibilidad, protege sin quitar destreza al usuario.
- Libre de cromo.
- Relieve antideslizante de rombos para mejor agarre.



GUANTE TÉRMICO IMPERMEABLE THINSULATE 100GR EJENDALS TEGERA 9113

Guante de trabajo térmico e impermeable, forrado para el invierno. Perfecto para los trabajos en entornos fríos y húmedos. Resistente al calor por contacto hasta 250°C.

COLOR

Gris/Negro/Amarillo

TALLAS

7-12

MATERIALES

Material de la palma: Microthan®+
Material forro: Thinsulate™ 100g, Vellón.

CERTIFICACIONES

Cat II
EN 388:2016+A1:2018 2121X
EN 511:2006 221
EN ISO 21420:2020

MODELO

TEGERA PRO 9113

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET



Forro cálido



Resistente al viento



Impermeable



Cat. II



Cat. II

TP TC 019:2011



Información/UIS

EN ISO 21420:2020



EN 511:2006
221



EN
388:2016+A1:2018
2121X

APLICACIONES

Ideal para trabajos en entornos ventosos, secos, fríos y/o húmedos. Trabajos con tipo de manipulación media como carpintería, instalación, trabajos de hormigón o conducción de maquinaria.

CARACTERÍSTICAS

- Palma resistente al calor por contacto de 250 °C.
- Relieve antideslizante con rombos, para un excelente agarre.
- Guante con protección al frío, a prueba de viento con membrana impermeable, resistente a la humedad.
- Su diseño funcional contiene piezas reflectantes y protección especial en el pulgar y puntas de los dedos.
- Dedo índice reforzado, costuras y puntas de los dedos.
- Dedos con pre-curvatura y pulgar de diseño especial.
- Forma ergonómica reforzada para un mejor agarre.
- Forro cálido para trabajos a bajas temperaturas.
- Hecho de tejido galga 10, con tecnología resistente al corte CRF.

Thinsulate
INSULATION

AQUATHAN®

MICROTHAN®+



GUANTE TÉRMICO IMPERMEABLE PALMA LÁTEX RECUBIERTO COMPLETO GG10 EJENDALS TEGERA 8833

Guante de trabajo térmico e impermeable, resistente al calor por contacto en la palma, con recubrimiento completo de látex rugoso, lo que garantiza un buen agarre, comodidad y suavidad al uso.

COLOR

Naranja/Gris

TALLAS

6-12

MATERIALES

Recubrimiento: Doble recubrimiento de látex natural

Forro: Poliéster, Acrílico

CERTIFICACIONES

Cat II
EN 388:2016+A1:2018 2232A
EN 511:2006 021
EN 407:2020 X2XXXX
EN ISO 21420:2020

MODELO

TEGERA 8833

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET



Forro cálido



Resistente al viento



Impermeable

CE Cat. II

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X2XXXX



EN 388:2016+A1:2018
2232A



EN 511:2006
021



ANSI
3
ABR

UK CA Cat. II

EAC



Información/UIS




APLICACIONES

Entornos fríos, húmedos y/o sucios donde existe manipulación pesada. Principalmente operaciones de invierno, frigoríficos, manipulación de alimentos, minería de alta montaña, mantención de equipos, trabajos en el sector pesquero y en exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Palma resistente al calor por contacto de 250 °C por 15 segundos.
- Guante apto para la manipulación de productos alimentarios.
- Forro térmico interior, que permite brindar una excelente resistencia a bajas temperaturas.
- Recubrimiento impermeable.
- Resistente al viento.
- Sin costuras, otorga mayor comodidad.
- Dedos precurvados.
- Puño ajustable.
- Largo 25-30 cm.
- Hecho de tejido galga 15, lo que permite que el guante sea fino.

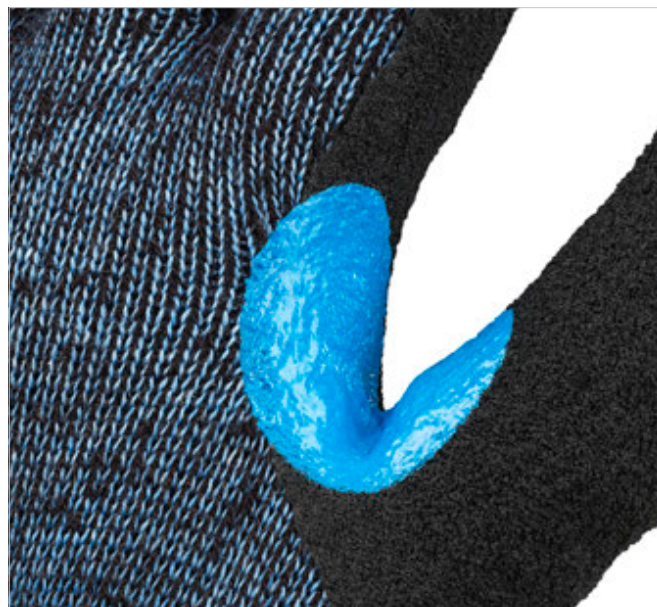

GUANTE TÉRMICO CORTE D PALMA ESPUMA DE NITRILO GG10 EJENDALS TEGERA 8830R

Guante de trabajo térmico e impermeable, resistente al calor por contacto y recubrimiento rugoso en la palma para un mejor agarre, comodidad y suavidad al uso.

COLOR

Negro/Azul

TALLAS

6-12

MATERIALES

Material recubrimiento: Espuma de Nitrilo.

Material forro: 10 gg, Acrílico, Tecnología CRF®, HPPE, Poliéster, Hilo de fibra de acero inoxidable.

CERTIFICACIONES

Cat II
EN 388:2016+A1:2018 4X42D
EN 511:2006 01X
EN 407:2020 X2XXXX
EN ISO 21420:2020

MODELO

TEGERA 8830R

APLICACIONES

Entornos fríos, húmedos y/o sucios donde existe manipulación pesada. Principalmente operaciones de invierno, frigoríficos, manipulación de alimentos, minería de alta montaña, mantención de equipos, trabajos en el sector pesquero y en exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Palma resistente al calor por contacto hasta 250 °C.
- Guante apto para la manipulación de productos alimentarios.
- Guantes con protección al frío, con forro térmico interior que permite brindar una excelente resistencia a bajas temperaturas, perfecto para proporcionar un buen agarre en entornos con riesgo de cortes.
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar de espuma de nitrilo.
- Resistente a bajas temperaturas.
- Evita el riesgo de lesiones por cortes, laceraciones y contacto con el frío.
- Apto para la manipulación de alimentos.
- Hecho de tejido galga 10, con resistencia al corte CRF.

■ TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET



Protección frente al corte



Forro cálido



Cat. II



Cat. II



EN 388:2016+A1:2018 4X42D



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020 X2XXXX



EN 511:2006 01X





**GUANTES
DESECHABLES**



MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS



GUANTE DESECHABLE NITRILO RESISTENTE A QUÍMICOS GROSOR 0,19 MM EJENDALS TEGERA 849

Guante de Nitrilo desechable, impermeable, extra largo, sin polvo.

Altamente resistente a la punzadura y a la abrasión. Aptos para manipulación de productos alimentarios y resistente a productos químicos. Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero, buen agarre y ajuste.

COLOR

Negro

TALLAS

7 al 11

MATERIALES

Recubrimiento: Nitrilo 0,19 mm espesor.

CERTIFICACIONES

CE Categoría III
EN 420:2003 + A1:2009
EN ISO 374-1:2016/Type B JKOPT
EN ISO 374-5:2016/Virus

MODELO

TEGERA 849

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET



IMPERMEABLE



APTO
PANTALLA TÁCTIL



Cat. III



EN ISO
374-1:2016/
Type B
JKOPT

EN 420:2003
+ A1:2009



VIRUS

EN ISO
374-5:2016



APLICACIONES

Ambientes con exposición a químicos, riesgos biológicos, ambientes corrosivos, uso desechable, ambientes húmedos y expuestos a grasas y aceites.

CARACTERÍSTICAS

- Unidad mínima de venta caja de 50 piezas.
- Excelente sensibilidad en los dedos.
- Resistente a grasas y aceites.
- Excelente resistencia a la abrasión y ajuste.
- Ligero, durable, buen agarre.
- Largo 290 mm.
- Libre de látex.
- Apto pantalla táctil.



GUANTE DESECHABLE NITRILO RESISTENTE A QUÍMICOS GROSOR 0,06 MM EJENDALS TEGERA 84301

Guante fino y desechable de nitrilo sin polvo. Diseñado para trabajos de precisión. Aptos para manipulación de productos alimentarios y resistente a productos químicos. Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, muy duradero y con buen ajuste y agarre. Apto para pantalla táctil.

COLOR

Azul

TALLAS

7-11

MATERIALES

Recubrimiento: Nitrilo de 0,06 mm

CERTIFICACIONES

CE Categoría III
EN ISO 374-1:2016/Type B JKT
EN ISO 374-5:2016 Virus
EN ISO 21420:2020

MODELO

TEGERA 84301

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET



Para pantalla táctil



Impermeable



Protección general

CE 0598

EN ISO 21420:2020

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/Type B
JKT



EN ISO 374-5:2016
Virus



FDA compliant material



Información/UIS

APLICACIONES

Entornos con exposición de riesgo microbiológico y químicos, entornos mojados, aceitosos, grasientos y/o sucios. Principalmente en entornos de trabajos alimentarios donde existe manipulación de alimentos, trabajos de laboratorio y limpieza.

CARACTERÍSTICAS

- Nitrilo de 0,06 mm.
- Sistema touchscreen en dedos, lo que permite trabajar con pantallas táctiles sin necesidad de quitarse los guantes.
- Excelente sensibilidad en los dedos, permitiendo un buen agarre.
- Flexible.
- Apto para la manipulación de alimentos.
- Libre de látex.
- Con membrana impermeable.
- Largo 24 cm.
- Unidad mínima de venta caja de 200 unidades.



GSP
CHILE

MANGUILLAS RESISTENTES AL CORTE

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS



MANGUILLA CORTE D GG10 EJENDALS TEGERA 72

Mango de protección al corte apto para todo tipo de trabajo. Ofrece protección total del brazo con exclusiva fijación del pulgar e índice que proporciona un excelente ajuste y facilita el uso de guantes.

COLOR
Negro

TALLAS
7-10

MATERIALES

Material forro: 10 gg, Fibra de basalto y/o hilo de basalto, Tecnología CRF®, HPPE, Nylon, Poliéster, Spandex, Hilo de fibra de acero inoxidable.

CERTIFICACIONES
Cat II
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 3X4XD

MODELO
TEGERA 72

APLICACIONES


Entornos con riesgo de cortes y de manipulación pesada, como contrucciones, trabajos de instalación, manejo de maquinaria o usos en el sector del metal.

CARACTERÍSTICAS

- Apto para manipulación de productos alimentarios.
- Adaptado para entregar la máxima comodidad además de evitar el riesgo de lesiones por corte, abrasión o laceraciones.
- Manga EJENDALS para evitar riesgo de cortes tipo D.
- Hecho de Poliéster, Spandex e hilos de fibra de acero para evitar lesiones en entornos peligrosos.
- Ofrece un soporte exclusivo entre los dedos índice y pulgar para un ajuste más cómodo.
- Largo 42-49 cm
- Hecho de tejido galga 10, con tecnología CRF.

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET



TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009





MANGUILLA CORTE D KEVLAR 100°C EJENDALS TEGERA 75

Mango de protección al corte apto para todo tipo de trabajo. Ofrece protección total del brazo en combinación con un guante adecuado con exclusiva fijación del pulgar e índice que proporciona un excelente ajuste y uso de guantes.

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

COLOR
Amarillo

TALLAS
7-10

MATERIALES


Material recubrimiento: Puntos de PVC (Vinilo)

Material forro: 13 gg, KEVLAR® fiber, Spandex, Hilo de fibra de acero inoxidable.

CERTIFICACIONES

Cat II
EN 388:2016+A1:2018 2X4XD
EN 407:2004 X1XXXX
EN 420:2003+A1:2009

MODELO
TEGERA 75



Kevlar®



APLICACIONES

Entornos secos donde exista manipulación pesada. Principalmente entornos con riesgo de cortes como construcción, trabajos de instalación, almacén, sectores con metal y/o vidrios.

CARACTERÍSTICAS

- Palma resistente al calor por contacto de 100 °C por 15 segundos.
- Apto para manipulación de productos alimenticios.
- Buen agarre y ajuste, además de resistencia al calor.
- Manga EJENDALS para evitar riesgo de cortes tipo D.
- Hecho de poliéster, Spandex e hilos de fibra de acero para evitar lesiones en entornos peligrosos.
- Ofrece un soporte exclusivo entre los dedos índice y pulgar para un ajuste más cómodo.
- Largo 42-49 cm
- Hecho de tejido galga 13, fabricado en fibra de Kevlar.



**GUANTES FUNDICIÓN,
SOLDADURA, ALTAS TEMPERATURAS**

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS



GUANTE FUNDICIÓN CUERO CORTE 3 ALTAS TEMPERATURAS EJENDALS TEGERA 585

Guante de seguridad para fundición y altas temperaturas.
Fabricado en cuero de alta calidad, aluminio y KEVLAR. Palma resistente al corte nivel 3 y palma resistente a calor por contacto hasta 250°C. Costuras reforzadas y cierre con velcro.

COLOR

Café / Aluminio

TALLAS

8 a 12

MATERIALES

Material Dorso: Aluminio

Material Forro: Kevlar

Material Palma: Cuero de alta calidad

Material Interior: Para-Aramida, Algodón

CERTIFICACIONES

EN 388:2016 (3344X)
EN 407:2004 (423344)
EN 12477:2001 + A1:2005
EN 1149-2:1997
EN 420:2003 + A1:2009
CE Categoría III

MODELO

TEGERA 585

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET



EN 12477:2001
+ A1:2005

EN 1149-2:1997
R:41.8*10°Ω

Type A

EN 420:2003
+ A1:2009



APLICACIONES

Recomendado para trabajos en fundición, hornos, trabajos de soldadura y altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS

- Forro interior de Kevlar resistente al calor y cortes.
- Palma repelente al agua y aceite.
- Resistente a partículas incandescentes y metal fundido.
- Alto nivel de protección, buena sensibilidad en las puntas de los dedos, flexible, buen ajuste.
- Puño largo para mayor protección (37,5 - 41,5 cm)
- Grosor de la palma de 1,3 a 1,5 mm
- Destreza nivel 3.
- Cierre con velcro para mayor seguridad y protección en ambientes extremos.



GUANTE NEOPRENO PROTECCIÓN QUÍMICA Y ALTAS TEMPERATURAS 500°C EJENDALS TEGERA 494

Guante de seguridad para protección química, con forro térmico fabricado en Neopreno con diseño de alto agarre. Protección contra calor por contacto de hasta 500 °C

COLOR
Negro

TALLAS
10 - XL

MATERIALES

Exterior: 100% Neopreno
Interior: 100% Algodón

CERTIFICACIONES

EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 3X22C
EN 407:2004 34334X
EN 511:2006 221
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016/TYPE B LPTAJKO

MODELO

TEGERA 494

TEGERA®

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET



FORRO
CÁLIDO



PROTECCIÓN
FRENTE AL CORTE



Cat.3

EN 420:2003
+A1:2009



EN 388:2016
3X22C



EN ISO
374-1:2016/
TYPE B
LPTAJKO



EN ISO
374-5:2016



NO PARA
ALIMENTOS
GRASOS



EN 407:2004
34334X



EN 511:2006
221

APLICACIONES

Trabajo pesado, operación de maquinaria, construcción, plantas químicas, ambientes contaminados y corrosivos.

CARACTERÍSTICAS

- Relieve externo rugoso en la palma para mejor agarre.
- Protege en contacto con químicos y también a altas temperaturas (500 °C).
- Largo de 45 cm para mayor protección.
- Libre de látex.
- Resistente a grasas y aceites, entrega buena protección en ambientes corrosivos.



ejendals

■ **TEGERA®**

MÁXIMA PROTECCIÓN

EN CONDICIONES EXTREMAS

WWW.GSP-CHILE.COM