



STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR

COLECCIÓN

CALZADO DE SEGURIDAD STEITZ SECURA

MÁXIMA PROTECCIÓN
EN CONDICIONES EXTREMAS

WWW.GSP-CHILE.COM



SEGURIDAD QUE MEJORA TU RENDIMIENTO



STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR

**MADE IN GERMANY
SINCE 1863**

STEITZ SECURA redefine el estándar del calzado de seguridad con una combinación única de **ergonomía, innovación y calidad alemana**, diseñada para quienes quieren ir más allá de la protección y no se conforman con lo básico.

Cada modelo pasa por rigurosos controles para garantizar seguridad real y está diseñado para optimizar el rendimiento en cada paso, gracias a su ajuste ergonómico para máximo confort, diseño pensado para cada entorno laboral y resistencia superior en condiciones exigentes.

Ingeniería alemana en cada detalle, dan como resultado: un producto confiable, duradero y eficiente.

Fabricados en Alemania, Steitz Secura está comprometido con el futuro al utilizar materiales de alto rendimiento y procesos optimizados para reducir el impacto ambiental, maximizar la vida útil del producto y garantizar un uso responsable de los recursos.

Te invitamos a descubrir más del calzado de seguridad STEITZ SECURA, y lograr el estándar que tu trabajo necesita.



GSP-CHILE SpA Distribuidor de Steitz Secura en Chile.

Atención empresas: soporteventas@gsp-chile.com

www.gsp-chile.com



STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR

**THESE
BOOTS
ARE MADE FOR
WORKIN'**

**MADE IN GERMANY
SINCE 1863**

**SOPORTEVENTAS@GSP-CHILE.COM
WWW.GSP-CHILE.COM**



BOTA DE SEGURIDAD TÉRMICA IMPERMEABLE STEITZ SECURA KST STAV GTX AF

Bota de seguridad caña alta térmica e impermeable 100%.
Entrega un excelente nivel de protección en condiciones climáticas duras.
Fabricada en Alemania.



COLOR
Negro

CERTIFICACIONES
EN ISO 20345:2022 S3L HI CI SR HRO FO

TALLAS
38 - 49
(Otras tallas bajo requerimiento)

MATERIALES
Exterior: Cuero hidrofugado
Interior: Forro GORE-TEX Performance Comfort
Suela: Caucho/PU

MODELO
KST STAV GTX AF

APLICACIONES

Operaciones de alta montaña, invierno y temperaturas bajo 0°C.
Condiciones de humedad y lluvia.

CARACTERÍSTICAS

- Caña alta, acolchada.
- Plantilla extraíble y cómoda ERGO-COOL® Insole ESD.
- Sobrepuntera para mayor duración.
- Puntera de Composite y plantilla anti perforación textil.
- Forro impermeable y térmico Membrana GORE-TEX (aislada en frío hasta un máximo de -20 °C), impermeable, respirable y durable.
- Suela Perbunan VX con perfil de 3,8 mm, excelente resistencia al desgaste y al deslizamiento. Para trabajo pesado y con excelente resistencia al deslizamiento.
- Suela resistente al calor hasta 220°C.
- Resistente a químicos y aceites.
- Apta para toda temporada en combinación con calceta adecuada.



S3L CLASE DE PROTECCIÓN

 STEITZ FLEX ZONE

 PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN TEXTIL

 PUNTERA COMPOSITE

 SIN METALES

 FORRO INTERIOR

 PLANTILLAS

 SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS

TALLA	PESO PAR EN Kg	PESO UN EN Kg
37	1,55	0,77
42	1,67	0,83
46	1,89	0,95

Tabla referencial de peso calzado



BOTA DE SEGURIDAD TÉRMICA IMPERMEABLE STEITZ SECURA STAVANGER BAU GORE RP

Bota de seguridad caña alta térmica e impermeable 100%. Entrega un excelente nivel de protección en condiciones climáticas duras (-30°C). Fabricada en Alemania.

COLOR

Negro

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

TALLAS

38 - 48/49

MATERIALES

Exterior: Cuero impermeable

Interior: Forro GORE-TEX

Insulated Comfort

Suela: Nitrilo

MODELO

STAVANGER BAU GORE RP

APLICACIONES

Recomendada para operaciones en alta montaña, operaciones de invierno y temperaturas extremas bajo 0°C, condiciones de humedad y en zonas lluviosas. Para trabajo pesado, con excelente resistencia al corte.

CARACTERÍSTICAS

- Caña alta, parte superior acolchada.
- Forro impermeable y térmico GORE-TEX insultad comfort.** Impermeable, respirable y durable. Forro de pelo sintético para mayor abrigo.
- Plantilla extraíble ERGO-COOL®**, excelente transporte de humedad para un confort climático óptimo.
- Sobrepuntera para mayor duración.
- Puntera y plantilla de seguridad de acero recubierta para mayor aislación.
- Suela Perbunan Alpine** con perfil de 6,5 mm, excelente resistencia al desgaste y al deslizamiento. Superficie amplia de contacto.
- Resistente a químicos y aceites.
- Suela resistente hasta 220°C.
- La estructura de panal que forma el módulo **SECURA VARIO® SYSTEM**, está equipado de acuerdo al peso del usuario para una mayor amortiguación y absorción de energía en el talón, reduciendo su impacto y aliviando el trabajo de la espalda.



Ausgestattet mit



GORE-TEX
Insulated Comfort
Footwear



CLASE DE PROTECCIÓN S3



PUNTERA DE ACERO



REVESTIMIENTO INTERIOR



PLANTILLAS



SISTEMA SECURA VARIO



ENTRESUELA DE ACERO



PLANTILLA DE CUERO
GENUINO



- Sobre 105 kg
- Hasta 105 kg
- Hasta 91 kg
- Hasta 79 kg
- Hasta 57 kg



SECURA VARIO®
Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.



BOTA DE SEGURIDAD MUJER STEITZ SECURA XENIA SF

Ladies Collection de Steitz Secura es la exclusiva línea de calzados de seguridad desarrollada especialmente para la anatomía femenina. Su diseño otorga una sensación de uso muy cómoda y beneficia una postura segura, además la suela deportiva y ligera, entrega una alta flexibilidad.

COLOR
Negro

TALLAS
35 – 42
(Otras tallas bajo requerimiento)

CERTIFICACIONES
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

MODELO
XENIA SF

MATERIALES
Microfibra lisa ultraligera con llamativo relieve de alta frecuencia.
Puntera: Aluminio.
Protector de puntera: TPU reforzado, resistente a la abrasión.
Forro: Textil transpirable y microfibra.
Plantilla: Reemplazable ERGO-SOFT ESD.
Suela exterior: TPU Woman Sport ESD, gris plata. Perfil de 3 mm.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR



S3S	CLASE DE PROTECCIÓN S3S
4	SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS
AL	PUNTERA DE ALUMINIO
SF	PLANTILLAS
ESD	ESD
DGUV 191	PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN TEXTIL

APLICACIONES

Operaciones en toda temporada, que requieran flexibilidad y buen agarre.

CARACTERÍSTICAS

- Caña alta, acolchada para mayor comodidad.
- Refuerzo del talón TPU para estabilización.
- Suela deportiva ligera y flexible que apoya el movimiento natural del pie.
- Buena resistencia a la abrasión y propiedades antideslizantes.
- Ajuste cómodo gracias al diseño sin costuras.
- Resistente al calor hasta aprox. 120°C
- Apta para toda temporada en combinación con calceta adecuada.
- Resistencia a la perforación textil altamente flexible, resistencia a la perforación libre de metales.
- Protección ESD contra descargas electrostáticas.



Ausgestattet mit



#EXTRAGUARD



TECNOLOGÍA SECURA VARIO SYSTEM®

SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS DEL TALÓN

HASTA 57 kg HASTA 79 kg HASTA 91 kg HASTA 105 kg SOBRE 105 kg

BOTÍN RESISTENTE A QUÍMICOS IMPERMEABLE GORE-TEX STEITZ SECURA OSLO EXT S7

Botín de seguridad impermeable **GORE-TEX** fabricada con tecnología **EXTRAGUARD** (parte superior), con excelente resistencia química que asegura una máxima versatilidad en todo tipo de entornos y condiciones difíciles. Ligera, duradera incluso mojada, de secado rápido, fácil de limpiar, con menor pérdida de calor y sostenible. Muy resistente a entornos con químicos.

COLOR
Negro

CERTIFICACIONES
EN ISO 20345:2022 S7 SR CI HI HRO

TALLAS
36 - 50

MATERIALES
Material exterior: Cuero sintético **EXTRAGUARD**.
Forro interior: **GORE-TEX**
Puntera de seguridad de aluminio y plantilla metálica.
Suela de caucho de alta densidad.

MODELO
OSLO EXT S7

APLICACIONES

Recomendada para operaciones en minería, industria metalmecánica, forestal, celulosa, industria petroquímica, mantención mecánica.

CARACTERÍSTICAS

- Parte superior fabricada con material **EXTRAGUARD** de tres capas, una capa robusta protectora resistente a la abrasión, una capa técnica y una innovadora capa de baja absorción de agua. Estas capas se encuentran selladas con cinta **GORE Seam**, que impide la entrada de agua por las costuras de la bota.
- Estas tres capas se combinan con el **forro impermeable GORE-TEX** para asegurar una impermeabilidad duradera, resistencia a sustancias químicas y respirabilidad.
- Material muy ligero, un 40% mas que el cuero siendo muy resistente a la abrasión.
- Presenta muy baja absorción de agua y humedad de forma duradera, permaneciendo ligero incluso después de trabajar todo el día bajo la lluvia.
- **Este material también es de secado rápido, en tal solo un par de horas luego de haberlo usado bajo la lluvia**, siendo su secado significativamente mas rápido que el de un calzado convencional.
- La humedad exterior no penetra mas allá de la capa de baja absorción de agua, lo que reduce la perdida de calor conductivo y los pies permanecen secos y cómodos.
- **Planta con sistema de absorción de energía SECURA VARIO®**, el cual se adapta según el peso del trabajador, destaca que ayuda a reducir el dolor de espalda y reduce la fatiga para quienes pasan muchas horas de pie o caminando.
- **Plantilla de cuero ERGO-SOFT ESD** removible de alta calidad, con efecto amortiguador adicional y capacidad superior para el transporte de humedad.
- Puntera de Aluminio y Refuerzo Externo: Puntera interior de aluminio de perfil liviano combinada con una sobrepuntera externa de TPU resistente a la abrasión mecánica. Plantilla de seguridad de acero.
- **Suela Perbunan Florian:** Perfil profundo de 6,5 mm con diseño negativo 3D para un agarre excepcional en suelos sueltos, lisos o con fango.
- **Protección Antitorsiión:** Geometría de suela optimizada para el uso en escaleras y protección del tobillo frente a torceduras.
- Diseño optimizado en la zona del puente (Articulación) especializado para mejorar la estabilidad y el agarre al subir o bajar escaleras.
- Alta durabilidad y excelente resistencia a cortes: Fabricada para soportar el desgaste intenso y proteger contra objetos punzantes o filosos.
- Excelente Agarre (SR): Máxima calificación de resistencia al deslizamiento bajo los nuevos ensayos normativos europeos, garantizando estabilidad en superficies húmedas o resbaladizas.
- **Protección ESD** (Electrostatic Discharge): El calzado garantiza la disipación controlada de la electricidad estática del cuerpo hacia el suelo.

STEITZ SECURA

S7

CLASE DE PROTECCIÓN S7



SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS



SISTEMA SECURA VARIO



PUNTERA DE ALUMINIO



PLANTILLA DE CUERO GENUINO



ENTRESUELA DE ACERO



ESD



PLANTILLAS



Ausgestattet mit



GORE-TEX
Insulated Comfort
Footwear



BOA®
DIALED IN.
PRECISION FIT

BOTA DE SEGURIDAD CON PROTECCIÓN METATARSO STEITZ SECURA SMC 640 GORE BOA S3

Bota de seguridad 100% impermeable y respirable con cierre BOA y suela de alta tracción. Para trabajo pesado, operaciones de mantención y tareas que requieren un alto nivel de impermeabilidad, sin comprometer la comodidad. Para un mayor rendimiento sin importar la condición climática.

COLOR

Negro

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S3 SRC M HI CI HRO

TALLAS

36 al 50

MATERIALES

Exterior: Cuero

Interior: GORE-TEX Extended Comfort

Suela: Caucho/Nitrilo Perbunan Alpine

MODELO

SMC 640 GORE BOA S3

APLICACIONES

Mantenedores de equipos, minería, forestal, maestranzas, planta, uso general.

CARACTERÍSTICAS

- **100% Impermeable y respirable.**
- Cuero hidrófugo combinado con insertos de tela altamente respirables.
- **Plantilla ERGO-SOFT ESD** de alta calidad, con efecto amortiguador adicional y capacidad superior para el transporte de humedad.
- **Suela Perbunan Alpine:** perfil de 6,5 mm, zona de flexión, muy duradera, con excelente resistencia a la abrasión y el resbalamiento, amplia superficie de contacto, resistente al calor por contacto (220°C app).
- **Sistema de amortiguación de energía en el talón SECURA VARIO.** Incluye dos soportes para distinto peso.
- Resistencia eléctrica hasta 250V.
- Puntera y plantilla de metal.
- Suela con alta resistencia al corte y resistencia mecánica. Muy resistente a la abrasión, al deslizamiento y contacto con salpicaduras de químicos.
- **Protección metatarsiana con tecnología exclusiva SECURA META COVER (SMC),** protector ligero y extremadamente flexible con espuma viscoelástica de poros abiertos, que garantiza una protección eficaz contra impactos en la zona del metatarso. Integrada en el interior del zapato, no es visible desde el exterior.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR

S3 CLASE DE PROTECCIÓN S3

SISTEMA DE ABSORCIÓN SECURA VARIO

ENTRESUELA DE ACERO

DGVV 191 PLANTILLAS

SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS

PUNTERA DE ACERO

PLANTILLA DE CUERO GENUINO



SECURA META COVER*

Espuma viscoelástica protector del metatarso ligero y flexible



- Sobre 105 kg
- Hasta 105 kg
- Hasta 91 kg
- Hasta 79 kg
- Hasta 57 kg



SECURA VARIO*

Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.



BOA®

DIALED IN.
PRECISION FIT.

BOTÍN IMPERMEABLE STEITZ SECURA FL 7620 EXT BOA VF

Botín de seguridad impermeable diseñado para trabajos de rescate gracias a su membrana **GORE-TEX CROSSTECH®**, la cual bloquea el ingreso de agua, químicos, fluidos sanguíneos y biológicos. Cuenta con **sistema de ajuste BOA** para una mejor comodidad y precisión.

COLOR
Azul/Blanco

CERTIFICACIONES
DIN EN ISO 20345:2024 S7HI CI SC SR HRO FO LG

TALLAS
36-48

MATERIALES
Exterior: Material exterior cuero. **Forro Interior:** GORE-TEX CROSSTECH® **Suela:** Caucho nitrilo NBR de doble compuesto.

MODELO
FL 7620 EXT BOA VF

APLICACIONES

Uso recomendado en brigadas de rescate y protección civil.

CARACTERÍSTICAS

- **Forro Interior GORE-TEX CROSSTECH®**, membrana de ePTFE expandido que bloquea simultáneamente el ingreso de agua, químicos comunes y fluidos sanguíneos y biológicos (virus y bacterias), mientras permite que el vapor corporal escape hacia el exterior-manteniendo el pie seco, térmicamente estable y protegido incluso tras exposiciones repetidas al calor extremo del incendio.
- **BOA® Fit System: Sistema de cierre y ajuste rápido** mediante cable y dial giratorio que garantiza un calce preciso, rápido y sin cordones sueltos.
- **Plantilla de seguridad Vario Flex (VF):** Protección textil de alta flexibilidad y 100% libre de metal, ensayada bajo los nuevos estándares de seguridad (clavo de 3 mm) para evitar la penetración de objetos punzantes.
- **Suela Perbunan Alpine** con perfil de 6,5 mm, excelente resistencia al desgaste y al deslizamiento, con superficie amplia de contacto, resistente a químicos y aceites.
- **Planta con sistema de absorción de energía SECURA VARIO®**, el cual se adapta según el peso del trabajador, destaca que ayuda a reducir el dolor de espalda y reduce la fatiga para quienes pasan muchas horas de pie o caminando.
- **Plantilla de Confort y Base:** Palmilla base de cuero auténtico combinada con la plantilla interior intercambiable ERGO-SOFT.
- **Puntera de Aluminio y Refuerzo Externo:** Puntera interior de aluminio de perfil liviano combinada con una sobrepuntera externa de TPU resistente a la abrasión mecánica.
- **Protección Antitorsión:** Diseño de suela con soporte lateral optimizado para reducir el efecto palanca en el tobillo y prevenir esguinces.
- Diseño optimizado en la zona del puente (Articulación) especializado para mejorar la estabilidad y el agarre al subir o bajar escaleras.
- **Excelente Agarre (SR):** Máxima calificación de resistencia al deslizamiento bajo los nuevos ensayos normativos europeos, garantizando estabilidad en superficies húmedas o resbaladizas.
- FO: Resistencia de la suela a los hidrocarburos (combustibles, aceites y grasas industriales).
- **Protección ESD** (Electrostatic Discharge): El calzado garantiza la disipación controlada de la electricidad estática del cuerpo hacia el suelo.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR



S7 CLASE DE PROTECCIÓN S7

4 SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS

SE SISTEMA DE ABSORCIÓN SECURA VARIO

AL PUNTERA DE ALUMINIO

VF PLANTILLA VARIO FLEX LIBRE DE METAL

SE PLANTILLA DE CUERO GENUINO

ESD

DGUV 191 PLANTILLAS



Sobre 105 kg
Hasta 105 kg
Hasta 91 kg
Hasta 79 kg
Hasta 57 kg



SECURA VARIO®
Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.



BOTA DE SEGURIDAD TÉRMICA IMPERMEABLE GORE-TEX STEITZ SECURA DG 9800 GB GTX AF VF

Bota de seguridad térmica impermeable GORE-TEX libre de metal, de alta resistencia y rendimiento superior para climas extremos, perteneciente a la línea Duro Guard. Combina una protección mecánica robusta con la máxima tecnología de impermeabilidad GORE-TEX.

COLOR
Negro/Azul

TALLAS
36-48

MODELO
DG 9800 GB GTX AF VF

CERTIFICACIONES
DIN EN ISO 20345:2024 S7S SR CI HI HRO

MATERIALES
Exterior: Cuero. **Forro Interior:** Membrana GORE-TEX con aislamiento térmico Air Fibre® fibras sintéticas. **Puntera de seguridad:** composite y planta de seguridad textil. **Suela:** Caucho nitrilo de alto rendimiento.

APLICACIONES

Minería alta montaña, mantenimiento industrial pesado, minería, metalmecánica, sector construcción, obras viales (asfalto) y operaciones en exteriores expuestas a climas de lluvia extrema, barro, nieve o humedad constante.

CARACTERÍSTICAS

- Cuenta con **forro térmico GORE-TEX Air Fibre®**, tecnología de aislamiento en la que las fibras huecas sintéticas y ligeras logran el mismo nivel de aislamiento térmico con hasta un 15% menos de peso. Gracias al menor grosor de la capa de aislamiento, también ofrece mayor transpirabilidad.
- **Membrana GORE-TEX®**: Barrera técnica interna que impide por completo la entrada de agua exterior, al mismo tiempo que permite la evacuación del sudor, manteniendo el pie seco en condiciones extremas.
- **Plantilla de seguridad Antiperforación Vario Flex (VF)**: Protección textil de alta flexibilidad y 100% libre de metal, ensayada bajo los nuevos estándares de seguridad (clavo de 3 mm) para evitar la penetración de objetos punzantes.
- **Suela PERBUNAN MULTI FLEX**: Suela de caucho nitrilo con zona de flexión ergonómica que acompaña el movimiento natural del pie, reduciendo drásticamente la fatiga en jornadas largas.
- **Planta con sistema de absorción de energía SECURA VARIO®**, el cual se adapta según el peso del trabajador, destaca que ayuda a reducir el dolor de espalda y reduce la fatiga para quienes pasan muchas horas de pie o caminando.
- **Protección Compuesta de la Punta (C)**: Cuenta con un recubrimiento exterior reforzado en la zona de los dedos que aumenta drásticamente la resistencia al desgaste, cortes y abrasión en trabajos que requieren arrodillarse constantemente.
- **Resistencia Térmica Extrema (HRO)**: Suela de caucho Perbunan capaz de resistir el calor por contacto directo hasta 300 °C.
- **Protección ESD** (Electrostatic Discharge): El calzado garantiza la disipación controlada de la electricidad estática del cuerpo hacia el suelo.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR

- S7** CLASE DE PROTECCIÓN S7
- 4** SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS
- VF** SISTEMA DE ABSORCIÓN SECURA VARIO
- C** STEITZ FLEX-ZONE
- C** PROTECCIÓN COMPUESTA DE LA PUNTA
- VF** PLANTILLA DE SEGURIDAD ANTIPERFORACIÓN VARIO FLEX
- ESD** ESD
- DGUV 191** PLANTILLAS

- Sobre 105 kg**
- Hasta 105 kg**
- Hasta 91 kg**
- Hasta 79 kg**
- Hasta 57 kg**



SECURA VARIO®
Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.


**PRODUCTO
NUEVO**

BOTÍN DE SEGURIDAD LIBRE DE METAL SECURA DG 9400 VF

Botín de seguridad libre de metal de alta resistencia y rendimiento superior, perteneciente a la línea Duro Guard. Combina una protección mecánica robusta con un avanzado diseño ergonómico de ajuste tradicional con cordones.

COLOR

Negro/Azul

TALLAS

36-48

MODELO

DG 9400 VF

CERTIFICACIONES

DIN EN ISO 20345:2024 S3S SR CI HI HRO

MATERIALES

Exterior: Exterior de cuero con tratamiento hidrófugo. **Forro interior sintético.**

Suela de caucho nitrilo.

Puntera de seguridad composite y planta de seguridad textil.

APLICACIONES

Mantenimiento industrial pesado, minería, metalmecánica, logística pesada, obras viales (asfalto), operaciones en exteriores bajo climas complejos y sectores industriales exigentes.

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de seguridad **Antiperforación Vario Flex (VF)**: Protección textil de alta flexibilidad y 100% libre de metal, ensayada bajo los nuevos estándares de seguridad (clavo de 3 mm) para evitar la penetración de objetos punzantes.
- Suela PERBUNAN MULTI FLEX**: Suela de caucho nitrilo con zona de flexión ergonómica que acompaña el movimiento natural del pie, reduciendo drásticamente la fatiga en jornadas largas.
- Planta con sistema de absorción de energía SECURA VARIO®**, el cual se adapta según el peso del trabajador, destaca que ayuda a reducir el dolor de espalda y reduce la fatiga para quienes pasan muchas horas de pie o caminando.
- Protección Compuesta de la Punta**: Cuenta con un recubrimiento exterior de compuesto reforzado en la zona de los dedos que aumenta notablemente la durabilidad contra cortes y abrasión.
- Resistencia Térmica Extrema (HRO)**: Suela de caucho Perbunan capaz de resistir el calor por contacto directo hasta 300 °C.
- Protección ESD** (Electrostatic Discharge): El calzado garantiza la disipación controlada de la electricidad estática del cuerpo hacia el suelo.
- 100% libre de metal.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR

S3 CLASE DE PROTECCIÓN S2

4 SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS

VF SISTEMA DE ABSORCIÓN SECURA VARIO

FLEX STEITZ FLEX-ZONE

C PROTECCIÓN COMPUESTA DE LA PUNTA

VF PLANTILLA DE SEGURIDAD ANTIPERFORACIÓN VARIO FLEX

ESD

DGUV 191 PLANTILLAS



- Sobre 105 kg
- Hasta 105 kg
- Hasta 91 kg
- Hasta 79 kg
- Hasta 57 kg



SECURA VARIO®

Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.



**PRODUCTO
NUEVO**

BOTA DE SEGURIDAD IMPERMEABLE GORE-TEX STEITZ SECURA DG 9800 GTX VF

Bota de seguridad impermeable GORE-TEX libre de metal de alta resistencia y rendimiento superior para climas extremos, perteneciente a la línea Duro Guard. Combina una protección mecánica robusta con la máxima tecnología de impermeabilidad GORE-TEX.

COLOR

Negro/Azul

TALLAS

36-48

MODELO

DG 9800 GTX VF

CERTIFICACIONES

DIN EN ISO 20345:2024 S7S SR CI HI HRO

MATERIALES

Exterior: de cuero con tratamiento hidrófugo.

Forro Interior: GORE-TEX® **Puntera de seguridad:** composite y planta de seguridad textil. **Suela:** Caucho nitrilo de alto rendimiento.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR

- S7** CLASE DE PROTECCIÓN S7
- 4** SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS
- VF** SISTEMA DE ABSORCIÓN SECURA VARIO
- Flex** STEITZ FLEX-ZONE
- C** PROTECCIÓN COMPUESTA DE LA PUNTA
- VF** PLANTILLA DE SEGURIDAD ANTIPERFORACIÓN VARIO FLEX
- ESD** ESD
- DGUV 191** PLANTILLAS

APLICACIONES

Mantenimiento industrial pesado, minería, metalmecánica, sector construcción, obras viales (asfalto) y operaciones en exteriores expuestas a climas de lluvia extrema, lodo, nieve o humedad constante.

CARACTERÍSTICAS

- **Membrana GORE-TEX®:** Barrera técnica interna que impide por completo la entrada de agua exterior, al mismo tiempo que permite la evacuación del sudor, manteniendo el pie seco en condiciones extremas.
- **Plantilla de seguridad Antiperforación Vario Flex (VF):** Protección textil de alta flexibilidad y 100% libre de metal, ensayada bajo los nuevos estándares de seguridad (clavo de 3 mm) para evitar la penetración de objetos punzantes.
- **Suela PERBUNAN MULTI FLEX:** Suela de caucho nitrilo con zona de flexión ergonómica que acompaña el movimiento natural del pie, reduciendo drásticamente la fatiga en jornadas largas.
- **Planta con sistema de absorción de energía SECURA VARIO®,** el cual se adapta según el peso del trabajador, destaca que ayuda a reducir el dolor de espalda y reduce la fatiga para quienes pasan muchas horas de pie o caminando.
- **Protección Compuesta de la Punta (C):** Cuenta con un recubrimiento exterior reforzado en la zona de los dedos que aumenta drásticamente la resistencia al desgaste, cortes y abrasión en trabajos que requieren arrodillarse constantemente.
- **Resistencia Térmica Extrema (HRO):** Suela de caucho Perbunan capaz de resistir el calor por contacto directo hasta 300 °C.
- **Excelente Agarre (SR):** Máxima calificación antiderrapante bajo la nueva actualización de la norma, ideal para superficies húmedas, resbaladizas o aceitosas.
- **Protección ESD (Electrostatic Discharge):** El calzado garantiza la disipación controlada de la electricidad estática del cuerpo hacia el suelo.

- Sobre 105 kg
- Hasta 105 kg
- Hasta 91 kg
- Hasta 79 kg
- Hasta 57 kg



SECURA VARIO®
Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.



BOTÍN DE SEGURIDAD FUNDICIÓN STEITZ SECURA ALPINE 683 S3

Botín de seguridad fundidor especialmente diseñado para entornos industriales exigentes como fundiciones, trabajos con metales fundidos y soldadura. Este modelo combina protección avanzada, confort ergonómico y tecnología alemana de vanguardia. Certificado para soportar salpicaduras de metal fundido hasta 1400°C.

COLOR

Negro

CERTIFICACIONES

EN ISO 20349:2021 S3 Fe Al HI-3
WRU FO HRO

TALLAS

38 - 47

MODELO

ALPINE 683 S3

MATERIALES

Parte superior: Cuero retardante a la llama.

Forro: Malla poliéster.

Suela: Caucho nitrilo de doble densidad.

Cierre: Cierre velcro.



S3 CLASE DE PROTECCIÓN S3

ST PUNTERA DE ACERO

Plantilla PLANTILLA DE CUERO

Sistema SISTEMA SECURA VARIO

Entresuela ENTRESUELA DE ACERO

DGUV 191 TRATAMIENTO DE LA PLANTILLA

APLICACIONES

Trabajos en metal, fundiciones, metalúrgicas, siderúrgicas, trabajos de tostación, trabajos de soldadura profesional, trabajos en ambientes con calor extremo y exposición al derrame de metal fundido. Operaciones de colada continua, movimientos de lingotes y piezas recién fundidas, limpieza de canales de metal fundido, reparación y limpieza de hornos.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre con velcro que permite un ajuste cómodo y rápido.
- Suela y capellada resistente al calor y altas temperaturas.
- Suela Perbunan Alpine con un perfil de 6,5 mm, robusta con perfil rugoso, buena resistencia a la abrasión y al corte, amplia superficie de apoyo, buena resistencia a químicos, aceites e hidrocarburos y resistente al calor hasta aprox. 220°C y al contacto breve hasta 300°C.
- Protección al calor por contacto HI3, tras 30 minutos sobre una superficie caliente a 150°C, la temperatura en el interior del zapato no aumenta más de 14°C respecto a la temperatura inicial, garantizando la máxima protección térmica para el usuario.
- Puntera y planta de seguridad de acero.
- Costuras de hilo resistente al fuego NOMEX®, utilizado en las costuras para mayor seguridad en ambientes de alta temperatura.
- Plantilla intercambiable ERGO-SOFT, que ofrece amortiguación adicional y soporte para el pie.
- Cuenta con **Sistema de absorción de impactos SECURA VARIO® SYSTEM**, tecnología exclusiva de Steitz Secura que ofrece una amortiguación personalizada en el área del talón, adaptada al peso corporal del usuario. Este sistema consiste en módulos intercambiables que permiten ajustar la absorción de impactos según el peso del trabajador, proporcionando un soporte ergonómico y reduciendo la fatiga durante jornadas laborales prolongadas.





Ausgestattet mit



#EXTRAGUARD

BOTÍN RESISTENTE A QUÍMICOS IMPERMEABLE GORE-TEX STEITZ SECURA VD 3800 EXT S7

Botín de seguridad resistente a químicos impermeable GORE-TEX fabricado con cuero sintético EXTRAGUARD. Ligero y duradero incluso mojado, de secado rápido, fácil de limpiar, con menor pérdida de calor y sostenible. Muy resistente a entornos con químicos.

COLOR
Negro

TALLAS
36 - 50

MODELO
VD 3800 EXT S7

CERTIFICACIONES
EN ISO 20345:2022 S7 SR CI HI HRO
Cumple con norma EN 13832-2:2018

MATERIALES
Material exterior: Cuero sintético **EXTRAGUARD**.
Forro interior: Membrana **GORE-TEX**
Puntera de seguridad de aluminio y plantilla metálica.
Suela de caucho de alta densidad.

APLICACIONES

Minería, industria química, celulosa, industria petroquímica y mantenimiento industrial.

CARACTERÍSTICAS

- **Parte superior fabricada con material EXTRAGUARD** de tres capas, una capa robusta protectora resistente a la abrasión, una capa técnica y una innovadora capa de baja absorción de agua. Estas capas se encuentran **selladas con cinta GORE Seam**, que impide la entrada de agua por las costuras de la bota.
- **Material muy ligero, un 40% mas que el cuero** siendo muy resistente a la abrasión.
- La humedad exterior no penetra mas allá de la capa de baja absorción de agua, lo que reduce la pérdida de calor conductivo y los pies permanecen secos y cómodos.
- Cumple con norma EN 13832-2:2018 de resistencia a salpicaduras de químicos durante un periodo limitado. Prueba realizada con ácido sulfúrico al 96% e Hidróxido de sodio al 40%.
- Refuerzo adicional en la zona del empeine para impactos superiores.
- **Suela Perbunan Athletic ESD:** Perfil de 3,8 mm con alta resistencia a la abrasión, al calor por contacto (hasta 220 °C) y al deslizamiento (SR).
- **Protección ESD:** Disipación de cargas electrostáticas para entornos con equipos sensibles.
- Punta de aluminio y plantilla de seguridad de acero.
- **Planta con sistema de absorción de energía SECURA VARIO***, el cual se adapta según el peso del trabajador, destaca que ayuda a reducir el dolor de espalda y reduce la fatiga para quienes pasan muchas horas de pie o caminando.
- **Plantilla de cuero ERGO-SOFT ESD** removible de alta calidad, con efecto amortiguador adicional y capacidad superior para el transporte de humedad.
- Suela mejorada que reduce el efecto palanca y protege el tobillo.

STEITZ SECURA

S7

CLASE DE PROTECCIÓN
S7

4

SISTEMA STEITZ ORIGINAL
DE MÚLTIPLES ANCHURAS

AL

SISTEMA SECURA
VARIO

AL

PUNTERA DE ALUMINIO

AL

PLANTILLA DE CUERO
GENUINO

AL

ENTRESUELA DE ACERO

AL

ESD

DGUV 191

PLANTILLAS



- Sobre 105 kg
- Hasta 105 kg
- Hasta 91 kg
- Hasta 79 kg
- Hasta 57 kg



SECURA VARIO*
Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.



Ausgestattet mit



BOTA DE SEGURIDAD STEITZ SECURA STAVANGER EXT S7

Bota de seguridad impermeable GORE-TEX fabricada con tecnología EXTRAGUARD (parte superior) que asegura una máxima versatilidad en todo tipo de entornos y condiciones meteorológicas. Ligera, duradera incluso mojada, de secado rápido, fácil de limpiar, con menor pérdida de calor y sostenible. Muy resistente a entornos con químicos.

COLOR
Negro

CERTIFICACIONES
EN ISO 20345:2022 S7 SR CI HI HRO

TALLAS
36 - 48

MATERIALES
Material superior sintético EXTRAGUARD
Suela: Suela de caucho nitrilo

MODELO
STAVANGER EXT S7

APLICACIONES

Recomendada para operaciones en minería, industria metalmecánica, forestal, celulosa, industria petroquímica, mantención mecánica.

CARACTERÍSTICAS

- Parte superior fabricada con material **EXTRAGUARD** de tres capas, una capa robusta protectora resistente a la abrasión, una capa técnica y una innovadora capa de baja absorción de agua. Estas capas se encuentran selladas con cinta **GORE Seam**, que impide la entrada de agua por las costuras de la bota.
- Estas 3 capas se combina con el forro impermeable **GORE-TEX** para asegurar una impermeabilidad duradera, resistencia a sustancias químicas y respirabilidad.
- Material muy ligero, un 40% mas que el cuero siendo muy resistente a la abrasión.
- Presenta muy baja absorción de agua y humedad de forma duradera, permaneciendo ligero incluso después de trabajar todo el día bajo la lluvia.
- Este material también es de secado rápido, en tal solo un par de horas luego de haberlo usado bajo la lluvia, siendo su secado significativamente mas rápido que el de un calzado convencional.
- De fácil lavado y mantenimiento y no requiere de productos específicos para su cuidado.
- La humedad exterior no penetra mas allá de la capa de baja absorción de agua, lo que reduce la pérdida de calor conductivo y los pies permanecen secos y cómodos.
- Suela Perbunan Alpine con perfil de 6,5 mm, excelente resistencia al desgaste y al deslizamiento, con superficie amplia de contacto, resistente a químicos y aceites.
- Puntera metálica y plantilla de seguridad textil.
- Sobrepuntera para mayor duración.
- La estructura de panal que forma el módulo **SECURA VARIO* SYSTEM**, está equipado de acuerdo al peso del usuario para una mayor amortiguación y absorción de energía en el talón, reduciendo su impacto y aliviando el trabajo de la espalda.

STEITZ SECURA

Ausgestattet mit



S7

CLASE DE PROTECCIÓN
S7



SISTEMA STEITZ ORIGINAL
DE MÚLTIPLES ANCHURAS



SISTEMA SECURA
VARIO



PUNTERA DE ALUMINIO



PLANTILLA DE CUERO
GENUINO



ENTRESUELA DE ACERO



ESD



PLANTILLAS



**Imagen sólo referencial

ZAPATO SEGURIDAD OFICINA STEITZ SECURA OFFICER 30

Zapato de seguridad de estilo formal y ejecutivo, diseñado para profesionales que exigen elegancia y protección integral. Fabricado en cuero de alta calidad, combina un diseño clásico de oficina con los estándares de seguridad industrial.

COLOR
Negro

CERTIFICACIONES
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

TALLAS
38-50

MATERIALES
Exterior: Cuero. **Forro Interior:** Cuero respirable. **Suela:** Poliuretano Termoplástico (TPU) Office ESD, con perfil de 2,7 mm
Puntera de Seguridad: Acero. **Plantilla de Confort:** Cuero auténtico.

MODELO
OFFICER 30

APLICACIONES

Personal directivo, supervisores, ingenieros de planta, visitas técnicas y entornos corporativos industriales donde se exige calzado de seguridad pero se requiere una presentación formal.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño formal que oculta las prestaciones de seguridad bajo una apariencia de calzado de vestir formal.
- **Suela TPU Office ESD:** Estructura amortiguadora con muy buena resistencia a la abrasión; resistente al calor hasta aproximadamente 120 °C.
- **Planta con sistema de absorción de energía SECURA VARIO***, el cual se adapta según el peso del trabajador, destaca que ayuda a reducir el dolor de espalda y reduce la fatiga para quienes pasan muchas horas de pie o caminando.
- Su fabricación en cuero permite que el pie respire durante su uso.
- Construcción ligera que permite un movimiento natural del pie al caminar por oficinas y pasillos industriales.
- **Plantilla ERGO-SOFT ESD** de alta calidad, con efecto amortiguador adicional y capacidad superior para el transporte de humedad.
- Forro del talón de microfibra resistente a la abrasión.
- **Protección ESD:** Disipación de cargas electrostáticas, permitiendo su uso en oficinas técnicas o laboratorios con equipos sensibles.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR



- S1** CLASE DE PROTECCIÓN S1
- SISTEMA SECURA VARIO
- ESD
- DGUV 191** PLANTILLAS
- SISTEMA ORIGINAL STEITZ DE MÚLTIPLES ANCHURAS
- PUNTERA DE ACERO
- PLANTILLA DE CUERO GENUINO



- Sobre 105 kg
- Hasta 105 kg
- Hasta 91 kg
- Hasta 79 kg
- Hasta 57 kg



SECURA VARIO*
Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.



**Imagen sólo referencial

ZAPATO DE SEGURIDAD OFICINA STEITZ SECURA OFFICER 51

Zapato de seguridad ejecutivo de estilo moderno, diseñado para profesionales que buscan practicidad y elegancia. Fabricado en cuero nubuck de alta calidad, destaca por su diseño sin cordones con inserciones elásticas laterales que facilitan un calce rápido. Es la combinación perfecta entre un zapato formal y la protección industrial.

COLOR

Negro

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO

TALLAS

38-50

MATERIALES

Exterior: Cuero Nubuck. **Forro Interior:** Material textil respirable y refuerzo en el talón de microfibra. **Suela:** Poliuretano Termoplástico (TPU) con un perfil de 2,7 mm. Puntera de Seguridad de acero. Plantilla de cuero.

APLICACIONES

Personal directivo, supervisores, ingenieros de planta, visitas técnicas y entornos corporativos industriales donde se exige calzado de seguridad pero se requiere una presentación formal. Ideal para transitar entre oficinas y plantas productivas con total comodidad.

CARACTERÍSTICAS

- Ajuste rápido estilo tipo Chelsea, con inserciones elásticas laterales que permiten un calce rápido y flexible sin perder la formalidad.
- Suela TPU Office ESD:** Diseño con estructura amortiguadora y muy buena resistencia a la abrasión. Resistente al calor por contacto hasta aproximadamente 120 °C.
- Planta con sistema de absorción de energía SECURA VARIO***, el cual se adapta según el peso del trabajador, destaca que ayuda a reducir el dolor de espalda y reduce la fatiga para quienes pasan muchas horas de pie o caminando.
- El forro textil y la palmilla de cuero natural permiten una temperatura óptima, manteniendo el pie fresco durante su uso.
- Plantilla ERGO-SOFT ESD** de alta calidad, con efecto amortiguador adicional y capacidad superior para el transporte de humedad.
- Protección ESD:** Disipación de cargas electrostáticas, permitiendo su uso en oficinas técnicas o laboratorios con equipos sensibles.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR



CLASE DE PROTECCIÓN S2



SISTEMA SECURA VARIO



ESD



PLANTILLAS



SISTEMA ORIGINAL STEITZ DE MÚLTIPLES ANCHURAS



PUNTERA DE ACERO



PLANTILLA DE CUERO GENUINO



- Sobre 105 kg
- Hasta 105 kg
- Hasta 91 kg
- Hasta 79 kg
- Hasta 57 kg



SECURA VARIO*
Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.



BOTÍN DE SEGURIDAD STEITZ SECURA VD 3870 BOA SST

Botín de seguridad ultra ligero de la línea Vario Dynamics® PRO con sistema de ajuste BOA, diseñado específicamente para entornos que exigen máximos estándares de higiene (White Series). Recomendado para trabajos en la industria alimentaria.

COLOR

Blanco/Gris

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO

TALLAS

36 al 50

MATERIALES

Exterior: Material exterior de microfibra lisa ultra ligera.

Forro Interior: textil y microfibra.

Puntera de aluminio. **Suela** de caucho

Perbunan Athletic ESD con perfil de 3,8 mm

MODELO

VD 3870 BOA SST

APLICACIONES

Ideal para la industria alimentaria, farmacéutica, laboratorios, clínicas, cocinas industriales, panaderías, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

- **Sistema BOA® Fit:** Cierre de precisión que permite un ajuste firme con una sola mano, eliminando el riesgo de contaminación por cordones sueltos.
- Superficie sintética lisa y fácil de lavar, ideal para protocolos estrictos de sanitización en la industria alimentaria.
- **Suela de caucho Perbunan Athletic ESD:** Perfil de 3,8 mm con alta resistencia a la abrasión, al calor por contacto (hasta 220 °C) y al deslizamiento (SR).
- Estructura de suela estabiliza el movimiento natural del pie, evitando torceduras del tobillo. **Planta con sistema de absorción de energía SECURA VARIO®**, el cual se adapta según el peso del trabajador, destaca que ayuda a reducir el dolor de espalda y reduce la fatiga para quienes pasan muchas horas de pie o caminando. **Puntera de seguridad de aluminio ligero de alta resistencia.**
- **Protección ESD** (Electrostatic Discharge): El calzado garantiza la disipación controlada de la electricidad estática del cuerpo hacia el suelo.
- **Plantilla de cuero ERGO-SOFT ESD** removible de alta calidad, con efecto amortiguador adicional y capacidad superior para el transporte de humedad.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR

S2

CLASE DE PROTECCIÓN S2

4

SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS

AL

SISTEMA DE ABSORCIÓN SECURA VARIO

AL

PUNTERA DE ALUMINIO

AL

PLANTILLA DE CUERO GENUINO

ESD

ESD

DGUV 191

PLANTILLAS



- Sobre 105 kg
- Hasta 105 kg
- Hasta 91 kg
- Hasta 79 kg
- Hasta 57 kg



SECURA VARIO®

Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.



ZAPATILLA DE SEGURIDAD AJUSTE BOA STEITZ SECURA CP4400 BOA SF

Zapatilla de seguridad ultra ligera y diseño deportivo libre de metal, con **sistema de ajuste BOA**, perteneciente a la línea Competition. Fabricada con un tejido de malla (mesh) moderno y transpirable, destaca por su construcción sin costuras que ofrece una comodidad excepcional. Incorpora la tecnología de retorno de energía **Vario Rebound**, diseñada para maximizar la agilidad y reducir la fatiga en entornos de trabajo dinámicos.

COLOR

Azul/Blanco

CERTIFICACIONES

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

TALLAS

36-50

MATERIALES

Exterior: Material exterior textil de malla (Mesh) de alta respirabilidad. **Forro interior** funcional textil respirable sintético. **Puntera de seguridad termoplástica.**

Suela de poliuretano termoplástico (TPU) con perfil de 3.0 mm. **Plantilla** de seguridad textil.

MODELO

CP 4400 BOA SF

APLICACIONES

Centros de logística, almacenamiento, industria ligera, montaje electrónico y cualquier entorno dinámico en interiores donde se requiera una zapatilla de alto rendimiento, transpirable y con excelente amortiguación.

CARACTERÍSTICAS

- **Sistema de ajuste rápido y de precisión BOA® Fit**
Ajuste que garantiza que el calzado se mantenga ceñido al pie y bien ajustado.
- Diseño con aperturas laterales que permiten el flujo constante de aire, manteniendo el pie seco y fresco.
- **Suela TPU Competition ESD** con perfil de 3 mm. Con mayor protección contra torsiones de tobillo, construcción de la suela con menor peso, estructura de amortiguación en la zona del talón, muy buena abrasión y resistencia al deslizamiento, resistencia al calor hasta aproximadamente 120 °C.
- **Planta con sistema de absorción de energía VARIO REBOUND:** Sistema de suela que ofrece un alto retorno de energía en cada paso, facilitando el movimiento y protegiendo las articulaciones.
- **Puntera de seguridad Composite y plantilla de seguridad textil.**
- **Protección ESD** (Electrostatic Discharge): El calzado garantiza la disipación controlada de la electricidad estática del cuerpo hacia el suelo.
- **Plantilla de cuero ERGO-SOFT ESD** removible de alta calidad, con efecto amortiguador adicional y capacidad superior para el transporte de humedad.
- **Suela Antideslizante (SRC):** Geometría optimizada que protege contra torsiones del tobillo y ofrece máxima tracción.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR



S1P CLASE DE PROTECCIÓN S1P

SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA VARIO REBOUND

PROTECCIÓN ANTIPERFORACIÓN TEXTIL

SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS

PUNTERA DE SEGURIDAD TERMOPLÁSTICA

ESD

PLANTILLAS



ZAPATILLA DE SEGURIDAD STEITZ SECURA CP 4300 SF

Zapatilla de seguridad ligera y diseño deportivo libre de metal, perteneciente a la **línea Competition**. Fabricada con un tejido de malla respirable, destaca por su construcción sin costuras que ofrece una comodidad excepcional. Incorpora la tecnología de retorno de energía Vario Rebound, diseñada para maximizar la agilidad y reducir la fatiga en entornos de trabajo dinámicos.

COLOR
Negro

TALLAS
36-50

MODELO
CP 4300 SF

CERTIFICACIONES
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

MATERIALES

Exterior: Material exterior textil de malla (Mesh) de alta respirabilidad. **Forro interior** funcional textil respirable sintético. **Puntera de seguridad** termoplástica y plantilla textil.

Suela de poliuretano termoplástico (TPU) con perfil de 3.0 mm.

APLICACIONES

Logística industrial, mantenimiento, montaje técnico, industria automotriz y cualquier entorno de trabajo donde se requiera una zapatilla de seguridad ligera pero con protección completa S3 (antiperforación) y propiedades ESD.

CARACTERÍSTICAS

- Categoría de Protección S3: **Incluye puntera de seguridad y Protección Secura Flex (SF)** que es una lámina antiperforación textil, siendo además resistente a la penetración de agua.
- **Planta con sistema de absorción de energía VARIO REBOUND:** Sistema de suela que ofrece un alto retorno de energía en cada paso, facilitando el movimiento y protegiendo las articulaciones.
- **Diseño sin costuras:** Estructura optimizada para un ajuste cómodo y agradable, eliminando puntos de presión.
- **Suela TPU Competition ESD** con perfil de 3 mm. Con mayor protección contra torsiones de tobillo, construcción de la suela con menor peso, estructura de amortiguación en la zona del talón, muy buena abrasión y resistencia al deslizamiento, resistencia al calor hasta aproximadamente 120 °C.
- **Protección ESD** (Electrostatic Discharge): El calzado garantiza la disipación controlada de la electricidad estática del cuerpo hacia el suelo. Gracias a su material de malla, es ideal para jornadas extensas en climas templados. Refuerzo frontal resistente a la abrasión para mayor durabilidad.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR



S3 CLASE DE PROTECCIÓN S3

C PUNTERA DE SEGURIDAD TERMOPLÁSTICA

SF PROTECCIÓN ANTIPERFORACIÓN TEXTIL

DGUV 191 PLANTILLAS

4 SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS

7 SIN METALES

ESD



***Imagen solamente referencial

ZAPATILLA DE SEGURIDAD STEITZ SECURA CP 4410 ESD

Zapatilla de seguridad ultra ligera y diseño deportivo libre de metal, perteneciente a la **línea Competition**. Fabricada con un tejido de malla (mesh) moderno y respirable, destaca por su construcción sin costuras que ofrece una comodidad excepcional. Incorpora la tecnología de retorno de energía **Vario Rebound**, diseñada para maximizar la agilidad y reducir la fatiga en entornos de trabajo dinámicos.

COLOR
Azul/ rojo

TALLAS
36-50

MODELO
CP 4410 ESD

CERTIFICACIONES
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

MATERIALES

Exterior: Material exterior textil de malla (Mesh) de alta respirabilidad. **Forro interior** funcional textil respirable sintético. **Puntera de seguridad termoplástica.**

Suela de poliuretano termoplástico (TPU) con perfil de 3.0 mm.



APLICACIONES

Centros de logística, almacenamiento, industria ligera, montaje electrónico y cualquier entorno dinámico en interiores donde se requiera una zapatilla de alto rendimiento, transpirable y con excelente amortiguación.

CARACTERÍSTICAS

- **Planta con sistema de absorción de energía VARIO REBOUND:** Sistema de suela que ofrece un alto retorno de energía en cada paso, facilitando el movimiento y protegiendo las articulaciones.
- **Puntera de Seguridad:** Composite (100% libre de metal).
- **Suela TPU Competition ESD** con perfil de 3 mm. Con mayor protección contra torsiones de tobillo, construcción de la suela con menor peso, estructura de amortiguación en la zona del talón, muy buena abrasión y resistencia al deslizamiento, resistencia al calor hasta aproximadamente 120 °C.
- **Suela Anti-Torceduras:** Diseño de suela con protección aumentada contra torceduras.
- **Diseño sin costuras:** Estructura que minimiza los puntos de presión sobre el pie, aumentando el confort durante usos prolongados.
- **Protección ESD** (Electrostatic Discharge): El calzado garantiza la disipación controlada de la electricidad estática del cuerpo hacia el suelo.
- Gracias a su material de malla, es ideal para jornadas extensas en climas templados.
- **Plantilla de cuero ERGO-SOFT ESD** removible de alta calidad, con efecto amortiguador adicional y capacidad superior para el transporte de humedad.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR

- S1** CLASE DE PROTECCIÓN S1
- SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA VARIO REBOUND
- SIN METAL
- PLANTILLA DE CUERO GENUINO
- SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS
- PUNTERA DE SEGURIDAD TERMOPLÁSTICA
- ESD
- PLANTILLAS



BOTA BOMBERO GORE-TEX STEITZ SECURA FIRE FIGHTER III GTX

Bota seguridad bombero de rescate de alto rendimiento, diseñada para ofrecer la máxima protección en las condiciones más extremas. Combina un robusto cuero ignífugo con la membrana GORE-TEX CROSSTECH®.

COLOR
Negro

TALLAS
36-50

MODELO
FIRE FIGHTER III GTX

CERTIFICACIONES
EN ISO 15090:2012 F2A HI3 SRC HI3 CI AN

MATERIALES
Exterior: Exterior de cuero hidrofugado de alta calidad, con tratamiento ignífugo y sobrepuntera reforzada. **Forro interior** GORE-TEX CROSSTECH®. **Suela** de caucho nitrilo NBR. **Costuras de Nomex®.**

APLICACIONES

Cuerpos de bomberos, brigadas de emergencia industrial en plantas petroquímicas, refinerías, fundiciones y entornos de alto riesgo químico o térmico, equipos de rescate y protección civil, incendios forestales y estructurales, emergencias con materiales peligrosos (HazMat), rescate en altura.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con la norma específica EN 15090 para botas de bomberos, garantizando resistencia al fuego y calor extremo.
- Calzado de bombero tipo 2: protección completa contra calor de contacto, llama y calor radiante.
- Forro Interior GORE-TEX CROSSTECH®**, membrana de ePTFE expandido que bloquea simultáneamente el ingreso de agua, químicos comunes y fluidos sanguíneos y biológicos (virus y bacterias), mientras permite que el vapor corporal escape hacia el exterior - manteniendo el pie seco, térmicamente estable y protegido incluso tras exposiciones repetidas al calor extremo del incendio.
- Suela Florian (6,5 mm): Perfil negativo 3D diseñado para un agarre óptimo en superficies resbaladizas, con tecnología de 2 compuestos para máxima tracción.
- Resiste hasta 300°C de calor por contacto sin deformarse.**
- Puntera de aluminio ligero y planta de acero inoxidable.
- Planta con sistema de absorción de energía SECURA VARIO®**, el cual se adapta según el peso del trabajador, destaca que ayuda a reducir el dolor de espalda y reduce la fatiga para quienes pasan muchas horas de pie o caminando.
- Suela resistente a fluctuaciones de temperatura desde -40 °C hasta aproximadamente 250 °C.
- Suela certificada para un mejor agarre y seguro en peldaños y escaleras de emergencia.
- Suela altamente resistente a ácidos, álcalis y aceites, común en zonas de siniestro.
- Costuras de hilo NOMEX®** ignífugo resistente al fuego.
- Cordones centrados con ganchos de presión.
- Cierre lateral para un mejor ajuste y postura.
- Plantilla ERGO-SOFT ESD de alta calidad, con efecto amortiguador adicional y capacidad superior para el transporte de humedad.
- Incorpora bolsillo para chip de identificación RFID
- Reflectores de seguridad de alta visibilidad.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR



S7 CLASE DE PROTECCIÓN S7

SISTEMA SECURA VARIO

BOTAS DE BOMBERO

PUNTERA DE ALUMINIO

ENTRESUELA DE ACERO

PLANTILLA DE CUERO GENUINO



- Sobre 105 kg
- Hasta 105 kg
- Hasta 91 kg
- Hasta 79 kg
- Hasta 57 kg



SECURA VARIO®
Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.



BOTA BOMBERO STEITZ SECURA FIRE GUARDIAN

Botas de bombero de alta resistencia y rendimiento superior para condiciones extremas. Diseñadas bajo normativa específica para el combate de incendios y rescate. Gracias a su ajuste excepcional, permite calzar y descalzar las botas de forma ágil y rápida.

COLOR
Negro

TALLAS
36-50

MODELO
FIRE GUARDIAN

CERTIFICACIONES
EN ISO 15090:2012 F2A SRC HI3 CI

MATERIALES

Exterior: Exterior de cuero hidrofugado de alta calidad, con tratamiento ignífugo y sobrepuntera reforzada. **Forro interior microfibra** de alta calidad. **Suela de caucho nitrilo NBR.** **Puntera de Seguridad:** Protección de aluminio para la puntera.

APLICACIONES

Cuerpos de bomberos, brigadas de emergencia industrial en plantas petroquímicas, refinerías, fundiciones y entornos de alto riesgo químico o térmico, equipos de rescate y protección civil, incendios forestales y estructurales.

CARACTERÍSTICAS

- **Cumple con la norma específica EN 15090 para botas de bomberos**, garantizando resistencia al fuego y calor extremo.
- **Calzado de bombero tipo 2:** protección completa contra calor de contacto, llama y calor radiante.
- **Suela Florian (6.5 mm):** Perfil negativo 3D diseñado para un agarre óptimo en superficies resbaladizas, con tecnología de 2 compuestos para máxima tracción. Resiste hasta aproximadamente 250 °C de calor por contacto sin deformarse.
- Suela certificada para un mejor agarre y seguro en peldaños y escaleras de emergencia.
- **Costuras de hilo NOMEX® ignífugo** resistente al fuego.
- Plantilla de cuero genuino que optimiza la estabilidad estructural.
- Diseñada con una alta resistencia al corte y a las demandas mecánicas severas para proteger el pie contra escombros punzantes y objetos afilados en zonas de emergencia.
- **Máximo nivel de aislamiento térmico.** El calzado se ensaya a 250 °C durante 40 minutos.
- **Planta con sistema de absorción de energía SECURA VARIO®**, el cual se adapta según el peso del trabajador, destaca que ayuda a reducir el dolor de espalda y reduce la fatiga para quienes pasan muchas horas de pie o caminando.
- Puntera de aluminio ligero y planta de acero inoxidable.
- Plantilla de Seguridad (Antiperforación) con entresuela de acero de alta resistencia.
- **Plantilla de confort extraíble de largo completo ERGO-SOFT ESD** con sistema de amortiguación y excelente transporte de humedad.
- **Reflectores de seguridad de alta visibilidad.**
- **Protección ESD** (Electrostatic Discharge): El calzado garantiza la disipación controlada de la electricidad estática del cuerpo hacia el suelo.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR



S3 CLASE DE PROTECCIÓN S3

SISTEMA SECURA VARIO

BOTAS DE BOMBERO

PUNTERA DE ALUMINIO

ENTRESUELA DE ACERO

PLANTILLA DE CUERO GENUINO

SISTEMA STEITZ ORIGINAL DE MÚLTIPLES ANCHURAS

ESD

DGUV 191 PLANTILLAS



- Sobre 105 kg
- Hasta 105 kg
- Hasta 91 kg
- Hasta 79 kg
- Hasta 57 kg



SECURA VARIO®
Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.



**Imagen sólo referencial

BOTA FUNDIDOR STEITZ SECURA NF 696 QRS S3

Bota para fundición certificada para soportar salpicaduras de metal fundido de hasta 1400°C. Fabricada con cuero recubierto de aluminio para reflejar el calor radiante, incorpora el innovador **sistema de liberación rápida QRS (Quick-Removal-System)** y costuras de hilo KEVLAR® ignífugo.

COLOR
Negro/gris

TALLAS
38-49

MODELO
NF 696 QRS S3

CERTIFICACIONES
DIN EN ISO 20349-1:2021 S3 Fe Al CI HRO SRC

MATERIALES
Exterior: Cuero con recubrimiento de aluminio para reflexión térmica, cosido con hilo de KEVLAR® resistente al fuego.
Forro Interior: Forro de cuero natural. Suela de caucho.

STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR

- S3** CLASE DE PROTECCIÓN S3
- ENTRESUELA DE ACERO
- PUNTERA DE ACERO
- PLANTILLA DE CUERO GENUINO

APLICACIONES

Fundiciones, metalurgia pesada, soldadura industrial de alto riesgo y entornos con exposición directa a calor radiante extremo y salpicaduras de materiales fundidos.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema QRS (Quick-Removal-System):** Mecanismo de liberación rápida que permite retirar la bota de forma instantánea sin necesidad de desatar cordones, vital en situaciones de riesgo por salpicaduras metálicas.
- Suela de caucho Perbunan Zermatt** con perfil de 7,0 mm ultra profundo diseñado para un agarre máximo en superficies críticas. Altamente resistente a cortes, ácidos, álcalis y aceites.
- Suela ofrece una resistencia al calor por contacto de hasta 220°C sin deformarse y cuenta con certificación específica contra salpicaduras de metal fundido (Fe / Al).
- Protección contra Calor Radiante:** El tratamiento aluminizado del cuero refleja el calor externo, manteniendo el pie protegido en proximidad a hornos o procesos de fundición.
- Costuras de KEVLAR®:** Hilos ignífugos que aseguran la integridad estructural de la bota frente a chispas y calor extremo.
- Planta con sistema de absorción de energía SECURA VARIO®**, el cual se adapta según el peso del trabajador, destaca que ayuda a reducir el dolor de espalda y reduce la fatiga para quienes pasan muchas horas de pie o caminando.
- Puntera de Seguridad: Acero. Plantilla de Seguridad: Acero inoxidable resistente a la perforación.
- Acolchado de Tobillo: Protección extra en la zona del tobillo para mayor seguridad y comodidad.

Kevlar®



- Sobre 105 kg
- Hasta 105 kg
- Hasta 91 kg
- Hasta 79 kg
- Hasta 57 kg



SECURA VARIO®
Sistema de absorción de impactos del talón, se adapta al peso del usuario.

GORE-TEX EXTRAGUARD

NUEVA TECNOLOGÍA LIGERA, RESISTENTE Y MÁS DURABLE



Un calzado de seguridad resistente, impermeable y transpirable debe ofrecer una protección confiable en todo tipo de condiciones climatológicas.

Antes, un calzado resistente siempre era muy pesado e incómodo. Ahora, el corte con tecnología EXTRAGUARD 3 capas permite crear un tipo de calzado que mantiene su resistencia y ligereza incluso tras un uso intensivo de varios meses en entornos con lluvia y barro, con toda la calidad de GORE-TEX.




◆ PRUEBAS DE LABORATORIO Y CONFORT

Ligereza incluso en mojado


En comparación con los calzados de seguridad convencionales, los calzados con tecnología GORE-TEX EXTRAGUARD presentan una muy baja absorción de agua aumentando muy poco su peso estando mojados, según se confirma en la prueba de la cubeta del agua estática de GORE, en la cual el calzado se sumerge al menos en 10 cm de agua

GANANCIA DE PESO DEL CALZADO DE SEGURIDAD* EN MOJADO

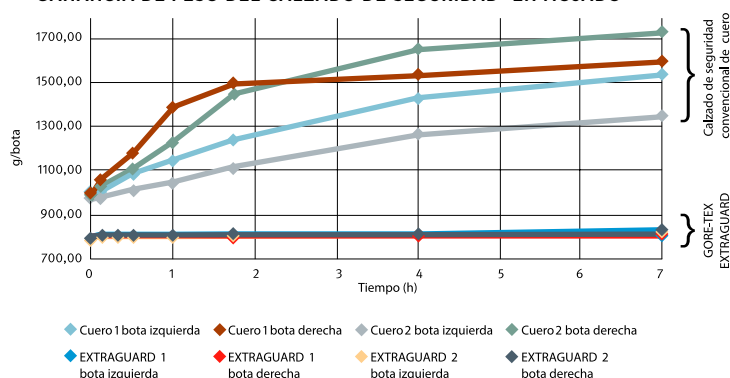

Baja pérdida de calor en mojado

La pérdida de calor conductivo del calzado GORE-TEX EXTRAGUARD (pie derecho de fotografía) es notablemente inferior a la del mismo modelo en cuero (pie izquierdo). Los pies permaneces secos y cómodos.

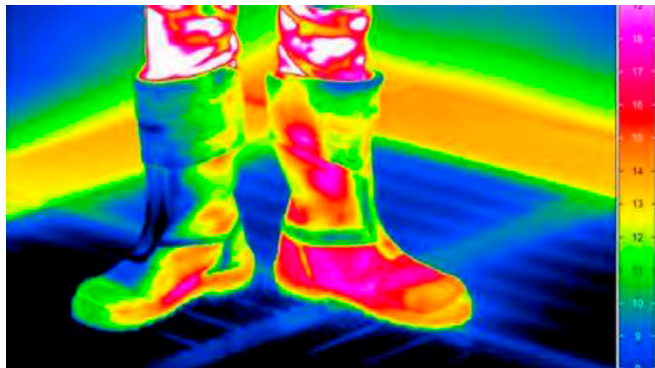

◆ VENTAJAS

- Permanece ligero en mojado
- Baja pérdida de calor en mojado
- Fácil lavado y mantenimiento
- Secado rápido
- Muy resistente
- Transpirable e impermeable de forma duradera

◆ SOSTENIBILIDAD DEL MATERIAL EXTRAGUARD

En L. Gore & Associates están comprometidos a mejorar de forma continua la huella medioambiental de sus productos sin sacrificar el rendimiento. Por lo tanto, todas las nuevas tecnologías de producto deben estar alineadas con su **Estrategia de Sostenibilidad** mediante, por ejemplo, la selección de materiales sostenibles, la reducción del desperdicio de materiales durante la fabricación y el uso de soluciones de transporte más sencillas. Un gran ejemplo de ello es la tecnología de corte EXTRAGUARD, cuya resistencia y durabilidad prolonga la vida de los productos. Sus prestaciones están avaladas por los resultados de diversas pruebas de laboratorio y de campo. Además, sus materiales presentan un menor impacto medioambiental durante el proceso de fabricación al utilizar menos recursos y minimizar las emisiones de CO2.



TABLA DE TALLAS / CALZADO



STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR

TABLA DE TALLAS STEITZ SECURA ANCHO ESTÁNDAR

TALLA STEITZ (EUR)	LONGITUD DEL PIE (mm)	ANCHO (mm)
36	225	90
37	232	92
38	240	95
39	247	97
40	255	99
41	262	101
42	270	103
43	277	105
44	285	107
45	292	109
46	300	112
47	307	114
48/49	315	116



STEITZ SECURA
SAFETY FOOTWEAR

MÁXIMA PROTECCIÓN

EN CONDICIONES EXTREMAS

WWW.GSP-CHILE.COM